

# PRO-CRAFT

## ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



## 2023



## СЪДЪРЖАНИЕ

# PRO·CRAFT

**03**

Акумулаторни

**19**

Ъглошлайфи

**32**

SDS Машины

**37**

Бормашини

**40**

Бъркалки

**41**

Фрези

**42**

Триони

**51**

Рендета

**52**

Пистолети

**55**

Вент. печки

**56**

Тръбни поялници

**57**

Лазери

**59**

Телфери

**61**

М-ни за стригане

**63**

Компресори

**66**

Стационарни

**69**

Градинарство

**82**

Ел. генератори

**88**

Водни помпи

**90**

Прахосмукачки

**92**

Градински помпи

**95**

Хидравлични

**98**

Работни чанти

**98**

Покривала

**99**

Гедорета

**100**

Бетонобъркачки

**101**

Електрожени

**105**

Водоструйки

# СИМВОЛИ

|                                                                                     |                                 |                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Продукт, доставен в кутия       |    | бързозатягащ патронник                |
|    | Продукт, доставен в куфар       |    | регулиране на топлината               |
|    | двойна изолация                 |    | стабилизация на оборотите             |
|    | функция за плавен старт         |    | брой акумулаторни батерии в комплекта |
|    | пробиване с удар                |    | лесна блокировка                      |
|    | пробиване                       |    | регулиране на заваръчния ток          |
|    | завиване                        |    | начин на захващане                    |
|    | удар                            |    | начин на захващане                    |
|    | функция за контрол на скоростта |    | начин на захващане                    |
|    | диаметър на диска               |    | LED осветление на работната зона      |
|    | възможност за закрепяне на плот |    | дължина на захранващия кабел          |
|    | функция на двустранно движение  |    | продуктът е оборудван с лазер         |
|  | многоскоростен                  |  | тип на двигателя: безчетков           |



Производителят си запазва правото да променя дизайна, оборудването и параметрите на продуктите.

Изображенията могат да се отличават от настоящия продукт.



**Изключителен вносител и представител за България:**  
**ЕЛЕФАНТ ТУЛС ООД**  
 София, бул. Европа 251, склад 3  
 Тел: 0898777620 / Продажби  
[sales@elefant-tools.bg](mailto:sales@elefant-tools.bg)  
 Тел: 0899861391 / Сервиз  
[service@elefant-tools.bg](mailto:service@elefant-tools.bg)  
[www.elefant-tools.bg](http://www.elefant-tools.bg)

Copyright© 2023 ЕЛЕФАНТ ТУЛС ООД.

# Акумулаторни бормаши- ни-винтоверти Procraft

ИЗОБ

## PA12Li COMPACT



Акумулаторни

Акумулаторната бормашина - винтоверт Procraft PA12Li е практичен помощник за битово използване, в ситуации когато не искате да бъдете ограничени от кабели при пробиване и завинтване. Отвертката с възможност за промяна на посоката на въртене с 22 Nm въртящ момент е подходяща за завиване/отвиване на винтове, гайки и болтове с използване на 1/4" битове. Бързо затягащият патронник позволява захващане на свредла и други инструменти с диаметър на опашката до 10 мм. Завинтването на 1-ва и пробиването на 2-ра скорост може да се извърши с непрекъснато управление на скоростта. Машината е оборудвана с интегрирано LED осветление на работната повърхност с функция за задно осветяване. Комплектът включва 2 батерии и зарядно. Доставка се в картонена кутия.

| Модел                                 | PA12Li COMPACT                  |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Батерия                               | Li-ion 12V, 1,5Ah (в комплекта) |
| Брой батерии                          | 2                               |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост)          | 0-350/0-1400                    |
| Макс. Ф на затягане в патронника (мм) | 10                              |
| К-т на пробиване (мм) стомана/дърво:  | 10/20                           |
| Време за зареждане                    | 60мин                           |
| Макс. въртящ момент (Nm)              | 22                              |
| Тегло (кг)                            | 1,3                             |



ПРОФИ

PA12Li



Акумулаторната бормашина - винтоверт Procraft PA12Li е практичен помощник за битово използване, в ситуации когато не искате да бъдете ограничени от кабели при пробиване и завинтване. Отвертката с възможност за промяна на посоката на въртене с 22 Nm въртящ момент е подходяща за завиване/отвиване на винтове, гайки и болтове с използване на 1/4" битове. Бързо затягащият патронник позволява захващане на свредла и други инструменти с диаметър на опашката до 10 мм. Завинтването на 1-ва и пробиването на 2-ра скорост може да се извърши с непрекъснато управление на скоростта. Машината е оборудвана с интегрирано LED осветление на работната повърхност с функция за задно осветяване. Комплектът включва 2 батерии, зарядно и транспортен пластмасов куфар.

| Модел                                 | PA12Li                        |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Батерия                               | Li-ion 12V, 2Ah (в комплекта) |
| Брой батерии                          | 2                             |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост)          | 0-350/0-1200                  |
| Макс. Ф на затягане в патронника (мм) | 10                            |
| К-т на пробиване (мм) стомана/дърво   | 10/20                         |
| Макс. въртящ момент (Nm)              | 22                            |
| Тегло (кг)                            | 2,7                           |

ПРОФИ

PA12DFR



Акумулаторната бормашина - винтоверт Procraft PA12DFR е полупрофесионален практичен помощник за използване, в ситуации когато не искате да бъдете ограничени от захранващия кабел при пробиване и завинтване. Отвертката с възможност за промяна на посоката на въртене с 22 Nm въртящ момент е подходяща за завиване/отвиване на винтове, гайки и болтове с използване на 1/4" битове. Бързо затягащият патронник позволява захващане на свредла и други инструменти с диаметър на опашката до 10 мм. Завинтването на 1-ва и пробиването на 2-ра скорост може да се извърши с непрекъснато управление на скоростта. За да се увеличи компактността на машината при завинтване, бързо затягащият патронник може да бъде отстранен с помощта на червения плъзгащ се пръстен и така 1/4" бит да се закрепва директно в 6-странното гнездо. Машината е оборудвана с интегрирано LED осветление на работна повърхност с функция за задно осветяване. Комплектът включва 2 батерии, зарядно и транспортен пластмасов куфар.

| Модел                                 | PA12DFR                         |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Батерия                               | Li-ion 12V, 1,5Ah (в комплекта) |
| Брой батерии                          | 2                               |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост)          | 0-350/0-1200                    |
| Използваем Ф на свредлото (мм)        | 0,8-10                          |
| Макс. Ф на затягане в патронника (мм) | 10                              |
| К-т на пробиване (мм) стомана/дърво   | 10/20                           |
| Макс. въртящ момент (Nm)              | 22                              |
| Тегло (кг)                            | 2,7                             |



ИЗОБ

PA18C

Превключател  
1-ва-2-ра скоростrychloupínací  
sklíčidlo

вент. отвор

бутон за  
смяна на  
посоката

LED фенер

бутон

Бутон за сваляне на батерията

акум. батерия

батерии - 2 бр.



Акумулаторната бормашина - винтоверт Procraft PA18C е практичен помощник за витова употреба навсякъде, където не искате да бъдете ограничени от захранващ кабел при пробиване и завинтване. Винтовертът с възможност за смяна на посоката на въртене и въртящ момент 32Nm е подходящ за завинтване на винтове, гайки и болтове с използвани 1/4" приставки - битове. Бързозатягащият патронник позволява затягане на свредла и инструменти с опашка до диаметър 10 мм. Завинтването на 1-ва скорост и пробиването на 2-ра скорост могат да се извършват с непрекъснат контрол на скоростта. Машината е оборудвана с вградено LED осветление на работната повърхност с функция за задно осветяване. Доставка включва 2 батерии и зарядно. Картонена опаковка.

| Модел                                 | PA18C                         |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Батерия                               | Li-ion 12V, 2Ah (в комплекта) |
| Брой батерии                          | 2                             |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост)          | 0-350/0-1200                  |
| Използваем Ф на свредлото (мм)        | 0,8-10                        |
| Макс. Ф на затягане в патронника (мм) | 10                            |
| Макс. въртящ момент (Nm)              | 32                            |
| Тегло (кг)                            | 2                             |



ПРОФИ

PA18DFR

Превключател  
1-ва-2-ра скорост

вент. отвор

Заклучващ пръстен за бързо  
сваляне на патронникаБезключов  
патронник

LED фенер

бутон

бутон за смяна  
на посокатаакум.  
батерия

бутон за сваляне на батерията



Акумулаторната бормашина - винтоверт Procraft PA18DFR е полупрофесионален практичен помощник за използване навсякъде, където не искате да бъдете ограничени от захранващ кабел при пробиване и завинтване. Винтовертът с възможност за смяна на посоката на въртене и въртящ момент 38Nm е подходящ за завинтване на винтове, гайки и болтове с използвани на 1/4" приставки - битове. Възможност за настройка на въртящия момент на затягане на 18 позиции. Системата за бързо затягане QUICK позволява затягане на свредла и инструменти с опашка до диаметър 10 мм. Завинтването на 1-ва скорост и пробиването на 2-ра скорост могат да се извършват с непрекъснат контрол на скоростта. За да се увеличи компактността на машината при завинтване, бързозатягащият патронник може да се отстрани с помощта на червения плъзгащ се пръстен, а удължителят 1/4" се затяга директно в 6-странното гнездо. Машината е оборудвана с вградено LED осветление на работната повърхност с функция за задно осветяване. Доставка включва 2 батерии, зарядно устройство и пластмасова транспортна кутия. Като бонус в комплекта има гъвкава 1/4" удължителна приставка - държач за битове - за работа под ъгъл и на труднодостъпни места.

| Модел                                 | PA18DFR                       |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Батерия                               | Li-ion 20V, 2Ah (в комплекта) |
| Брой батерии                          | 2                             |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост)          | 0-350/0-1400                  |
| Използваем Ф на свредлото (мм)        | 0,8-10                        |
| Макс. Ф на затягане в патронника (мм) | 10                            |
| Макс. въртящ момент (Nm)              | 38                            |
| К-т на пробиване (мм) стомана/дърво   | 10/20                         |
| Тегло (кг)                            | 2,9                           |

ПРОФИ

PA18BL



Акумулаторната бормашина - винтоверт Procraft PA18BL е полупрофесионален практичен помощник за използване навсякъде, където не искате да бъдете ограничени от захранващ кабел при пробиване и завинтване. Винтовертът с възможност за смяна на посоката на въртене и въртящ момент 60Nm е подходящ за завинтване на винтове, гайки и болтове с използване на 1/4" приставки - битове. Възможност за настройка на въртящия момент на затягане на 20 позиции. Бързозатягащият патронник позволява затягане на свредла и инструменти с опашка до диаметър 13 мм. Завинтването на 1-ва и пробиването на 2-ра скорост могат да се извършват с непрекъснат контрол на скоростта. За повишаване на комфорта и стабилността при работа машината е оборудвана с допълнителна ръкохватка и интегрирано LED осветление на работната повърхност с функция за подсветка. Доставка включва 2 батерии, зарядно устройство и пластмасова транспортна кутия. Безчетков мотор.

| Модел                                 | PA18BL                        |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Батерия                               | Li-ion 20V, 4Ah (в комплекта) |
| Брой батерии                          | 2                             |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост)          | 0-600/0-2100                  |
| Използваем Ф на свредлото (мм)        | 0,8-13                        |
| Макс. Ф на затягане в патронника (мм) | 13                            |
| Макс. въртящ момент (Nm)              | 60                            |
| К-т на пробиване (мм) стомана/дърво   | 13/25                         |
| Тегло (кг)                            | 4                             |

ПРОФИ

PA20BL



Акумулаторната бормашина - винтоверт Procraft PA20BL е практичен помощник за използване навсякъде, където не искате да бъдете ограничени от захранващ кабел при пробиване и завинтване. Винтовертът с възможност за смяна на посоката на въртене и въртящ момент 38Nm е подходящ за завинтване на винтове, гайки и болтове с използване на 1/4" приставки - битове. Възможност за регулиране на момента на затягане. Бързозатягащият патронник позволява затягане на свредла и инструменти с опашка до диаметър 10 мм. Завинтването на 1-ва скорост и пробиването на 2-ра скорост могат да се извършват с непрекъснат контрол на скоростта. Машината е оборудвана с вградено LED осветление на работната повърхност с функция за задно осветяване. Доставка включва 2 батерии, зарядно устройство и пластмасова транспортна кутия. Безчетков двигател.

| Модел                                 | PA20BL                        |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Батерия                               | Li-ion 20V, 2Ah (в комплекта) |
| Брой батерии                          | 2                             |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост)          | 0-400/0-1400                  |
| Използваем Ф на свредлото (мм)        | 10                            |
| Макс. Ф на затягане в патронника (мм) | 10                            |
| Макс. въртящ момент (Nm)              | 38                            |
| К-т на пробиване (мм) стомана/дърво   | 10/20                         |
| Тегло (кг)                            | 3                             |



## PROFI PWA216 Акумулаторен ъглошлайф



Акумулаторният ъглошлайф Procraft PWA 216 е практичен помощник за използване навсякъде, където не искате да бъдете ограничени от захранващия кабел при рязане, шлайфане или полиране на материал. Њглошлайф с възможност за смяна на скоростта и монтиране на допълнителна ръкохватка в 3 позиции. Доставка включва 2 батерии, зарядно устройство и пластмасова транспортна кутия. Безчетков двигател.

| Модел                        | PWA216                        |
|------------------------------|-------------------------------|
| Батерия                      | Li-ion 20V, 4Ah (в комплекта) |
| Брой батерии                 | 2                             |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост) | 3200/8000                     |
| Диаметър на диска (мм)       | 125                           |
| Тегло (кг)                   | 4,6                           |



ПРОФИ

### PHA20 Акумулаторен къртач



Комбинираният акумулаторен перфоратор Procraft PHA20 със затыгане SDS Plus е предназначен за пробиване и леки разрушителни работи. Като аксесоари можете да използвате SDS Plus ударни свредла за бетон, плоски заострени или профилни длета за строителни материали, спирални бургии и длета за дърво. Безчетков двигател.

| Модел                                       | PHA20                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Батерия                                     | LI-ion 20V, 4Ah (не е вкл.) |
| К-т на пробиване - бетон/стомана/дърво (мм) | 22/13/28                    |
| Скорост (уд./мин)                           | 0-1400                      |
| Сила на удара (J)                           | 1,7                         |
| Тегло (кг)                                  | 4,2                         |

### PGA12 Мини акумулаторен ъглошлайф



Акумулаторният ъглошлайф Procraft PGA12 е лек, практичен помощник за използване навсякъде, където не искате да бъдете ограничени от захранващ кабел, когато режете, шлайфате или полирате материал. Картонена опаковка.

| Модел                  | PGA12                         |
|------------------------|-------------------------------|
| Батерия                | LI-ion 12V, 2Ah (в комплекта) |
| Брой батерии           | 1                             |
| Скорост (об.м.)        | 20000                         |
| Диаметър на диска (мм) | 76                            |
| Тегло (кг)             | 0,85                          |



ПРОФИ

## PGA20 Акумулаторен ъглошлайф

ПРОФИ

## VP20 Индустриална прахосмукачка

НОВО



Акумулаторни

Акумулаторният ъглошлайф Procraft PGA20 е практичен помощник за използване навсякъде, където не искате да бъдете ограничени от захранващ кабел при рязане, шлайфане или полиране на материал. Њглошлайф с възможност за смяна на скоростта и монтиране на допълнителна ръкохватка в 3 позиции. Доставка включва 2 батерии, зарядно устройство и пластмасова транспортна кутия.

| Модел                        | PGA20                         |
|------------------------------|-------------------------------|
| Батерия                      | LI-ion 20V, 4Ah (в комплекта) |
| Брой батерии                 | 2                             |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост) | 400/7000                      |
| Диаметър на диска (мм)       | 125                           |
| Тегло (кг)                   | 4,6                           |


Акумулаторна прахосмукачка позволява мобилно приложение без зависимост от електрическата мрежа. Нейната мобилност е особено полезна за дребни монтажни работи - при пробиване на отвори в строителни конструкции в интериора, почистване на интериора на вашия автомобил и други дребни почистващи дейности. Аксесоарите се състоят от смукателен маркуч, тясна приставка и широка приставка. Прахосмукачката се доставя без зарядно устройство и батерия.

| Модел                  | VP20                            |
|------------------------|---------------------------------|
| Батерия                | LI-ion 20V, 4Ah (не е включена) |
| Обем на резервоара (л) | 10                              |
| Всмукателна мощност:   | 15Kpa                           |
| Мощност на двигателя:  | 200W                            |
| Тегло (кг)             | 3,5                             |



профи

### PCA18 Акумулаторен циркуляр

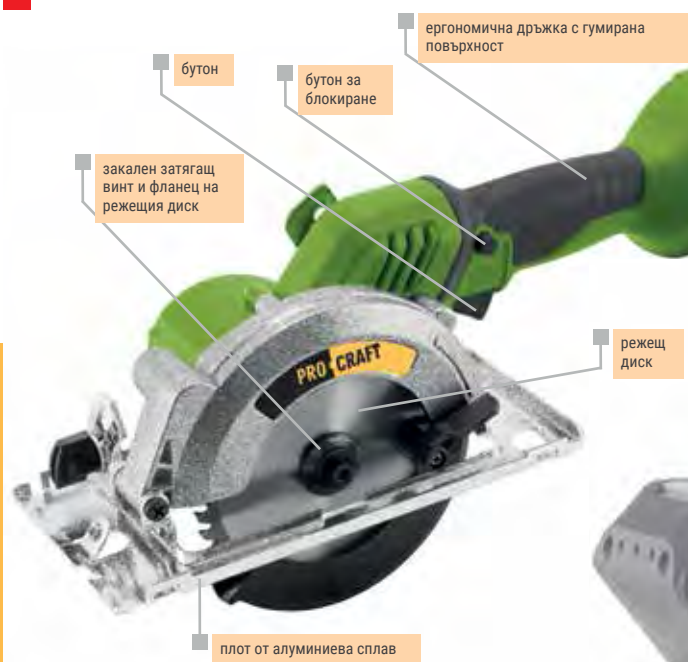

Акумулаторният циркуляр Procraft PCA18 е практичен помощник за използване навсякъде, където не искате да бъдете ограничавани от захранващ кабел при рязане. Циркулярът се доставя в комплект с режещ диск с диаметър 120 мм и монтажен ключ. Зарядното и батерията не са включени в комплекта. Безчетков двигател.

| Модел                                  | PCA18                       |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Батерия                                | Li-ion 20V, 4Ah (не е вкл.) |
| Диаметър на диска (мм)                 | 120                         |
| Макс. дълбочина на рязане при 90° (мм) | 0-41                        |
| Макс. дълбочина на рязане при 45° (мм) | 0-29                        |
| Ъгъл на рязане                         | 0-45°                       |
| Тегло (кг)                             | 3,25                        |

профи

### PCA20 Акумулаторен циркуляр



Акумулаторният циркуляр Procraft PCA20 е практичен помощник за използване навсякъде, където не искате да бъдете ограничавани от захранващ кабел при рязане. Циркулярът се доставя в комплект с режещ диск с диаметър 185 мм и монтажен ключ. Зарядното и батерията не са включени в комплекта. Безчетков двигател.

| Модел                                         | PCA20                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Батерия                                       | Li-ion 20V, 4Ah (не е вкл.) |
| Напрежение на батерията (V)                   | 20                          |
| Диаметър на диска (мм)                        | 185                         |
| Макс. дълбочина на рязане при 90° (мм)        | 0-64                        |
| Макс. дълбочина на рязане при 45° (мм)        | 0-49                        |
| Ъгъл на рязане                                | 0-56°                       |
| Скорост без натоварване (мин. <sup>-1</sup> ) | 0-5200                      |
| Тегло (кг)                                    | 3,25                        |



ПРОФИ

## PWA20 Акум. ударен гайковерт



Акумулаторният ударен гайковерт с вложки 1/2" и 350Nm въртящ момент е практичен помощник за всяка работилница. Оборудван е с модерен мощен безчетков мотор, удължаващ интервала на зареждане на батерията. Доставка се в комплект с презрамка за носене, без зарядно и батерия, в кашон.

| Модел                                     | PWA20                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Батерия:                                  | LI-ion 20V, 4Ah (не е вкл.) |
| Макс. въртящ момент (Nm)                  | 350                         |
| Акcesoари за свързване                    | 1/2"                        |
| Тип двигател                              | безчетков                   |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )             | 0-2000 / 2200               |
| Брой затягащи удари (мин. <sup>-1</sup> ) | 0-3000                      |
| Тегло (кг)                                | 1,79                        |

ПРОФИ

## PWA50 Акум. ударен гайковерт




Акумулаторният ударен гайковерт с вложки 1/2" и въртящ момент 560 Nm е практичен помощник за всеки сервиз. Оборудван е с модерен мощен безчетков мотор, удължаващ интервала на зареждане на батерията. Доставка се в комплект с презрамка за носене, без зарядно и батерия, в кашон.

| Модел                                     | PWA50                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Батерия:                                  | LI-ion 20V, 4Ah (не е вкл.) |
| Макс. въртящ момент (Nm)                  | 560                         |
| Připojitelné příslušenství:               | 1/2"                        |
| Тип двигател                              | безчетков                   |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )             | 0-2500                      |
| Брой затягащи удари (мин. <sup>-1</sup> ) | 0-3000                      |
| Тегло (кг)                                | 1,9                         |

ПРОФИ

## PZA20 Акумулаторен храсторез

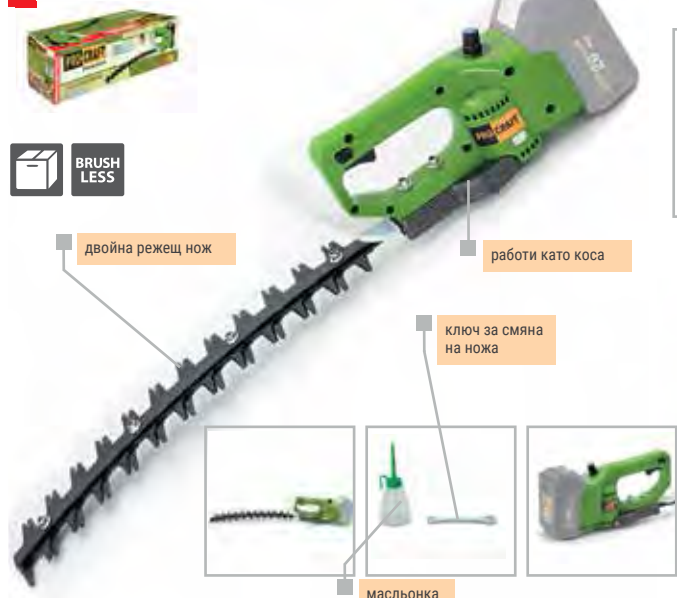

Акумулаторен едноръчен храсторез за рязане и оформяне на храсти и жив плет с дебелина на неизсъхналите клони до 20 мм. Възможност за регулиране на плавната амплитуда на рязане в зависимост от плътността и дебелината на клоните и изискването за точност на работа. Машината се доставя в кашон с монтажен ключ и контейнер за смазочно масло - без батерия и зарядно.

| Модел                                       | PZA20                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Батерия:                                    | LI-ion 20V, 4Ah (не е вкл.) |
| Дължина на ножа (мм)                        | 410                         |
| Честота на движенията (мин. <sup>-1</sup> ) | 1200-1740                   |
| Тегло (кг)                                  | 1,98                        |

ПРОФИ

## PTA20/2 Мултифункционален тример




Акумулаторният тример Procraft PTA20/2 е комбиниран многофункционален уред с 4 функции: храсторез, тример, ножица за клони и за жив плет. Мощният и тих мотор със скорост до 7000 об/мин гарантира дълга безпроблемна работа. Възможност за регулиране на честотата на рязане в зависимост от плътността и здравината на клоните и изискването за точност на работа. Машината се доставя в кутия с приставка за рязане на клони, приставка за жив плет, приставка за косене, двойна презрамка и монтажен ключ - без батерия и зарядно.

| Модел                  | PTA20/2                        |
|------------------------|--------------------------------|
| Батерия:               | 2xLI-ion 20V, 4Ah (не са вкл.) |
| Диаметър на пръта (мм) | 26                             |
| Обсег (мм)             | 360                            |
| Скорост (об./мин)      | 0-7000                         |
| Тегло (кг)             | 11,32                          |

ПРОФИ

## PGH1300 Акум. ножица за трева и храсти

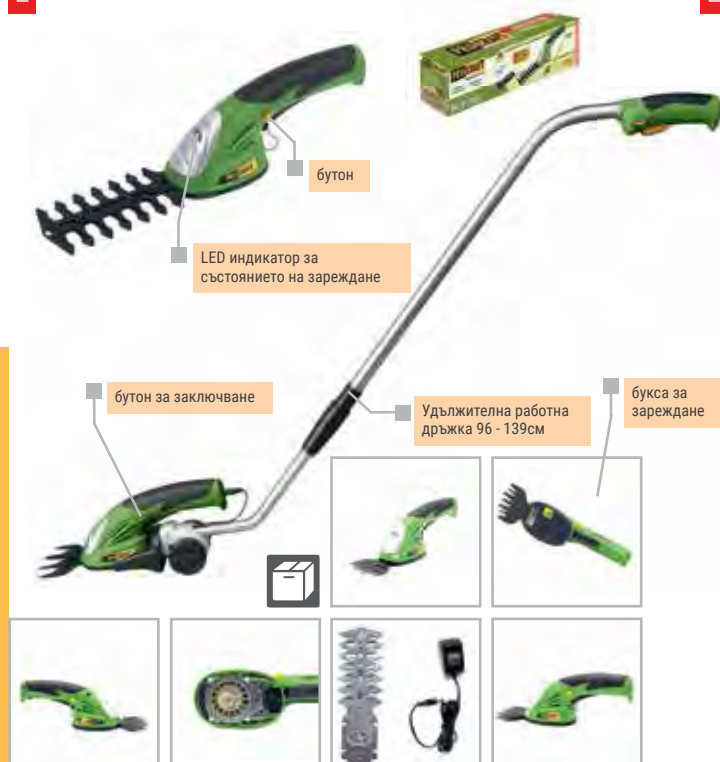

Акумулаторна ножица за трева и храсти с разтегателна ергономична дръжка. Инструментът е особено подходящ за подрязване на краищата на тревни площи в близост до бордюри. Благодарение на компактните си размери и малкото тегло, позволява детайлно оформяне на зеленина с приставка за храсти. Удължителната дръжка /96-139 cm/ повишава комфорта при работа и достъпността. Можете да работите до 40 минути след зареждане. Време за зареждане - 3 - 5 часа. Комплектът включва приставка за подстригване на тревата, приставка за оформяне на зеленина, удължителна дръжка и зарядно устройство - картонена опаковка.

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Модел                                       | PGH1300            |
| Батерия:                                    | Li-ion 3,6V, 1,3Ah |
| Дължина на приставката за храсти (мм)       | 100                |
| Ширина на приставката за трева (мм)         | 68                 |
| Честота на движенията (мин. <sup>-1</sup> ) | 1000               |
| Тегло (кг)                                  | 2,2                |

## ПРОФИ

## PGH1500 Акум. ножица за трева и храсти



Акумулаторна ножица за трева и храсти. Инструментът е особено подходящ за подрязване на краищата на тревни площи в близост до бордюри и други препятствия. Благодарение на компактните си размери и малкото тегло, позволява детайлно оформяне на зеленина с приставка за подрязване на храсти. Можете да работите до 30 минути след пълно зареждане. Време за зареждане приблизително 240 минути. Комплектът включва приставка за подстригване на трева, приставка за оформяне на зеленина и зарядно - опаковане в картонена кутия.

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Модел                                       | <b>PGH1500</b>     |
| Батерия:                                    | Li-ion 3,6V, 1,3Ah |
| Дължина на приставката за храсти (мм)       | 100                |
| Широчина на приставката за трева (мм)       | 70                 |
| Честота на движенията (мин. <sup>-1</sup> ) | 950                |
| Тегло (kg)                                  | 1,1                |

ПРОФИ

## AS-12 Акумулаторна пръскачка




Акумулаторната пръскачка Procraft AS-12 е предназначена за пръскане на дезинфектанти и третиране на растения. Дълготрайната литиево-йонна батерия гарантира до 4 часа работа. Дългото работно време и големият 12-литров резервоар правят работата по-лесна и бърза. Удобно регулиране на налягането чрез завъртане на вентила в диапазона 0,15-0,5MPa. Картонена опаковка.

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Модел                             | <b>AS-12</b>                |
| Батерия                           | LI-ion 12V, 12Ah            |
| Обем на резервоара (л)            | 12                          |
| Работно налягане                  | 0,15-0,5MPa                 |
| Работна издръжливост на батерията | 3-4 часа                    |
| Дръжка                            | неръждаема стомана, 47-84см |
| Размери                           | 33x19,5x46см                |
| Тегло (кг)                        | 5,3                         |

ПРОФИ

## AS-16 Аккумуляторна пръскачка

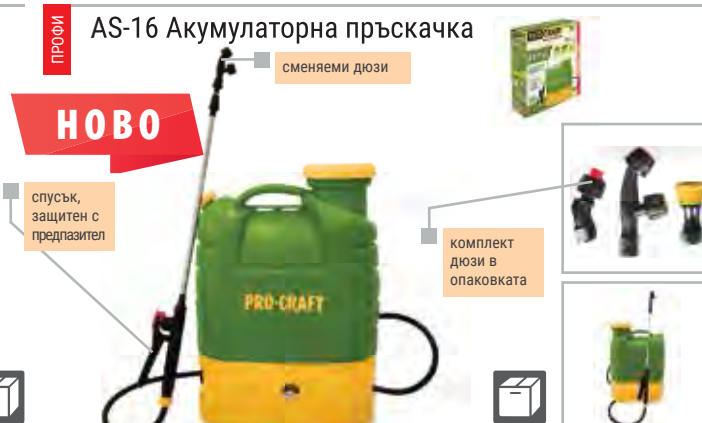

Акумулаторната пръскачка Procraft AS-16 е предназначена за пръскане на дезинфектанти и третиране на растения. Дълготрайната литиево-йонна батерия гарантира до 4 часа работа. Дългото време на работа и големият резервоар с обем от 16 литра улесняват и ускоряват работата. Удобно регулиране на налягането чрез завъртане на вентила в диапазона 0,15-0,5MPa. Картонена опаковка.

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Модел                             | AS-16                   |
| Батерия                           | LI-ion 12V, 12Ah        |
| Обем на резервоара (Л)            | 16                      |
| Работно налягане                  | 0,15-0,5MPa             |
| Работна издръжливост на батерията | 3-4 часа                |
| Дръжка                            | неръж. стомана, 47-84см |
| Размери                           | 38х18,5х52см            |
| Тегло (кг)                        | 5,5                     |



ПРОФИ

## PKA16 Акум. мини верижен трион



|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Модел                                                 | <b>PKA16</b>               |
| Батерия                                               | 2бр. (към комплекта 2 бр.) |
| Дължина на веригата                                   | 4" /100мм                  |
| Тип двигател                                          | безчетков                  |
| Скорост, (мин. <sup>-1</sup> )                        | 4600                       |
| Скорост на рязане на веригата (м сек. <sup>-1</sup> ) | 6,7                        |
| Тегло (кг)                                            | 1,5                        |

Благодарение на компактните си размери, акумулаторният мини трион за една ръка е полезен помощник при подрязване на дървета и храсти при работа в ограничено пространство. Работата му е тиха в сравнение с по-големите машини. Снабден е с предпазител за веригата. Машината се доставя с шина и верига в кашон с монтажен ключ и контейнер за смазочно масло. Доставка се без батерия и зарядно.

АКУМУЛАТОРНИ

ПРОФИ

## PKA20 Акумулаторен мини трион



Акумулаторният мини трион е оборудван с обтегач на веригата и резервоар за масло. Доставка се без батерия и зарядно.

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Модел                                                 | <b>PKA20</b>                    |
| Батерия                                               | LI-ion 20V, 4Ah (не е включена) |
| Дължина на веригата                                   | 8" /203мм                       |
| Тип двигател                                          | безчетков                       |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )                         | 3600                            |
| Скорост на рязане на веригата (м сек. <sup>-1</sup> ) | 12                              |
| Време за рязане с едно зареждане прикл.               | 12 минути с батерия от 4 Ah     |
| Тегло (кг)                                            | 1,8                             |

ХОБИ

## PKA18 Акумулаторен мини трион




Доставя се без батерии. (батерии и зарядно)



|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Модел                                   | <b>PKA18</b>                    |
| Батерия                                 | LI-ion 20V, 4Ah (не е включена) |
| Дължина на веригата                     | 4" /100мм                       |
| Тип двигател                            | четков                          |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )           | 2200                            |
| Време за рязане с едно зареждане прикл. | 10 минути с батерия от 4 Ah     |
| Тегло (кг)                              | 1,9                             |

ПРОФИ

### PCA40/2 Акумулаторен верижен трион

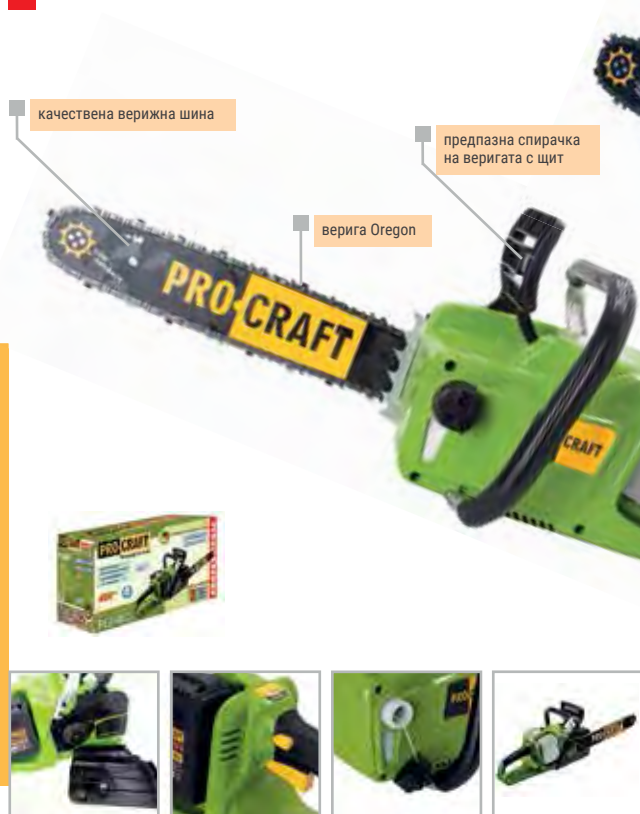

Акумулаторният верижен трион е полезен помощник при обработка на дърва за огрев, дребни дърводелски работи и кастрене на дървета. Работата му е тиха в сравнение с бензиновите машини. Оборудван е със защита срещу откат и безопасна ударна спирачка на веригата. Интегриран резервоар за масло. Машината се доставя с направляваща шина и верига в кашон с монтажен ключ - без батерия и зарядно.

| Модел                         | PCA40/2                              |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Батерия:                      | Li-ion 40V, /2x20V/ 4Ah (не са вкл.) |
| Дължина на шината (мм)        | 350                                  |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 3600                                 |
| Тегло (кг)                    | 4,8                                  |

ПРОФИ

### PKA40Li Акумулаторен верижен трион



Акумулаторният верижен трион е полезен помощник при обработка на дърва за огрев, дребни дърводелски работи и кастрене на дървета. Работата му е тиха в сравнение с бензиновите машини. Оборудван е със защита срещу откат и безопасна ударна спирачка на веригата. Интегриран резервоар за масло. Машината се доставя с водеща шина и верига в кашон, включително с батерия и зарядно устройство.

| Модел                         | PKA40Li                       |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Батерия:                      | Li-ion 40V, 4Ah (в комплекта) |
| Дължина на шината (мм)        | 350                           |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 5500                          |
| Тегло (кг)                    | 7,6                           |

ПРОФИ

### LP20 LED прожектор



**NOVO**



Светодиодният акумулаторен прожектор е подходящ за мобилно осветяване на работно пространство навсякъде, където няма възможност за захранване с ток. Освен това е отличен помощник при къмпинг и отдих. Съвместим е с всички батерии Procraft 20V и е оборудван с възможност за регулиране на интензитета на светлината в зависимост от целта на използване. Прожекторът включва захранващ кабел с дължина 3 м. Доставка се в кашон без батерия и зарядно.

| Модел                          | LP20                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Батерия                        | Li-ion 20V, 2Ah, 4Ah, 8Ah (не е вкл.) |
| Дължина на захран. кабел       | 2,0, 4,0, 8,0 м                       |
| Температура на работната среда | - 20 до +45°C                         |
| Видове захранване              | Батерия и ел. мрежа 230V              |
| Тегло (кг)                     | 2,2                                   |

ПРОФИ

## ES16Li Акумулаторна градинска ножица



Акумулаторната ножица за клони е предназначена за рязане предимно на овошки и лозя. Благодарение на оптималното предаване на силата на срязване, максималният диаметър на рязания дървен материал е до 25 мм. Машината се доставя в кашон, включващ две батерии, зарядно устройство и комплект инструменти и аксесоари.

| Модел                         | ES16Li                               |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Батерия:                      | Li-ion 16V, 2Ah (2 броя в комплекта) |
| Макс. диаметър на рязане (мм) | 25                                   |
| Тегло (кг)                    | 1,3                                  |

ПРОФИ

## ES20Li Акумулаторна градинска ножица



Акумулаторната ножица за клони е предназначена за рязане предимно на овошки и лозя. Благодарение на оптималното предаване на силата на срязване, максималният диаметър на рязания дървен материал е до 37 мм. Доставка се в пластмасова кутия, с две батерии, зарядно и комплект инструменти и аксесоари.

| Модел                   | ES20Li                               |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Батерия:                | Li-ion 20V, 2Ah (2 броя в комплекта) |
| Диаметър на рязане (мм) | 37                                   |
| Тегло (кг)              | 2,6                                  |

АКУМУЛАТОРНИ

ХОБИ

## ES16Li/ES20Li Акумулаторна лозарска ножица



| Модел      | ES16Li | ES20Li |
|------------|--------|--------|
| Тегло (кг) | 1,35   | 1,6    |



ПРОФИ

### PSS22 Акумулаторен саблен трион



НОВО



Акумулаторният саблен трион е полезен помощник за бързо рязане в домашната работилница и в градината. С помощта на подходящ режещ нож можете да режете дърво до 50 мм, стомана, цветни метали и пластмаси до 10 мм. Лесна смяна на триона без инструменти. В комплекта са включени 2 бр. триона за дърво. Опакован е в кутия, без батерия и зарядно. Безчетков двигател.

| Модел                                                     | PSS22                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Батерия:                                                  | Li-ion 20V, 4Ah (не е вкл.) |
| Дължина на движенията (мм)                                | 15                          |
| Макс. дълбочина на рязане (мм)                            | 150                         |
| Дърво (мм)                                                | 150                         |
| Честота на движенията без товарване (мин. <sup>-1</sup> ) | 0-3300                      |
| Тегло (кг)                                                | 1,4                         |

ПРОФИ

### PSS20 Акумулаторен саблен трион



Акумулаторният саблен трион е полезен помощник за бързо рязане в домашната работилница и в градината. С помощта на подходящ режещ нож можете да режете дърво до 150 мм, стомана, цветни метали и пластмаси до 10 мм. Лесна смяна на триона без инструменти. В комплекта са включени 2 бр. триона за дърво. Опакован е в кутия, без батерия и зарядно. Безчетков двигател.

| Модел                                                     | PSS20                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Батерия:                                                  | Li-ion 20V, 4Ah (не е вкл.) |
| Дължина на движенията (мм)                                | 28                          |
| Макс. дълбочина на рязане (мм)                            | 150                         |
| Дърво (мм)                                                | 150                         |
| Стомана (мм)                                              | 10                          |
| Честота на движенията без товарване (мин. <sup>-1</sup> ) | 0-3300                      |
| Тегло (кг)                                                | 1,7                         |

ПРОФИ

### LK20 Акумулаторен мини компресор



Акумулаторният мини компресор е предназначен за проверка и достигане на необходимото налягане в гумите. Комплектът включва адаптери за гуми, за надуване на топки, надуваеми легла, матраци и играчки. На дисплея на уреда можете да изберете необходимите единици и целевата стойност на налягането, при която компресорът ще се изключи автоматично. Превключвателят е оборудван с предпазител срещу спонтанно стартиране и заключване на превключвателя във включено положение. Доставка се в кашон, без батерия и зарядно.

| Модел                         | LK20                   |
|-------------------------------|------------------------|
| Батерия:                      | Li-ion 20V (не е вкл.) |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 3200                   |
| Max. plnící tlak (bar/kPa)    | 11/1100                |
| Тегло (кг)                    | 0,85                   |



## JS-10 Стартерно устройство



## JS-12 Стартерно устройство



Стартерно устройство с функция за захранване и LED фенер. Компактен резервен източник на електрическа енергия за аварийно стартиране на автомобили, източник за зареждане на мобилен телефон, таблет или лаптоп. Комплектът включва стартови кабели, редуктори и адаптери за свързване на други устройства. JS-10 може, когато е напълно зареден, да стартира превозно средство с 12V акумулатор и с работен обем на двигателя до 4 000см<sup>3</sup>.

| Модел                                              | JS-10               |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Капацитет / напрежение                             | 2500 mAh * 4 / 12 V |
| Пусков ток (A)                                     | 200                 |
| Пиков ток (A)                                      | 400                 |
| Макс. работен обем на двигателя (см <sup>3</sup> ) | 4 000               |
| Зарядно напрежение / Ток                           | 12 V / 1A           |
| Тегло (кг)                                         | 1,1                 |

Стартерно устройство с функция за захранване и LED фенер. Компактен резервен източник на електрическа енергия за аварийно стартиране на автомобили, източник за зареждане на мобилен телефон, таблет или лаптоп - аварийна сигнална лампа. Комплектът включва стартови кабели, редуктори и адаптери за свързване на други устройства. JS-12 може, когато е напълно зареден, да стартира превозно средство с 12V акумулатор и с работен обем на двигателя до 5 000см<sup>3</sup>.

| Модел                                              | JS-12               |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Капацитет / напрежение                             | 3000 mAh * 4 / 12 V |
| Пусков ток (A)                                     | 300                 |
| Пиков ток (A)                                      | 600                 |
| Макс. работен обем на двигателя (см <sup>3</sup> ) | 5 000               |
| Зарядно напрежение / Ток                           | 12 V / 1A           |
| Тегло (кг)                                         | 1,1                 |

## JSAP-12 Стартерно устройство с компресор



Стартов източник с функция компресор - работно налягане 2,75 бара, пауър банк, LED светлини и LED предупредителни светлини. Компактен резервен източник на електрическа енергия при аварийно стартиране на автомобил, източник за зареждане на мобилен телефон, таблет или лаптоп - аварийна сигнална лампа. Комплектът включва стартови кабели, редуктори и адаптери за свързване на други устройства. JSAP-12 може, когато е напълно зареден, да стартира превозно средство с 12V акумулатор и с работен обем на двигателя до 5 000см<sup>3</sup>.

| Модел                                              | JSAP-12           |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Капацитет / напрежение                             | 4000 mAh*3 / 12 V |
| Пусков ток (A)                                     | 300               |
| Пиков ток (A)                                      | 600               |
| Макс. работен обем на двигателя (см <sup>3</sup> ) | 5 000             |
| Зарядно напрежение / Ток                           | 12 V / 1A         |
| Тегло (кг)                                         | 2,3               |

ПРОФИ

### 12/4 Акумуляторна батерия




Акумуляторна Li-ion батерия

Акумуляторна батерия 12/4 Li-ion, време за зареждане 0-MAX 135 мин. Картонена опаковка.

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Модел      | 12/4            |
| Батерия    | Li-ion 12V, 2Ah |
| Тегло (кг) | 0,2             |

ПРОФИ

### 16/2 Акумуляторна батерия

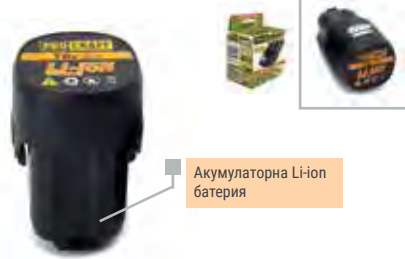

Акумуляторна Li-ion батерия

Акумуляторна батерия 16/2 Li-ion, време за зареждане 0-MAX 168 мин. Картонена опаковка.

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Модел      | 16/2            |
| Батерия    | Li-ion 16V, 2Ah |
| Тегло (кг) | 0,26            |

ПРОФИ

### 20/2A Акумуляторна батерия



НОВО

Акумуляторна батерия 20/2 Li-ion, време за зареждане 0-MAX 135 мин. Картонена опаковка.

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Модел      | 20/2A           |
| Батерия    | Li-ion 20V, 2Ah |
| Тегло (кг) | 0,39            |

ПРОФИ

### 20/4 Акумуляторна батерия



Акумуляторна батерия 20/4 Li-ion, време за зареждане 0-MAX 135 мин. Картонена опаковка.

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Модел      | 20/4            |
| Батерия    | Li-ion 20V, 4Ah |
| Тегло (кг) | 0,71            |

ПРОФИ

### 20/8 Акумуляторна батерия



Акумуляторна Li-ion батерия

Акумуляторна батерия 20/8 Li-ion, време за зареждане 0-MAX 270 мин. Картонена опаковка.

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Модел      | 20/8            |
| Батерия    | Li-ion 20V, 8Ah |
| Тегло (кг) | 0,71            |

ПРОФИ

### 40/4 Акумуляторна батерия



Акумуляторна батерия 40/4 Li-ion, време за зареждане 0-MAX 270 мин. Картонена опаковка.

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Модел      | 40/4            |
| Батерия    | Li-ion 40V, 4Ah |
| Тегло (кг) | 1,35            |

ПРОФИ

### 12/3 зарядно Li-ion



Картонена опаковка.

|                        |      |
|------------------------|------|
| Модел                  | 12/3 |
| Захр. напрежение (V)   | 230  |
| Честота (Hz)           | 50   |
| Напр. на батерията (V) | 12   |
| Тегло (кг)             | 0,1  |

ПРОФИ

### 16/3 зарядно Li-ion



Картонена опаковка.

|                        |      |
|------------------------|------|
| Модел                  | 16/3 |
| Захр. напрежение (V)   | 230  |
| Честота (Hz)           | 50   |
| Напр. на батерията (V) | 16   |
| Тегло (кг)             | 0,1  |

ПРОФИ

### 20/1 зарядно Li-ion



Картонена опаковка.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Модел                  | 20/1  |
| Захр. напрежение (V)   | 230   |
| Честота (Hz)           | 50    |
| Напр. на батерията (V) | 20    |
| Батерия Li-ion (Ah)    | 2/4/8 |
| Тегло (кг)             | 0,1   |

ПРОФИ

### 20/2 зарядно Li-ion



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Модел                  | 20/2  |
| Захр. напрежение (V)   | 230   |
| Честота (Hz)           | 50    |
| Напр. на батерията (V) | 20    |
| Батерия Li-ion (Ah)    | 2/4/8 |
| Тегло (кг)             | 0,5   |

ПРОФИ

### 40/1 зарядно Li-ion



|                        |      |
|------------------------|------|
| Модел                  | 40/1 |
| Захр. напрежение (V)   | 230  |
| Честота (Hz)           | 50   |
| Напр. на батерията (V) | 40   |
| Батерия Li-ion (Ah)    | 4    |
| Тегло (кг)             | 0,65 |

# Ъглошлайфи

ПРОФИ

Ъглошлайф PW750, 125мм



Ъглошлайфът PW750, със своите компактни размери и ниско тегло, също е подходящ за държане с една ръка и е идеален за работа в ограничени пространства и на височина. Филтърът за прахова вентилация при редовна поддръжка гарантира защита на машината и удължаване на нейния експлоатационен живот. Аксесоари - монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                         | PW750  |
|-------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                | 230    |
| Диаметър на диска (мм)        | 125    |
| Консумирана мощност (W)       | 750    |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 12 000 |
| Плавен старт                  | ДА     |
| Контрол на скоростта          | НЕ     |
| Тегло (кг)                    | 2,4    |

Електроинструменти



## ПРОФИ Ъглошлайф PW1200, 125мм



**НОВО**



Ъглошлайфът PW1200 е подходящ за работа в ограничени пространства заради компактните си размери и ниското тегло. Конструкцията е проектирана да бъде прахоустойчива. Аксесоари - монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                         | PW1200 |
|-------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                | 230    |
| Диаметър на диска (мм)        | 125    |
| Консумирана мощност (W)       | 860    |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 11000  |
| Плавен старт                  | НЕ     |
| Контрол на скоростта          | НЕ     |
| Тегло (кг)                    | 2,4    |

## ПРОФИ Ъглошлайф PW1200E, 125мм



Ъглошлайфът PW1200E гарантира непрекъсната работа и позволява по-високи натоварвания. Конструкцията на машината е проектирана да бъде прахоустойчива. Аксесоари - монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                         | PW1200E |
|-------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                | 230     |
| Диаметър на диска (мм)        | 125     |
| Консумирана мощност (W)       | 860     |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 11000   |
| Плавен старт                  | ДА      |
| Контрол на скоростта          | ДА      |
| Тегло (кг)                    | 2,4     |

## ПРОФИ Ъглошлайф PW1200ES, 125мм



Ъглошлайфът PW1200ES гарантира стабилна работа и позволява по-високи постоянни натоварвания. Конструкцията на машината е проектирана да бъде прахоустойчива. Аксесоари - монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                         | PW1200ES      |
|-------------------------------|---------------|
| Напрежение (V)                | 230           |
| Диаметър на диска (мм)        | 125           |
| Консумирана мощност (W)       | 860           |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 3900 - 11 000 |
| Плавен старт                  | ДА            |
| Контрол на скоростта          | ДА            |
| Тегло (кг)                    | 2,4           |



ПРОФИ **Ъглошлайф PW2200ES, 180мм**

Благодарение на вградената електроника, ъглошлайфът PW2200ES гарантира стабилна работа и по този начин минимизира колебанията в скоростта на диска, което допринася за баланса на производителността и за по-бавното износване. Електрониката осигурява плавен старт. Конструкцията на машината е проектирана да бъде прахоустойчива. Аксесоари - монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                         | PW2200ES   |
|-------------------------------|------------|
| Напрежение (V)                | 230        |
| Диаметър на диска (мм)        | 180        |
| Консумирана мощност (W)       | 1400       |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 8500-10500 |
| Плавен старт                  | ДА         |
| Контрол на скоростта          | ДА         |
| Тегло (кг)                    | 4,25       |

ПРОФИ **Ъглошлайф PW1600SE, 150мм**

Благодарение на вградената електроника, ъглошлайфът PW1600ES гарантира стабилна работа и по този начин минимизира колебанията в скоростта на работния инструмент, което допринася за баланса на неговата работна производителност и по този начин за по-бавното износване при високо постоянно натоварване. Конструкцията на машината е проектирана да бъде прахоустойчива. Аксесоари - монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                         | PW1600SE   |
|-------------------------------|------------|
| Напрежение (V)                | 230        |
| Диаметър на диска (мм)        | 150        |
| Консумирана мощност (W)       | 1100       |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 5000-12000 |
| Плавен старт                  | ДА         |
| Контрол на скоростта          | ДА         |
| Тегло (кг)                    | 2,15       |

ПРОФИ **Полираща машина PM2100K, 180мм**

Полиращата машина PM2100K е предназначена за сухо полиране на повърхности, съживяване на състарени матови лакове, полиране на консервиращи вакси и др. Електронният контрол на скоростта позволява използването на цял набор от инструменти за полиране и полиращи среди - необходимо е да се запознаете правилно с прилагането на абразивни продукти и също така е препоръчително да извършите пробно приложение и полиране. Картонена опаковка.

| Модел                         | PM2100K  |
|-------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                | 230      |
| Диаметър на диска (мм)        | 180      |
| Консумирана мощност (W)       | 1400     |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 600-3200 |
| Плавен старт                  | ДА       |
| Контрол на скоростта          | ДА       |
| Тегло (кг)                    | 4,5      |





Ъглошлайфът PW2650 е здрава, мощна машина с подсилена защита от прах за взискателни работни операции в професионална среда. Плавният старт и стабилизираната производителност гарантират комфорт на потребителя. Силовият възел на редуктора има скосен дизайн, който осигурява по-добро използване на работното пространство. Аксесоари - монтажен ключ. Картонена опаковка.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Модел                         | PW2650 |
| Напрежение (V)                | 230    |
| Диаметър на диска (мм)        | 230    |
| Консумирана мощност (W)       | 2600   |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 6500   |
| Плавен старт                  | ДА     |
| Контрол на скоростта          | ДА     |
| Тегло (кг)                    | 7      |



ПРОФИ

## Виброшлайф PV220



Виброшлайфът PV220 е предназначен за повърхностно шлайфане на дърво, пластмаса и метал. Снабден е с контейнер за прах, в който шлайфаният материал се засмуква през перфорираната шкурка. Виброшлайфът е оборудван с електронно регулиране на трептенето - осцилиращи вибрации - което в комбинация с правилния абразив гарантира висококачествен работен резултат. Картонена опаковка.

| Модел                         | PV220      |
|-------------------------------|------------|
| Напрежение (V)                | 230        |
| Консумирана мощност (W)       | 220        |
| Rozměry brusné základny (мм)  | 187x90     |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 6000-12000 |
| Контрол на скоростта          | ДА         |
| Тегло (кг)                    | 2,1        |

Електроинструменти

ПРОФИ

## Виброшлайф PV300



Виброшлайфът PV300 е предназначен за повърхностно шлайфане на дърво, пластмаса и метал. Снабден е с контейнер за прах, в който шлайфаният материал се засмуква през перфорираната шкурка. Виброшлайфът е оборудван с електронно регулиране на трептенето - осцилиращи вибрации - което в комбинация с правилния абразив гарантира висококачествен работен резултат. Картонена опаковка.

| Модел                         | PV300      |
|-------------------------------|------------|
| Напрежение (V)                | 230        |
| Консумирана мощност (W)       | 300        |
| Размери на основата (мм)      | 230x115    |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 6000-12000 |
| Контрол на скоростта          | ДА         |
| Тегло (кг)                    | 2,6        |



ПРОФИ

## Лентов шлайф PBS1950



Лентовият шлайф PBS1950 е предназначен за плоско шлайфане на дървени материали - греди, дъски, летви и плоскости. Снабден е с аспирационна буска за свързване на външно прахоулавяне. Здравата шлифовъчна машина е оборудвана с широка шлифовъчна лента и в комбинация с подходящия абразив гарантира висококачествен работен резултат. В картонената опаковка е включена шлифовъчна лента.

| Модел                                                  | PBS1950 |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                                         | 230     |
| Консумирана мощност (W)                                | 1200    |
| Размер на шлифовъчната лента (мм)                      | 100x610 |
| Скорост на подаване на лентата (m мин. <sup>-1</sup> ) | 480     |
| Тегло (кг)                                             | 7,4     |





ПРОФИ

## Лентов шлайф PBS1400

НОВО



Лентовият шлайф PBS1400 е предназначен за плоско шлайфане на дървени материали - греди, дъски, летви и плоскости. Снабден е с текстилен контейнер за прах, в който се засмуква шлайфаният материал. Машината е оборудвана с електронно управление на лентата, което в комбинация с правилния абразив гарантира висококачествен резултат от работата. В картонената опаковка е включена шлифовъчна лента.

| Модел                                                | PBS1400 |
|------------------------------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                                       | 230     |
| Консумирана мощност (W)                              | 800     |
| Размер на шлифовъчната лента (мм)                    | 76x457  |
| Скорост на подаване на лентата (мин. <sup>-1</sup> ) | 120-260 |
| Тегло (kg)                                           | 3,4     |

ПРОФИ

## Лентов шлайф PBS1600

НОВО



Лентовият шлайф PBS1600 е предназначен за плоско шлайфане на дървени материали - греди, дъски, летви и плоскости. Снабден е с текстилен контейнер за прах, в който се засмуква шлайфаният материал. Машината е оборудвана с електронно управление на лентата, което в комбинация с правилния абразив гарантира висококачествен резултат от работа. В картонената опаковка е включена шлифовъчна лента.

| Модел                                                | PBS1600 |
|------------------------------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                                       | 230     |
| Консумирана мощност (W)                              | 1010    |
| Размер на шлифовъчната лента (мм)                    | 76x533  |
| Скорост на подаване на лентата (мин. <sup>-1</sup> ) | 120-380 |
| Тегло (kg)                                           | 4       |

ПРОФИ

## Шлайф за гипсокартон EX950EL



сукателен маркуч 2м

комплект от 6 шлифовъчни диска



Машината за шлайфане на гипсокартон EX950EL е предназначена за сухо шлайфане на гипсокартонени плоскости. Може да се използва и за премахване на боя. Шлифоването се извършва с шлифовъчен диск с диаметър 180 мм. С помощта на регулатора на скоростта, оптималната скорост може да се настрои в диапазона 1200 - 2500 об./мин. Резултатът от работата се наблюдава лесно благодарение на радиалното LED осветление. Торбата за прах е част от оборудването. Картонена опаковка.

| Модел                              | EX950EL   |
|------------------------------------|-----------|
| Напрежение (V)                     | 220-240   |
| Консумирана мощност (W)            | 710       |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )      | 1200-2500 |
| Контрол на скоростта               | ДА        |
| Диаметър на режещия диск (мм)      | 180       |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм)  | 180       |
| Диаметър на сукателния маркуч (мм) | 32        |
| Тегло (кг)                         | 3,8       |

ПРОФИ

## Ексцентършлайф EX950E



НОВО



бутон



Ексцентършлайфът Procraft EX850E е предназначен за шлайфане на дърво, метал и пластмаса. Велкрото позволява бърза смяна на шкурката. Високата производителност е възможна благодарение на шлифовъчната глава с диаметър 125 мм и мощен двигател с мощност 240 W. Регулаторът на скоростта може да се използва за настройка на оптималната скорост за всички материали в диапазона 6000-12000 об.м. Дръжката с гумирана повърхност позволява дългосрочно използване на инструмента. Функцията за засмукване гарантира чиста работна среда. В доставката са включени шкурка P80 и торба за прах. Картонена опаковка.

| Модел                             | EX950E     |
|-----------------------------------|------------|
| Напрежение (V)                    | 230        |
| Консумирана мощност (W)           | 240        |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )     | 6000-12000 |
| Контрол на скоростта              | ДА         |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм) | 125        |
| Тегло (кг)                        | 1,5        |

ПРОФИ

## Ексцентършлайф EX850E



Ексцентършлайфът Procraft EX850E е предназначен за шлайфане на дърво, метал и пластмаса. Велкрото позволява бърза смяна на шкурката. Високата производителност е възможна благодарение на шлифовъчната глава с диаметър 125 мм и мощен двигател с мощност 450 W. Регулаторът на скоростта може да се използва за задаване на скорост в диапазона 7000-14000 об.м. Дръжката с гумирана повърхност позволява дългосрочно използване на инструмента. Функцията за засмукване гарантира чиста работна среда. В доставката са включени шкурка P80, въглеродни четки и торба за прах. Картонена опаковка.

| Модел                             | EX850E     |
|-----------------------------------|------------|
| Напрежение (V)                    | 230        |
| Консумирана мощност (W)           | 450        |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )     | 7000-14000 |
| Контрол на скоростта              | ДА         |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм) | 125        |
| Тегло (кг)                        | 2,5        |

### Шлайф за гипсокартон EX750



Машината за шлайфане на гипсокартон Procraft EX750 е предназначена за шлайфане на тавани, стени от гипсокартон и замазки. Велкото позволява бърза смяна на шкурката. Високата производителност е възможна благодарение на шлифовъчната глава с диаметър 225 мм и мощния двигател 750 W. Възможността за свързване на прахосмукачка чрез маркуча, който е част от комплекта, гарантира чиста работна среда. Благодарение на триъгълната и кръглата глави, тя осигурява лесна употреба в нестандартни условия. В комплекта са включени 6 шкурки за кръгла глава и 6 за триъгълна глава с абразивност от P80 до P240, триъгълна глава, гъвкави маркучи, карбонови четки, шестостепенен ключ и транспортна кутия. Картонена опаковка.

| Модел                                          | EX750     |
|------------------------------------------------|-----------|
| Напрежение (V)                                 | 230       |
| Консумирана мощност (W)                        | 750       |
| Скорост на въртене на кръглата глава (об./мин) | 800-1750  |
| Ск-т на въртене на триъгълната глава (об./мин) | 3000-6000 |
| Резба на вала                                  | M14       |
| Контрол на скоростта                           | ДА        |
| Тегло (кг)                                     | 12        |


### Шлайф за гипсокартон EX1050K



Машината за шлайфане на гипсокартон Procraft EX1050K е предназначена за шлайфане на тавани, стени от гипсокартон и замазки. Велкото позволява бърза смяна на шкурката. Високата производителност е възможна благодарение на шлифовъчната глава с диаметър 225 мм и мощния двигател 750 W. Възможността за свързване на прахосмукачка чрез маркуча, който е част от комплекта, гарантира чиста работна среда. В комплекта са включени 6 броя шкурка с абразивност от P80 до P240, гъвкави маркучи, карбонови четки и шестостепенен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                               | EX1050K  |
|-------------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                      | 230      |
| Консумирана мощност (W)             | 750      |
| Скорост (об./мин)                   | 800-1750 |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм)   | 225      |
| Диаметър на смукателната тръба (мм) | 38       |
| Тегло (кг)                          | 6,25     |


### Шлайф за гипсокартон EX1050

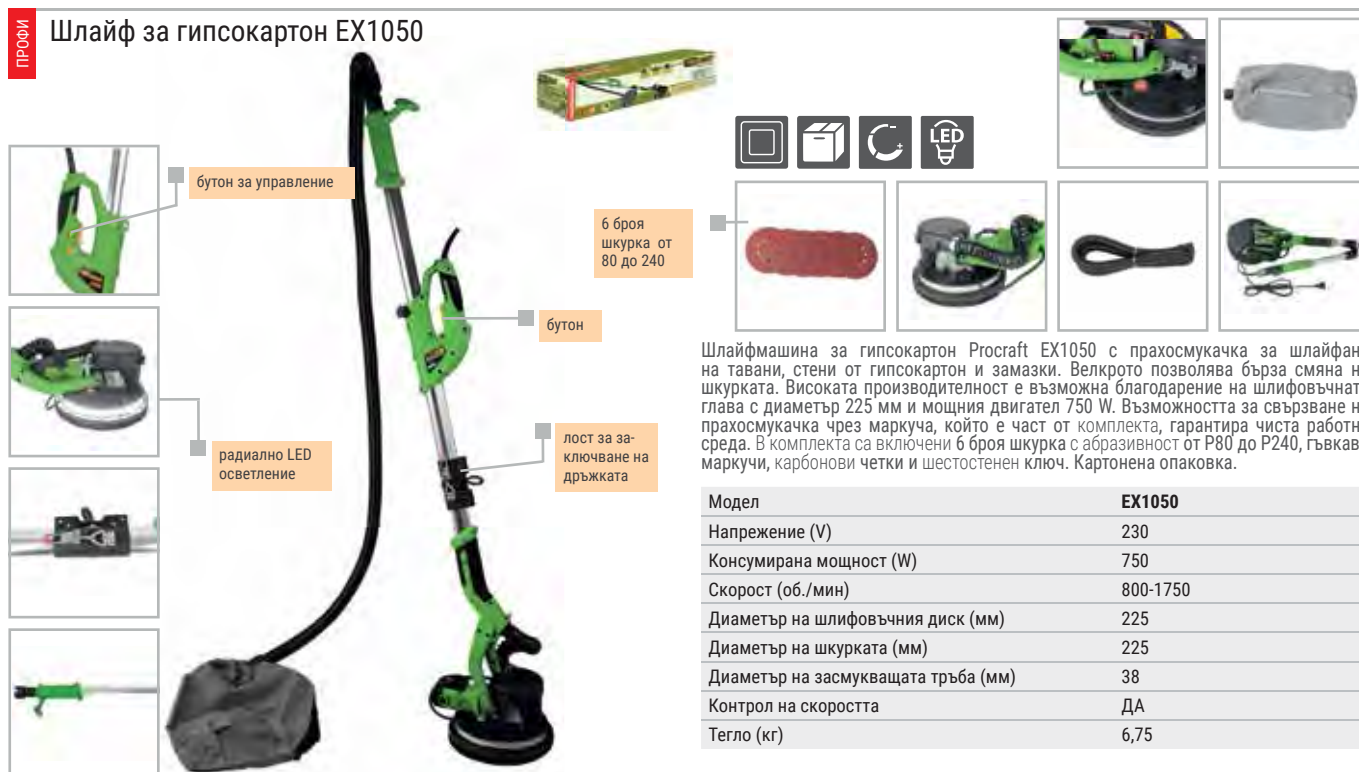

Шлайфмашина за гипсокартон Procraft EX1050 с прахосмукачка за шлайфане на тавани, стени от гипсокартон и замазки. Велкото позволява бърза смяна на шкурката. Високата производителност е възможна благодарение на шлифовъчната глава с диаметър 225 мм и мощния двигател 750 W. Възможността за свързване на прахосмукачка чрез маркуча, който е част от комплекта, гарантира чиста работна среда. В комплекта са включени 6 броя шкурка с абразивност от P80 до P240, гъвкави маркучи, карбонови четки и шестостепенен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                               | EX1050   |
|-------------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                      | 230      |
| Консумирана мощност (W)             | 750      |
| Скорост (об./мин)                   | 800-1750 |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм)   | 225      |
| Диаметър на шкурката (мм)           | 225      |
| Диаметър на засмукващата тръба (мм) | 38       |
| Контрол на скоростта                | ДА       |
| Тегло (кг)                          | 6,75     |

## Шмиргел PAE600



Двудисковата шлайфмашина /шмиргел/ Procraft PAE600 е предназначена за шлайфане на дърво, пластмаса, метал и неметални материали. Мощният, тих и неизискващ поддръжка асинхронен двигател с мощност 150 W и високи обороти до 2950 гарантира перфектно качество на работа. За грубо и фино шлайфане се използват два диска с размер на зърното P80, P36 и диаметър 120 мм. За високата стабилност на машината са използвани четири гумени крака и метална конструкция на машината с възможност за закрепяне към работен плот. Стойките за детайли и защитното стъкло са част от оборудването. Картонена опаковка.

| Модел                             | PAE600 |
|-----------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                    | 230    |
| Консумирана мощност (W)           | 150    |
| Скорост (об./мин)                 | 2950   |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм) | 120    |
| Тегло (кг)                        | 4,8    |

## Шмиргел PAE900



Двудисковата шлайфмашина /шмиргел/ Procraft PAE900 е предназначена за шлайфане на дърво, пластмаса, метал и неметални материали. Мощният, безшумен и неизискващ поддръжка асинхронен двигател с мощност 170W и високи обороти до 2950 гарантира перфектно качество на работа. За грубо и фино шлайфане се използват два диска с абразивност P80, P36 и диаметър 150 мм. За високата стабилност на машината са използвани четири гумени крака и метална конструкция на машината с възможност за закрепяне към работен плот. Стойките за детайли и защитното стъкло са част от оборудването. Картонена опаковка.

| Модел                             | PAE900 |
|-----------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                    | 230    |
| Консумирана мощност (W)           | 170    |
| Скорост (об./мин)                 | 2950   |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм) | 150    |
| Тегло (кг)                        | 5      |

## Шмиргел PAE1350



Двудисковата шлайфмашина /шмиргел/ Procraft PAE1350 е предназначена за шлайфане на дърво, пластмаса, метал и неметални материали. Мощният, тих и неизискващ поддръжка асинхронен двигател с мощност 350 W и високи обороти до 2950 гарантира перфектно шлайфане. За грубо и фино шлайфане се използват два шлифовъчни диска с размер на зърното P80, P36 и диаметър 200 мм. За високата стабилност на машината са използвани четири гумени крака и метална конструкция с възможност за закрепяне към работен плот. Стойките за детайли и защитното стъкло са част от оборудването. Картонена опаковка.

| Модел                             | PAE1350 |
|-----------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                    | 230     |
| Консумирана мощност (W)           | 350     |
| Скорост (об./мин)                 | 2950    |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм) | 200     |
| Тегло (кг)                        | 9       |

## Комбиниран шлайф PAE1350S



Комбинираната шлайфмашина Procraft PAE1350S е предназначена за шлайфане на дърво, пластмаса, метал и др. Мощният, тих и неизискващ поддръжка асинхронен двигател с мощност 250W и високи обороти до 2950 гарантира перфектно шлайфане. Шмиргелът има една фина широка шлифовъчна лента и един по-груб диск 150 мм. За високата стабилност на машината са използвани четири гумени крака и метална конструкция с възможност за закрепяне към работен плот. Стойките за детайли и защитното стъкло са част от оборудването. Картонена опаковка.

| Модел                             | PAE1350S |
|-----------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                    | 230      |
| Консумирана мощност (W)           | 250      |
| Скорост (об./мин)                 | 2950     |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм) | 150      |
| Шлифовъчна лента (ДхШ) (мм)       | 686x50   |
| Тегло (кг)                        | 8,5      |

ПРОФИ

## Машина за заточване на свредла EBS250



Заточващата машина Procraft EBS250 е предназначена за заточване на върхове на спирални свредла. Двигателят с мощност 70W позволява висококачествена обработка. В същото време машината има компактни размери. Гарантира шлайфането на свредла с диаметър от 3 до 10 мм, а благодарение на сменяемата глава могат да се обработват свредла с диаметър от 8 до 16 мм. Комплектът включва сменяема глава. Картонена опаковка.

| Модел                             | EBS250    |
|-----------------------------------|-----------|
| Напрежение (V)                    | 230       |
| Консумирана мощност (W)           | 70        |
| Скорост (об./мин)                 | 1600      |
| Диаметър на свредлото (мм)        | 3-10/8-16 |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм) | 58, 70    |
| Тегло (кг)                        | 1,5       |

ПРОФИ

## Машина за заточване на свредла EBS420



Заточващата машина Procraft EBS420 е предназначена за заточване на върхове на спирални свредла. Двигателят с мощност 95W позволява висококачествена обработка. В същото време машината има компактни размери. Гарантира шлайфането на свредла с диаметър от 3 до 12 мм. В комплекта е включено шлифовъчно колело. Картонена опаковка.

| Модел                             | EBS420 |
|-----------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                    | 230    |
| Консумирана мощност (W)           | 95     |
| Скорост (об./мин)                 | 1500   |
| Диаметър на свредлото (мм)        | 3-12   |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм) | 75     |
| Тегло (кг)                        | 2,5    |

ПРОФИ

## Машина за заточване на свредла EBS350



Заточващата машина Procraft EBS350 е предназначена за заточване на върховете на спирални свредла. Диамантеният шлифовъчен диск с дълъг експлоатационен живот и двигателят с мощност 80W и висока скорост до 4200 об.м. позволяват висококачествена обработка. Гарантира обработката на свредла с диаметър от 3 до 13 мм. Комплектът включва затягаща втулка. Картонена опаковка.

| Модел                             | EBS350 |
|-----------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                    | 230    |
| Консумирана мощност (W)           | 80     |
| Скорост (об./мин)                 | 4200   |
| Диаметър на свредлото (мм)        | 3-13   |
| Диаметър на шлифовъчния диск (мм) | 79     |
| Тегло (кг)                        | 2,9    |

ПРОФИ

## Универсална машина за заточване MS350



Многофункционалната точилка Procraft MS350 е предназначена за заточване на ножове и ножици, оформяне и заточване на върхове на спираловидни свредла, рендета, заточване на остриета и длетата. Диамантеният шлифовъчен диск и 65W двигател позволяват високо качество на обработка. Комплектът включва блок за заточване на длетата и остриета, блок за заточване на свредла, блок за заточване на ножове и ножици, гайка и шестостепен ключ. Картонена опаковка. Пружинна приставка за шлайфане с изнесено тяло за трудни места.

| Модел                                        | MS350 |
|----------------------------------------------|-------|
| Напрежение (V)                               | 230   |
| Консумирана мощност (W)                      | 65    |
| Скорост (об./мин)                            | 6700  |
| Заточване на свредла по диаметър (мм)        | 2-10  |
| Заточване на длетата, остриета - ширина (мм) | 6-51  |
| Диаметър на шлифовъчното колело (мм)         | 49,5  |
| Тегло (кг)                                   | 2     |

профи

### Машина за заточване на вериги SK950



Машината за заточване на вериги Procraft SK950 е предназначена за бързо и ефективно заточване на вериги за електрически и бензинови триони. Благодарение на възможността за регулиране на ъгъла на рамката и дълбочината на обработка, тя ще улесни заточването на веригите. Моторът с мощност 65W и скоростта до 7100 гарантира високо качество на заточване. Картонена опаковка.

| Модел                                      | SK950      |
|--------------------------------------------|------------|
| Напрежение (V)                             | 230        |
| Консумирана мощност (W)                    | 65         |
| Скорост (об./мин)                          | 7100       |
| Вътрешен диаметър на шлифовъчния диск (мм) | 23         |
| Размери на диска (мм)                      | 100x23x3,2 |
| Тегло (кг)                                 | 2          |

профи

### Машина за заточване на вериги SK1000



Машината за заточване на вериги Procraft SK1000 е предназначена за ефективно заточване на всички вериги за електрически и бензинови триони. Благодарение на възможността за настройка на ъгъла на рамката и дълбочината на обработка, заточването на веригите е лесно. Моторът с мощност 85 W и висока скорост до 5800 гарантира високо качество на фокусиране. Картонена опаковка.

| Модел                   | SK1000     |
|-------------------------|------------|
| Напрежение (V)          | 220-240    |
| Консумирана мощност (W) | 85         |
| Скорост (об./мин)       | 5800       |
| Размери на диска (мм)   | 108x23x3,2 |
| Тегло (кг)              | 2,5        |



ПРОФИ

## Машина за заточване на вериги SK1100

НОВО



Машината за заточване на вериги за триони Procraft SK1100 е предназначена за бързо и ефективно заточване на вериги за електрически и бензинови триони. Благодарение на възможността за настройка на ъгъла на рамката и дълбочината на обработка се улеснява заточването. Моторът с мощност 85W и високата скорост до 5700 оборота гарантират високо качество на заточване. Лостът за управление гарантира възможност за бързо затягане на веригата. Картонена опаковка.

| Модел                   | SK1100     |
|-------------------------|------------|
| Напрежение (V)          | 220-240    |
| Консумирана мощност (W) | 85         |
| Скорост (об./мин)       | 5700       |
| Размери на диска (мм)   | 108x23x3,2 |
| Тегло (кг)              | 3,25       |

ПРОФИ

## Машина за заточване на циркулярни дискове SS350



Машината за заточване на циркулярни дискове Procraft SS350 е предназначена за заточване на всички често използвани видове циркулярни дискове. Възможността за регулиране на ъгъла на шлайфите осигурява перфектна прецизност при работа. Безшумният мотор с мощност 110W и високите обороти до 5300 гарантират дълга безпроблемна работа. Комплектът включва гаечен и шестостенен ключ, керамичен шлифовъчен диск, дръжка и защитно стъкло. Картонена опаковка.

| Модел                                | SS350      |
|--------------------------------------|------------|
| Напрежение (V)                       | 230        |
| Консумирана мощност (W)              | 110        |
| Скорост (об./мин)                    | 5300       |
| Размери на диска (мм)                | 100x20x1.2 |
| Диаметър на заточващите дискове (мм) | 90-400     |
| Тегло (кг)                           | 6,1        |

ПРОФИ

## Машина за заточване на ножове Procraft EM100



Електрическото точило за ножове Procraft EM100 е предназначено за заточване на стоманени и керамични ножове. Двата корундови диска гарантират безпроблемно шлайфване. В същото време точилото има компактни размери. Водещите жлебове позволяват ефективно и бързо смилане. Картонена опаковка.

| Модел                   | EM100       |
|-------------------------|-------------|
| Напрежение (V)          | 230         |
| Консумирана мощност (W) | 45          |
| Скорост (об./мин)       | 2800        |
| Размери (мм)            | 210x130x100 |
| Тегло (кг)              | 1,55        |

ПРОФИ

## Мултифункционален прав шлайф PG130



Шлайфмашината с гъвкава приставка Procraft PG130 е универсален инструмент, предназначен за шлайфване, премахване на ръбове, фрезование, гравирание. Шлайфмашината е отличен помощник за всяка работилница. Гама от приставки позволява работа с различни материали. Благодарение на конструкцията си осигурява възможност за работа в ограничени пространства. Комплектът включва гъвкав вал с дължина един метър, 36 броя боркорони за метал, пластмаса и дърво, пластмасова кутия, държач. Картонена опаковка.

| Модел                                       | PG130       |
|---------------------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                              | 230         |
| Консумирана мощност (W)                     | 130         |
| Скорост (об./мин)                           | 8000-30000  |
| Сцепление (мм)                              | 1-3,2       |
| Макс. използваем диаметър/дебелина на диска | 15 мм/ 5 мм |
| Контрол на скоростта                        | ДА          |
| Тегло (кг)                                  | 2,06        |

# SDS Перфоратори



ПРОФИ Перфоратор BH900

ПРОФИ Перфоратор BH900DFR



Перфораторът Procraft BH900 е предназначен за работа със строителни материали като тухли, бетон или камък. Трите функции осигуряват многогранна употреба на къртача: пробиване, ударно пробиване, къртене. Регулирането на скоростта позволява настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Благодарение на дизайна, може да се използва за домашни и полупрофесионални нужди. Има функция за лесно освобождаване на заклещени свредла. Като аксесоари можете да използвате SDS Plus ударни свредла за бетон, плоски заострени или профилни длета за строителни материали, спирални бургии и длета за дърво. Комплектът включва плоско и заострено длето, три свредла и транспортен куфар. Картонена опаковка.

| Модел                                              | BH900    |
|----------------------------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                                     | 230      |
| Консумирана мощност (W)                            | 900      |
| Скорост (об./мин)                                  | 0-1100   |
| Макс. Ф на пробиване: дърво / бетон / стомана (мм) | 32/24/13 |
| Сила на удара (J)                                  | 3,2      |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> )                   | 0-4700   |
| Тегло (кг)                                         | 6,15     |

Перфораторът Procraft BH900DFR е предназначен за работа със строителни материали като тухли, бетон или камък. Трите функции осигуряват многогранна употреба на къртача: пробиване, ударно пробиване, къртене. Регулирането на скоростта позволява настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Може да се използва за домашни и полупрофесионални нужди. Има функция за лесно освобождаване на заклещени свредла. Като аксесоари можете да използвате SDS Plus ударни свредла за бетон, плоски заострени или профилни длета за строителни материали, спирални бургии и длета за дърво. Комплектът включва плоско и заострено длето, три свредла и транспортен куфар. Втори патронник с бързо освобождаване. Картонена опаковка.

| Модел                                              | BH900DFR |
|----------------------------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                                     | 230      |
| Консумирана мощност (W)                            | 900      |
| Скорост (об./мин)                                  | 0-1100   |
| Макс. Ф на пробиване: дърво / бетон / стомана (мм) | 32/24/13 |
| Сила на удара (J)                                  | 3,2      |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> )                   | 0-4700   |
| Тегло (кг)                                         | 6,15     |

ПРОФИ

## Перфоратор BH1250



Перфораторът Procraft BH1250 е предназначен за работа със строителни материали като тухли, бетон или камък. Три превключваеми функции осигуряват многостранна употреба на чука: пробиване, ударно пробиване, къртене. Регулирането на оборотите и ударите позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Тъй като къртачът има D-образна дръжка, той предпазва ръката от нараняване и осигурява удобен захват. Като аксесоари можете да използвате SDS Plus ударни свредла за бетон, плоски заострени или профилни длета за строителни материали, спирални бургии и длета за дърво. Комплектът включва плоско и заострено длето, три свредла и транспортен куфар. Картонена опаковка.

| Модел                                              | BH1250   |
|----------------------------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                                     | 230      |
| Консумирана мощност (W)                            | 1250     |
| Скорост (об./мин)                                  | 0-850    |
| Макс. Ф на пробиване: дърво / бетон / стомана (мм) | 40/32/13 |
| Сила на удара (J)                                  | 4,5      |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> )                   | 0-5300   |
| Тегло (кг)                                         | 7,55     |

ПРОФИ

## Перфоратор BH1500E



КПерфораторът Procraft BH1500E е предназначен за работа със строителни материали като тухли, бетон или камък. Три превключваеми функции позволяват многостранно използване на чука: пробиване, ударно пробиване, къртене. Регулирането на оборотите и ударите позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Тъй като къртачът е с D-образна дръжка, той предпазва ръката от нараняване и осигурява удобен захват. Като аксесоари можете да използвате SDS Plus ударни свредла за бетон, плоски заострени или профилни длета за строителни материали, спирални бургии и длета за дърво. Комплектът включва плоско и заострено длето, три свредла и транспортен куфар. Картонена опаковка.

| Модел                                              | BH1500E  |
|----------------------------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                                     | 230      |
| Консумирана мощност (W)                            | 1500     |
| Скорост (об./мин)                                  | 0-850    |
| Макс. Ф на пробиване: дърво / бетон / стомана (мм) | 40/32/13 |
| Сила на удара (J)                                  | 4,5      |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> )                   | 0-5300   |
| Тегло (кг)                                         | 7,6      |

ПРОФИ

## Перфоратор BH2350 SDS MAX



Перфораторът Procraft BH2350 SDS Max е предназначен за работа със строителни материали като тухли, бетон или камък. Три превключваеми функции позволяват многостранно използване на чука: пробиване, ударно пробиване, къртене. Регулирането на оборотите и ударите позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Тъй като къртачът е с D-образна дръжка, той предпазва ръката от нараняване и осигурява удобен захват. Като аксесоари могат да се използват SDS ударни свредла за бетон, плоски заострени или профилни длета за строителни материали, спирални бургии и длета за дърво. Комплектът включва заострен секач, туба за смазка и куфар. Картонена опаковка.

| Модел                                              | BH2350 SDS MAX |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Напрежение (V)                                     | 230            |
| Консумирана мощност (W)                            | 1600           |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )                      | 0-550          |
| Макс. Ф на пробиване: дърво / бетон / стомана (мм) | 60/40/15       |
| Сила на удара (J)                                  | 9              |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> )                   | 3850           |
| Тегло (кг)                                         | 11,65          |

ПРОФИ

## Перфоратор BH1750



Перфораторът Procraft BH1750 е предназначен за работа със строителни материали като тухли, бетон или камък. Три превключваеми функции позволяват многостранно използване на къртача: пробиване, ударно пробиване, къртене. Регулирането на оборотите и ударите позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Тъй като чукът е с D-образна дръжка, той предпазва ръката от нараняване и осигурява удобен захват. Като аксесоари могат да се използват ударни свредла SDS Plus за бетон, плоски заострени или фасонни длета за строителни материали, спирални бургии и длета за дърво. Комплектът включва плоско и заострено длето, три свредла и транспортен куфар. Картонена опаковка.

| Модел                                              | BH1750   |
|----------------------------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                                     | 230      |
| Консумирана мощност (W) 950                        | 1200     |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )                      | 950      |
| Макс. Ф на пробиване: дърво / бетон / стомана (мм) | 42/28/13 |
| Сила на удара (J)                                  | 4,5      |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> )                   | 4200     |
| Тегло (кг)                                         | 7,8      |

ПРОФИ

## Перфоратор BH2250



Перфораторът Procraft BH2250 е предназначен за работа със строителни материали като тухли, бетон или камък. Три превключваеми функции позволяват многостранно използване на къртача: пробиване, ударно пробиване, къртене. Регулирането на оборотите и ударите позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Тъй като чукът е с D-образна дръжка, той предпазва ръката от нараняване и осигурява удобен захват. Като аксесоари можете да използвате SDS Plus ударни свредла за бетон, плоски заострени или профилни длета за строителни материали, спирални бургии и длета за дърво. Комплектът включва плоско и заострено длето, три свредла и транспортен куфар. Картонена опаковка.

| Модел                                              | BH2250   |
|----------------------------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                                     | 230      |
| Консумирана мощност (W)                            | 1500     |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )                      | 0-860    |
| Макс. Ф на пробиване: дърво / бетон / стомана (мм) | 42/13/36 |
| Сила на удара (J)                                  | 6        |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> )                   | 4250     |
| Тегло (кг)                                         | 8,2      |



ПРОФИ

## Перфоратор BH2200



|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Модел                                              | <b>BH2200</b> |
| Напрежение (V) 230                                 | 230           |
| Консумирана мощност (W)                            | 1500          |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )                      | 950           |
| Макс. Ф на пробиване: дърво / бетон / стомана (мм) | 42/32/13      |
| Сила на удара (J)                                  | 6             |
| Тегло (кг)                                         | 9             |

Перфораторът Procraft BH2200 е предназначен за работа със строителни материали като тухли, бетон или камък. Три превключваеми функции позволяват многостранно използване на къртача: пробиване, ударно пробиване, къртене. Регулирането на оборотите и ударите позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Тъй като чукът е с D-образна дръжка, той предпазва ръката от нараняване и осигурява удобен захват. Като аксесоари можете да използвате SDS Plus ударни свредла за бетон, плоски заострени или профили длета за строителни материали, спирални бургии и длета за дърво. Комплектът включва плоско и заострено длето, три свредла и транспортен куфар. Картонена опаковка.



Електроинструменти

ПРОФИ

## Къртач PSH2400




|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Модел                            | <b>PSH2400</b> |
| Напрежение (V)                   | 230            |
| Консумирана мощност (W)          | 1300           |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )    | 3900           |
| Сила на удара (J)                | 18             |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> ) | 3900           |
| Закрепяне                        | SDS-MAX        |
| Тегло (кг)                       | 9,2            |

Къртачът Procraft PSH2400 е предназначен за работа със строителни материали като тухли, бетон или камък. Регулирането на удара позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Силата на удара от 18J и производителността до 3900 удара в минута ще улеснят повечето работи по разрушаване. Дръжката с антивибрационно окачване и противоплъзгаща омекотена повърхност позволява висок комфорт и по-продължителна употреба. Патронникът SDS-Max позволява бърза и лесна смяна на инструмента. SDS-Max плоски - заострени или профилирани длета могат да се използват като аксесоари. Комплектът включва плоско и заострено длето, туба със смазка и транспортен куфар. Картонена опаковка.



**Къртач PSH2500**

ПРОФИ

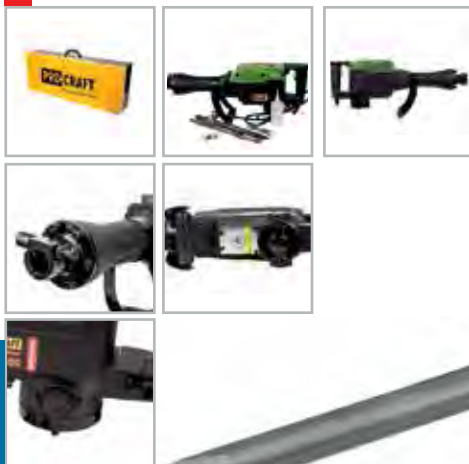
 затягащ ключ  
30 мм HEX

мощен двигател

 висока сила  
на удара

 система за защита,  
предотвратяваща  
прегряване

**НОВО**


Къртачът Procraft PSH2500 е предназначен за работа със строителни материали като тухли, бетон или камък. Регулирането на удара позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Силата на удара от 46J и производителността до 1450 удара в минута ще улеснят повечето работи по разрушаване. Дръжката с антивибрационно окачване и противоплъзгаща ометотена повърхност позволява висок комфорт и по-продължителна употреба. Приставката тип HEX позволява бърза и лесна смяна на инструмента. HEX плоски - заострени или профилирани длета могат да се използват като аксесоари. Комплектът включва плоско и заострено длето, туба със смазка и транспортен куфар. Картонена опаковка.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Модел                                    | PSH2500        |
| Напрежение (V)                           | 230            |
| Консумирана мощност (W)                  | 1280           |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )            | 1450           |
| Макс. диаметър на пробиване в бетон (мм) | 85             |
| Сила на удара (J)                        | 46             |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> )         | 1450           |
| Закрепяне                                | HEX 6hran 30mm |
| Тегло (кг)                               | 23,55          |

**Къртач PSH2700**

ПРОФИ


 неплъзгаща се  
мека дръжка

 защита  
срещу  
прах

бутон



Къртачът Procraft PSH2700 е предназначен за работа със строителни материали като тухли, бетон или камък. Регулирането на удара позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Силата на удара от 46J и производителността до 1450 удара в минута ще улеснят повечето работи по разрушаване. Дръжката с антивибрационно окачване и противоплъзгаща ометотена повърхност позволява висок комфорт и по-продължителна употреба. Приставката тип HEX позволява бърза и лесна смяна на инструмента. HEX плоски - заострени или профилирани длета могат да се използват като аксесоари. Комплектът включва плоско и заострено длето, туба със смазка и транспортен куфар. Картонена опаковка.

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Модел                                    | PSH2700  |
| Напрежение (V)                           | 230      |
| Консумирана мощност (W)                  | 1300     |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )            | 1450     |
| Макс. диаметър на пробиване в бетон (мм) | 85       |
| Сила на удара (J)                        | 46       |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> )         | 1450     |
| Закрепяне                                | HEX 30mm |
| Тегло (кг)                               | 23,55    |

# Бормашини

ПРОФИ

## Електрическа бормашина-винтоверт PB1150DFR



Електрическа бормашина-винтоверт Procraft PB1150DFR е предназначена за пробиване в дърво и метал и за завиване на винтове и болтове. Възможност за настройка на въртящия момент на затягане на 22 позиции. Бързозатягащият патронник QUICK позволява лесно и бързо затягане на свредла и инструменти с опашка до диаметър 10 мм. Завинтването на 1-ва и пробиването на 2-ра скорост могат да се извършват с непрекъснат контрол на скоростта. Възможност за промяна на посоката на въртене и въртящ момент от 40Nm. Лекият и компактен дизайн гарантира дълга работа без умора. Въглеродните четки са включени в комплекта. Картонена опаковка.

| Модел                                             | PB1150DFR    |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Напрежение (V)                                    | 230          |
| Консумирана мощност (W)                           | 300          |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост) (мин <sup>-1</sup> ) | 0-400/0-1600 |
| Максимален Ф на затягане на бързия патронник (мм) | 10           |
| Макс. въртящ момент (Nm)                          | 40           |
| Капацитет на пробиване на стомана, дърво (мм)     | 8/20         |
| Тегло (кг)                                        | 1,8          |



Електроинструменти

ХОБИ

### Електрическа бормашина PS700



Електрическата бормашина Procraft PS700 е предназначена за пробиване в дърво, бетон и метал. Бързозатягащият патронник позволява лесно и бързо затягане на свредла и инструменти с опашка до 10 мм. Лекият и компактен дизайн гарантира дълга работа без умора и позволява работа с една ръка. Регулирането на скоростта позволява настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Мощният 450W двигател и високите до 3300 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Въглеродните четки са включени в комплекта. Картонена опаковка.

| Модел                                         | PS700  |
|-----------------------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                                | 230    |
| Консумирана мощност (W)                       | 450    |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )                 | 0-3300 |
| Макс. диаметър на затягане на патронника (мм) | 10     |
| Тегло (кг)                                    | 1,5    |

ИДОХ

### Електрическа бормашина PS800Pro



Електрическата бормашина Procraft PS800Pro е предназначена за пробиване в дърво, бетон и метал. Бързозатягащият патронник позволява лесно и бързо затягане на свредла и инструменти с опашка до 10 мм. Лекият и компактен дизайн гарантира дълга работа без умора и позволява работа с една ръка. Регулирането на скоростта позволява настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Мощният 450W двигател и високите до 1150 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Въглеродните четки са включени в комплекта. Картонена опаковка.

| Модел                                         | PS800Pro |
|-----------------------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                                | 230      |
| Консумирана мощност (W)                       | 450      |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )                 | 0-1150   |
| Макс. диаметър на затягане на патронника (мм) | 10       |
| Тегло (кг)                                    | 1,6      |

ПРОФИ

### Ударен гайковерт ES1450

НОВО



Ударният гайковерт със затягане 1/2" и въртящ момент от 450 Nm е практичен помощник за всяка работилница. Мощният мотор с номинална мощност от 800 W и високите до 22000 обороти гарантират висок момент на затягане. Това ще улесни разхлабването дори на повредени, скъсани болтове. Доставка се в комплект с колан за носене, въглеродни четки и комплект торцови ключове от хром-молибденова стомана 17, 19, 21, 22 мм в кашон.

| Модел                         | ES1450         |
|-------------------------------|----------------|
| Напрежение (V)                | 230            |
| Консумирана мощност (W)       | 800            |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 22000          |
| Макс. въртящ момент (Nm)      | 450            |
| Тип на вложките               | 1/2"           |
| Вложки (мм)                   | 17, 19, 21, 22 |
| Тегло (кг)                    | 4,5            |



ПРОФИ

## Електрическа бормашина PS1100



Електрическата ударна бормашина Procraft PS1100 е предназначена за пробиване в дърво, бетон и метал. Регулирането на скоростта позволява настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Мощният мотор 810W и високите до 2800 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Ударното пробиване прави работата с тухли, бетон и камък по-лесна и бърза. Възможността за промяна на посоката на въртене позволява разхлабване и затягане на винтове. Въглеродните четки са включени в комплекта. Картонена опаковка.

| Модел                                         | PS1100 |
|-----------------------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                                | 230    |
| Консумирана мощност (W)                       | 810    |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )                 | 0-2800 |
| Макс. диаметър на затягане на патронника (мм) | 13     |
| Капацитет на пробиване стомана, дърво (мм)    | 10/25  |
| Тегло (кг)                                    | 2,4    |

ПРОФИ

## Електрическа бормашина PS1350M/PS1350



Електрическите ударни бормашины Procraft PS1350 и PS1350M са предназначени за пробиване в дърво, бетон и метал. Регулирането на скоростта позволява настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Мощният мотор 1050W и високите до 2950 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Ударното пробиване прави работата с тухли, бетон и камък по-лесна и бърза. Бързозатягащият патронник на модела PS1350M позволява лесно и бързо затягане на свредла и инструменти с опашка до 13 мм. Възможността за промяна на посоката на въртене позволява разхлабване и затягане на винтове. Въглеродните четки са включени в комплекта. Картонена опаковка.

| Модел                                | PS1350 | PS1350M |
|--------------------------------------|--------|---------|
| Напрежение (V)                       |        | 230     |
| Консумирана мощност (W)              |        | 1050    |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )        |        | 0-2950  |
| Макс. Ф затягане на патронника (мм)  |        | 13      |
| К-т на пробиване стомана, дърво (мм) |        | 10/25   |
| Тегло (кг)                           | 2,5    |         |



# Електрически бъркалки

Електроинструменти



## Бъркалка за строителни смеси PMM2400



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Модел                         | <b>PMM2400</b> |
| Напрежение (V)                | 230            |
| Консумирана мощност (W)       | 1400           |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 0-750          |
| Тегло (кг)                    | 6              |

Електрическата бъркалка Procraft PMM2400 е предназначена за смесване на бетон, хоросан, лепило, гипс, мазилка. Контролът на скоростта позволява настройка на оптимални обороти при смесване на различни строителни материали. Мощният мотор 1400W и високата скорост до 750 оборота гарантират дълга безпроблемна работа. В комплекта са включени въглеродни четки и гаечен ключ. Картонена опаковка.

## Бъркалка за строителни смеси PMM2500



|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Модел                                  | <b>PMM2500</b> |
| Напрежение (V)                         | 230            |
| Консумирана мощност (W)                | 1400           |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост) (об./мин) | 0-600/0-900    |
| Тегло (кг)                             | 6              |

Електрическата бъркалка Procraft PMM2500 е предназначена за смесване на бетон, хоросан, лепило, гипс, мазилка. Двускоростният редуктор позволява настройка на оптимални обороти при смесване на строителни материали. Първата за вискозни материали, втората за по-течни. Мощният мотор 1400 W и високите до 900 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. В комплекта са включени въглеродни четки и гаечен ключ. Картонена опаковка.

## Бъркалка за строителни смеси PMM2600



|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Модел                                  | <b>PMM2600</b> |
| Напрежение (V)                         | 230            |
| Консумирана мощност (W)                | 1600           |
| Об/мин (1-ва / 2-ра скорост) (об./мин) | 0-600/0-900    |
| Тегло (кг)                             | 6              |

Електрическата бъркалка Procraft PMM2600 е предназначена за смесване на бетон, хоросан, лепило, гипс, мазилка. Двускоростният редуктор позволява настройка на оптимални обороти при смесване на строителни материали. Първата за вискозни материали, втората за по-течни. Мощният мотор 1600 W и високите до 900 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. В комплекта са включени въглеродни четки и гаечен ключ. Картонена опаковка.

## ПРОФИ Оберфреза POB980



Оберфрезата Procraft POB980 е предназначена за фрезование на профили, кантове, отвори в дърво. Мощният мотор 710W и високите до 30 000 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Контролът на скоростта в диапазона 10 000-30 000 об.м. дава възможност за настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Могат да се използват фрези с опашка 6 и 8 мм. Комплектът включва 12 фрези, надлъжен ограничител с направляващи шини, три основи, цанги, въглеродни четки и смукателен адаптер. Картонена опаковка.

| Модел                         | POB980      |
|-------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                | 230         |
| Консумирана мощност (W)       | 710         |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 10000-30000 |
| Цанга (мм)                    | 6; 8        |
| Тегло (кг)                    | 4,5         |

## ПРОФИ Оберфреза POB1200H



Оберфрезата Procraft POB1200H е предназначена за фрезование на профили, ръбове, отвори в дърво. Мощният мотор 1200W и високите до 30 000 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Регулирането на скоростта в диапазона 16 000-30 000 об.м. дава възможност за настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Могат да се използват фрези с опашка 6 и 8 мм. Основата позволява прецизна настройка на дълбочината нарязане в диапазона 0-50 мм. Комплектът включва 12 фрези, надлъжен ограничител с направляващи шини, цанги, въглеродни четки и смукателен адаптер. Картонена опаковка.

| Модел                        | POB1200H    |
|------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)               | 230         |
| Консумирана мощност (W)      | 1200        |
| Скорост (об./мин)            | 16000-30000 |
| Цанга (мм)                   | 6; 8        |
| Дълбочина на фрезование (мм) | 0-50        |
| Тегло (кг)                   | 4,5         |

## ПРОФИ Оберфреза POB1700



Оберфрезата Procraft POB1700 е предназначена за фрезование на профили, кантове, отвори в дърво. Мощният мотор 1200W и високите до 30 000 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Регулирането на скоростта в диапазона 16 000-30 000 об.м. дава възможност за настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Могат да се използват фрези с опашка 6 и 8 мм. Основата позволява прецизна настройка на дълбочината на фрезование в диапазона 0-55 мм. Комплектът включва 12 фрези, надлъжен ограничител с направляващи шини, цанги, въглеродни четки и смукателен адаптер. Картонена опаковка.

| Модел                         | POB1700     |
|-------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                | 230         |
| Консумирана мощност (W)       | 1200        |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> ) | 16000-30000 |
| Дълбочина на фрезование (мм)  | 0-50        |
| Цанга (мм)                    | 6; 8        |
| Тегло (кг)                    | 4           |

## ПРОФИ Оберфреза POB2400



Оберфрезата Procraft POB2400 е предназначена за фрезование на профили, ръбове, отвори в дърво. Мощният мотор 2000W и високите до 23 000 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Регулирането на скоростта в диапазона 8000-23000 об.м. дава възможност за настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Могат да се използват фрези с опашка 8 и 12 мм. Основата позволява прецизна настройка на дълбочината нарязане в диапазона 0-50 мм. Комплектът включва 12 фрези, надлъжен ограничител с направляващи шини, цанги, въглеродни четки и смукателен адаптер. Картонена опаковка.

| Модел                                   | POB2400    |
|-----------------------------------------|------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240    |
| Консумирана мощност (W)                 | 2000       |
| Об./мин (1-ва / 2-ра скорост) (об./мин) | 8000-23000 |
| Дълбочина на фрезование (мм)            | 0-50       |
| Цанга (мм)                              | 8; 12      |
| Тегло (кг)                              | 6          |

# Циркуляри

Електроинструменти



профи

## Ръчен циркуляр KR1400



качествени лагери и компоненти на двигателя



висококачествена стоманена основа

Циркулярът Procraft KR1400 е предназначен за рязане на меко и твърдо дърво и други строителни материали. Мощният мотор 1400W и високите до 5000 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Регулирането на дълбочината и ъгъла на рязане позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Възможността за свързване на прахосмукачка чрез маркуч гарантира чиста работна среда. Комплектът включва шестограм, въглеродни четки, паралелен ограничител и 185 мм режещ диск. Картонена опаковка.

| Модел                   | KR1400 |
|-------------------------|--------|
| Напрежение (V)          | 230    |
| Консумирана мощност (W) | 1400   |
| Скорост (об./мин)       | 5000   |
| Диаметър на диска (мм)  | 185    |
| Тегло (кг)              | 5,6    |

профи

## Циркулярен диск B115.40-B300.96



циркулярни дискове с твърдосплавни пластини

Режещите дискове Procraft са предназначени за рязане на меко, твърдо дърво, ламинат, фазер и пластмаса. Дисковете са изработени от висококачествена въглеродна стомана и са снабдени с карбидни вложки. Комплектът на дисковете съдържа редукционни пръстени 16-20, 20-25 в зависимост от размера на диска.



|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| Ø 115 мм | Модел         | B115.40      |
|          | Диаметър (мм) | 115x1,8x22,2 |
| Ø 125 мм | Брой зъбци    | 40           |
|          | Модел         | B125.40      |
| Ø 125 мм | Диаметър (мм) | 125x1,8x22,2 |
|          | Брой зъбци    | 40           |
| Ø 160 мм | Модел         | B160.16      |
|          | Диаметър (мм) | 160x2,2x20   |
|          | Брой зъбци    | 16           |
|          | Модел         | B160.24      |
|          | Диаметър (мм) | 160x2,2x20   |
|          | Брой зъбци    | 24           |
| Ø 160 мм | Модел         | B160.36      |
|          | Диаметър (мм) | 160x2,2x20   |
|          | Брой зъбци    | 36           |
|          | Модел         | B160.48      |
| Ø 160 мм | Диаметър (мм) | 160x2,2x20   |
|          | Брой зъбци    | 48           |

|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| Ø 180 мм | Модел         | B180.24    |
|          | Диаметър (мм) | 180x2,2x20 |
|          | Брой зъбци    | 24         |
| Ø 180 мм | Модел         | B180.50    |
|          | Диаметър (мм) | 180x2,2x20 |
|          | Брой зъбци    | 50         |
| Ø 185 мм | Модел         | B185.40    |
|          | Диаметър (мм) | 185x2,2x30 |
|          | Брой зъбци    | 40         |
|          | Модел         | B185.60    |
| Ø 185 мм | Диаметър (мм) | 185x2,2x30 |
|          | Брой зъбци    | 60         |
| Ø 190 мм | Модел         | B190.40    |
|          | Диаметър (мм) | 190x2,4x30 |
|          | Брой зъбци    | 40         |
|          | Модел         | B190.60    |
| Ø 190 мм | Диаметър (мм) | 190x2,4x30 |
|          | Брой зъбци    | 60         |

|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| Ø 200 мм | Модел         | B200.40    |
|          | Диаметър (мм) | 200x2,6x30 |
|          | Брой зъбци    | 40         |
|          | Модел         | B200.60    |
| Ø 210 мм | Брой зъбци    | 200x2,6x30 |
|          | Брой зъбци    | 60         |
|          | Модел         | B210.40    |
|          | Диаметър (мм) | 210x2,6x30 |
| Ø 210 мм | Брой зъбци    | 40         |
|          | Модел         | B210.60    |
|          | Диаметър (мм) | 210x2,6x30 |
|          | Брой зъбци    | 60         |
| Ø 250 мм | Модел         | B250.40    |
|          | Диаметър (мм) | 250x3x30   |
|          | Брой зъбци    | 241        |
|          | Модел         | B250.60    |
| Ø 250 мм | Диаметър (мм) | 250x3x30   |
|          | Брой зъбци    | 60         |
| Ø 300 мм | Модел         | B300.40    |
|          | Диаметър (мм) | 300x3,2x30 |
|          | Брой зъбци    | 40         |
|          | Модел         | B300.96    |
| Ø 300 мм | Диаметър (мм) | 300x3,2x30 |
|          | Брой зъбци    | 96         |

ПРОФИ

## Настолен циркуляр KR2600



Настолният циркуляр Procraft KR2600 е предназначен за рязане на меко и твърдо дърво. Асинхронният двигател с входяща мощност от 800 W и високата скорост от 2950 об.м. гарантират висока производителност на рязане. Регулирането на дълбочината и ъгъла на рязане позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Възможността за свързване на прахосмукачка чрез маркуч гарантира чиста работна среда. Ниското тегло от 11,3 кг и компактните размери улесняват работата. Комплектът включва 200 мм режещ диск. Картонена опаковка.

| Модел                                        | KR2600     |
|----------------------------------------------|------------|
| Напрежение (V)                               | 230        |
| Консумирана мощност (W)                      | 800        |
| Скорост (об./мин)                            | 2950       |
| Размери на режещия диск (мм)                 | 200x16x2.4 |
| Брой зъбци (мм)                              | 24         |
| Размер на масата (мм)                        | 500x335    |
| Дебелина на разширителния клин (мм)          | 2,2        |
| Диаметър на отвора за смукателна връзка (мм) | 36         |
| Дълбочина на рязане при 90° (мм)             | 45         |
| Дълбочина на рязане при 45° (мм)             | 35         |
| Тегло (кг)                                   | 11,3       |

Електроинструменти

ПРОФИ

## Стационарен циркуляр с маса KR2900



Настолният циркуляр Procraft KR2900 е предназначен за рязане на меко и твърдо дърво, ламинат и др. Асинхронният двигател с входяща мощност от 1800 W и високата скорост от 4500 об.м. гарантират висока производителност. Регулирането на дълбочината и ъгъла на рязане позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Напречни и надлъжни ограничители позволяват висока точност на рязане. Възможността за свързване на прахосмукачка чрез маркуч гарантира чиста работна среда. Ламаринено шаси и стабилна метална стойка гарантират точно рязане. Ниското тегло от 7,5 кг и компактните размери улесняват работата. Комплектът включва шестограм и гаечен ключ, 254 мм диск и монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                              | KR2900  |
|------------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                     | 230     |
| Консумирана мощност (W)            | 1800    |
| Скорост (об./мин)                  | 4500    |
| Диаметър на диска (мм)             | 254     |
| Размер на масата (мм)              | 637x427 |
| Страничен удължител на масата (мм) | 637x238 |
| Заден удължител на масата (мм)     | 427x280 |
| Височина на масата (мм)            | 910     |
| Дълбочина на рязане при 90° (мм)   | 75      |
| Дълбочина на рязане при 45° (мм)   | 64      |
| Тегло (кг)                         | 7,5     |

## Фреза за канали PM2500-230



Фрезата за канали Procraft PM2500-230 е предназначена за фрезование на канали за кабели и водопроводни тръби в тухлени, газобетонни и бетонни стени. Мощният мотор 1700 W и скоростта от 4500 об./мин. гарантират висока производителност. Възможността за свързване на прахосмукачка чрез маркуча, който е част от оборудването, гарантира чиста работна среда. Плавният старт гарантира дълга безпроблемна работа. Непрекъснатото регулиране на дълбочината и ширината на среза гарантира висока прецизност. Комплектът включва диск и монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                          | PM2500-230  |
|--------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                 | 230         |
| Консумирана мощност (W)        | 1700        |
| Скорост (об./мин)              | 4500        |
| Ширина на канала (мм)          | 14/24/34/44 |
| Макс. дълбочина на рязане (мм) | 45          |
| Диаметър на диска (мм)         | 150/22,2    |
| Тегло (кг)                     | 7,5         |



## Машина за рязане на плочки PF1000/180



Машината за рязане на плочки Procraft PF1000/180 е предназначена за рязане на керамични плочки, теракота и др. Мощният мотор с номинална мощност от 450 W и високите до 2950 обороти гарантират висока производителност на рязане. Здравата и стабилна метална конструкция гарантира точно рязане. Водното охлаждане на диска гарантира дълга безпроблемна работа и чиста, незапърсана работна среда. Прецизната милиметрова скала и надлъжният ограничител позволяват висококачествено рязане. Комплектът включва диск и монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                             | PF1000/180  |
|-----------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                    | 230         |
| Консумирана мощност (W)           | 450         |
| Скорост (об./мин)                 | 2950        |
| Диаметър на диска (мм)            | 180         |
| Диаметър на фиксиращия отвор (мм) | 22,2        |
| Размери на масата (мм)            | 395x385     |
| Размери (мм)                      | 415x395x247 |
| Дълбочина на рязане при 90° (мм)  | 35          |
| Дълбочина на рязане при 45° (мм)  | 18          |
| Тегло (кг)                        | 10,9        |



ПРОФИ

## Машина за рязане на плочки PF720-200



НОВО



Машината за рязане на плочки Procraft PF720-200 е предназначена за рязане на керамични плочки, теракота и др. Мощният индукционен двигател 800 W и високата скорост от 2950 об.м. гарантират висока производителност. Дължината на рязане от 720 мм позволява рязане на широкоформатни плочки. Здравата и стабилна метална конструкция гарантира точно рязане. Водното охлаждане на диска гарантира дълга безпроблемна работа и чиста, незапращена работна среда. Прецизна милиметрова скала, ъглов ограничител и надлъжен ограничител позволяват високо качество на рязане. Комплектът включва диск и монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                            | PF720-200 |
|----------------------------------|-----------|
| Напрежение (V)                   | 230       |
| Консумирана мощност (W)          | 800       |
| Скорост (об./мин)                | 2950      |
| Диаметър на диска (мм)           | 200       |
| Размери на масата (мм)           | 990x394   |
| Макс. дължина на рязане (мм)     | 720       |
| Ъгъл на въртене на диска         | 0°- 45°   |
| Дълбочина на рязане при 90° (мм) | 35        |
| Дълбочина на рязане при 45° (мм) | 30        |
| Тегло (кг)                       | 26        |

ПРОФИ

## Машина за рязане на плочки PF920-230



НОВО



Машината за рязане на плочки Procraft PF920-230 е предназначена за рязане на керамични плочки, теракота и др. Мощният асинхронен двигател с номинална мощност от 1200 W и високите до 2950 обороти гарантират висока производителност. Дължината на рязане от 920 мм позволява рязане на широкоформатни плочки. Здравата и стабилна метална конструкция гарантира точно рязане. Водното охлаждане на диска гарантира дълга безпроблемна работа и чиста, незапращена работна среда. Прецизна милиметрова скала, ъглов ограничител и надлъжен ограничител позволяват високо качество на рязане. Комплектът включва диск и монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                            | PF920-230 |
|----------------------------------|-----------|
| Напрежение (V)                   | 230       |
| Консумирана мощност (W)          | 1200      |
| Скорост (об./мин)                | 2950      |
| Диаметър на диска (мм)           | 230       |
| Размери на масата (мм)           | 960x390   |
| Макс. дължина на рязане (мм)     | 920       |
| Ъгъл на въртене на диска         | 0°- 45°   |
| Дълбочина на рязане при 90° (мм) | 35        |
| Дълбочина на рязане при 45° (мм) | 30        |
| Тегло (кг)                       | 38        |

ПРОФИ

## Машина за рязане на плочки PF1200-250



НОВО



Машината за рязане на плочки Procraft PF1200-250 е проектирана за изрязване на керамични плочки, теракота и др. Мощният индукционен двигател с номинална мощност от 1200W и скоростта до 2950 об.м. гарантират висока точност на рязане. Дължината на рязане от 1200 мм позволява рязане на големи форми. Здравата и стабилна метална конструкция гарантира точното рязане. Водното охлаждане на диска гарантира дълга и безпроблемна работа и чиста работна среда без прах. Точната милиметрова скала, ъгловата опора и надлъжният водач позволяват високо качество на рязане. Комплектът включва диск и монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                            | PF1200-250 |
|----------------------------------|------------|
| Напрежение                       | 220-240    |
| Консумирана мощност (W)          | 1200       |
| Скорост (об./мин)                | 2950       |
| Диаметър на диска (мм)           | 250        |
| Размери на масата (мм)           | 1250x468   |
| Макс. дължина на рязане (мм)     | 1200       |
| Ъгъл на въртене на диска         | 0°- 45°    |
| Дълбочина на рязане при 45° (мм) | 35  30     |
| Тегло (кг)                       | 64         |

### Настолен циркуляр PGS217

210 мм диск, вграден лазер и масивна лята конструкция



предпазен капак на диска

НОВО



торба за прах

Настолният циркуляр PROCRAFT PGS217 е проектиран за напречно рязане на дърво и пластмасови профили. Мощният мотор с номинална мощност от 1400W и високата скорост до 4900 об./мин. гарантират лесното рязане. Ниското тегло и компактните размери улесняват работата. Възможността за свързване на прахосмукачка чрез маркуч гарантира чиста работна среда. Закрепването към работната маса осигурява висока стабилност по време на работа. Комплектът включва диск, въглеродни четки, торба за прах и ключове. Картонена опаковка. Регулируем ъгъл на наклона и напречен ъгъл на рязане. Таблицы за настройка със стопер.

| Модел                                  | PGS217                  |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Напрежение (V)                         | 230                     |
| Консумирана мощност (W)                | 1400                    |
| Скорост (об./мин)                      | 4900                    |
| Диаметър на диска (мм)                 | 210                     |
| Диаметър на фиксиращия отвор (мм)      | 25,4                    |
| Брой зъбци                             | 24                      |
| Макс. капацитет на рязане 0°/ 45° (мм) | 120x50/80x30            |
| Дължина на рязане                      | 200 мм ( 80 мм при 45°) |
| Височина на рязане                     | 50 мм ( 30 мм при 45°)  |
| Тегло (кг)                             | 8,5                     |

### Настолен циркуляр PGS256

255 мм диск, вграден лазер и масивна лята конструкция



опция за всмукване

мощен 2000W мотор



Настолният циркуляр PROCRAFT PGS256 е проектиран за напречно рязане на дърво и пластмасови профили. Мощният мотор с номинална мощност от 2000W и високата скорост до 4500 об./мин. гарантират лесното рязане. Ниското тегло и компактните размери улесняват работата. Възможността за свързване на прахосмукачка чрез маркуч гарантира чиста работна среда. Закрепването към работната маса осигурява висока стабилност по време на работа. Оборудван е с интегриран лазер, което улеснява рязането и гарантира висока точност. Комплектът включва диск, въглеродни четки, торба за прах и ключове. Картонена опаковка. Регулируем ъгъл на наклона и напречен ъгъл на рязане. Таблицы за настройка със стопер.

| Модел                             | PGS256                   |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Напрежение (V)                    | 230                      |
| Консумирана мощност (W)           | 2000                     |
| Скорост (об./мин)                 | 4500                     |
| Диаметър на диска (мм)            | 255                      |
| Диаметър на фиксиращия отвор (мм) | 30                       |
| Брой зъбци                        | 24                       |
| Дължина на рязане                 | 300 мм ( 200 мм при 45°) |
| Височина на рязане                | 72 мм ( 40 мм при 45°)   |
| Тегло (кг)                        | 17,3                     |



ПРОФИ

## Настолен циркуляр CMS21



торба за прах


Настолният циркуляр Procraft CMS21 е проектиран за напречно рязане на дърво и пластмасови профили. Мощният мотор с номинална мощност от 1200W и високата скорост до 4500 об.м. гарантират лесното рязане. Ниското тегло и компактните размери улесняват обработката. Рамката и работната основа са изработени от алуминиева сплав. Възможността за свързване на прахосмукачка с помощта на маркуча гарантира чиста работна среда. Закрепването към работната маса осигурява висока стабилност на работното място. Комплектът включва диск, въглеродни четки и ключове. Картонена опаковка.

| Модел                          | CMS21   |
|--------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                 | 230     |
| Консумирана мощност (W)        | 1200    |
| Скорост (об./мин)              | 4500    |
| Брой зъбци                     | 24      |
| Макс. дълбочина на рязане (мм) | 30      |
| Диаметър на диска (мм)         | 210     |
| Размери на масата (мм)         | 340x226 |
| Макс. дълбочина на рязане      |         |
| 0°/0°                          | 120x55  |
| 0°/45°                         | 120x35  |
| 45°/0°                         | 65x55   |
| 33°/25°                        | 40x25   |
| 60°/25°                        | 80x25   |
| Тегло (кг)                     | 10,38   |

Електроинструменти

ПРОФИ

## Настолен циркуляр CMS25



торба за прах

Настолният циркуляр Procraft CMS25 е проектиран за напречно рязане на дърво и пластмасови профили. Мощният мотор с номинална мощност от 1800W и високата скорост до 4500 об.м. гарантират лесното рязане. Ниското тегло и компактните размери улесняват обработката. Рамката и работната основа са изработени от алуминиева сплав. Възможността за свързване на прахосмукачка с помощта на маркуча гарантира чиста работна среда. Закрепването към работната маса осигурява висока стабилност на работното място. Комплектът включва диск, въглеродни четки и ключове. Картонена опаковка.

| Модел                          | CMS25   |
|--------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                 | 230     |
| Консумирана мощност (W)        | 1800    |
| Скорост (об./мин)              | 4500    |
| Брой зъбци                     | 36      |
| Диаметър на диска (мм)         | 255     |
| Макс. дълбочина на рязане (мм) | 40      |
| Размери на масата (мм)         | 416x352 |
| Макс. дълбочина на рязане      |         |
| 0°/0°                          | 120x75  |
| 0°/45°                         | 120x50  |
| 45°/0°                         | 90x75   |
| 33°/25°                        | 60x35   |
| 60°/25°                        | 85x35   |
| Тегло (кг)                     | 17,96   |






### Прободен трион ST1300



Прободният трион Procraft ST1300 е проектиран за отрязване на дърво, стомана и чугун. Мощният 800W двигател и високите до 3000 обороти гарантират прецизната работа. Quick - системата позволява лесна и бърза смяна на ножовете на триона. 3 - етапната настройка ще улесни рязането на плоскости. Оборудван е с лазер, който улеснява контрола на рязането и системата за отвеждане на отрязания материал. Възможност за регулиране на ъгъла на рязане в диапазона от  $\pm 45^\circ$ . Комплектът включва шестограм, ножове метал и ламинат. Картонена опаковка.

| Модел                                             | ST1300    |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Напрежение (V)                                    | 230       |
| Консумирана мощност (W)                           | 800       |
| Брой удари (мин <sup>-1</sup> )                   | 0-3000    |
| Макс. дълб. на рязане дърво/стомана/алуминий (мм) | 110/10/15 |
| Тегло (кг)                                        | 2,9       |

### Отрезна машина за метал AM3550

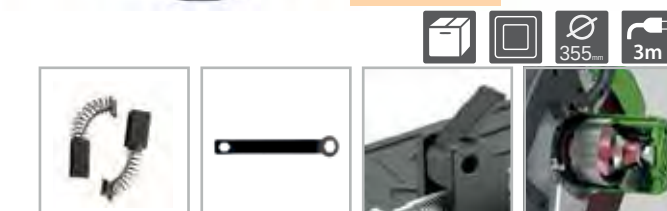

Отрезната машина за метал Procraft AM3550 е проектирана да реже метални, стоманени и други материали. Мощният двигател 2600W и високите 4200 об.м. осигуряват висока точност на рязане. Системата за бързо захващане улеснява закрепянето на обработваемия материал. Прецизно и бързо регулиране на ъгъла на рязане. Комплектът включва ключове и въглеродни четки. Картонена опаковка.

| Модел                   | AM3550                   |
|-------------------------|--------------------------|
| Напрежение (V)          | 230                      |
| Консумирана мощност (W) | 2600                     |
| Скорост (об./мин)       | 4200                     |
| Диаметър на диска (мм)  | 355, (14 $\times$ )/25,4 |
| Тегло (кг)              | 14,6                     |

ПРОФИ

## Циркуляр за трупи PLG700



Циркулярът за трупи PLG700 е проектиран да реже дърва за огрев. Мощният индукционен двигател с номинална мощност 4000W, развиващ до 1400 об.м. гарантират лесното рязане. Пружинната система, която връща захранващото устройство в първоначалната позиция, улеснява и ускорява работата. Спиратната система повишава безопасността на работата. Картонена опаковка. За рязане на трупи с диаметър до 250 мм. Възможност за използване на 550, 600 и 700 мм диск с 30 мм отвор за затягане. Комплектът включва диск 700х3,5 мм.

| Модел                   | PLG700         |
|-------------------------|----------------|
| Напрежение (V)          | 400            |
| Консумирана мощност (W) | 4000           |
| Скорост (об./мин)       | 1400           |
| Дължина на трупите (см) | 25-100         |
| Диаметър на диска (мм)  | 250            |
| Размери (мм)            | 1260x700 x1220 |
| Тегло (кг)              | 120            |

ПРОФИ

## Прахоуловител PDC550




Прахоуловителят Procraft PDC550 е проектиран да засмуква дървени стружки, стърготини и прах. Двигателят с мощност от 550W и скоростта до 2850 об.м. гарантират ефикасна работа. Свързването му с дървообработващи машини осигурява чиста работна среда. Има система за лесна и бърза смяна на торбите. Комплектът включва маркуч за отвеждане, торба за отпадъци и филтри.

| Модел                                | PDC550       |
|--------------------------------------|--------------|
| Напрежение (V)                       | 230          |
| Консумирана мощност (W)              | 550          |
| Скорост (об./мин)                    | 2850         |
| Капацитет на торбата за отпадъци (Л) | 75           |
| Дължина на маркуча (мм)              | 2300         |
| Размери (мм)                         | 830x520x1600 |
| Тегло (кг)                           | 22,5         |

ПРОФИ

## Мултифункционален инструмент PMT650E

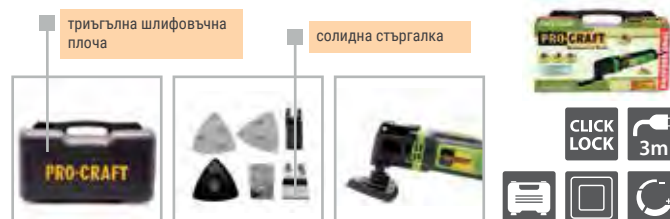

Мултифункционалният инструмент Procraft PMT650E е предназначен за шлайфане и рязане на различни материали. Моторът с мощност от 400 W и скоростта до 21000 об.м. гарантират висока производителност. Плавният старт гарантира дълга безпроблемна работа. Регулирането на скоростта позволява настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Благодарение на компактия си дизайн и ниското тегло, той осигурява възможност за работа в ограничени пространства. Системата за бърза смяна на инструмента (приставки Fein, Bosch, Extol...) Комплектът включва стъргалка, шлифовъчни листове, пластмасов куфар, триъгълна шлифовъчна плоча. Картонена опаковка.

| Модел                            | PMT650E     |
|----------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                   | 230         |
| Консумирана мощност (W)          | 400         |
| Скорост (об./мин)                | 15000-21000 |
| Ъгъл на трептене наляво/надясно: | 4°          |
| Тегло (кг)                       | 2,76        |

## Саблен трион PSS1600



|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Модел                                          | <b>PSS1600</b> |
| Напрежение (V)                                 | 230            |
| Консумирана мощност (W)                        | 800            |
| Скорост (об./мин)                              | 0-2800         |
| Макс. дълбочина на рязане (мм)                 | 105            |
| Макс. дълб. на рязане дърво/стомана/алум. (мм) | 105/10/20      |
| Тегло (кг)                                     | 4,93           |

Сабленият трион Procraft PSS1600 е предназначен за рязане на дърво, метал и пластмаса. Моторът с номинална мощност от 800W и високите до 2800 обороти гарантират висока производителност на рязане. Регулирането на скоростта позволява настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Благодарение на конструкцията и ниското си тегло, трионът осигурява възможност за работа в ограничени пространства. Комплектът включва приставка-трион. Картонена опаковка.

## Саблен трион PSS1800



**НОВО**



Сабленият трион Procraft PSS1800 е предназначен за рязане на дърво, метал и пластмаса. Моторът с номинална мощност от 750 W и високата скорост до 2500 об.м. гарантират висока производителност. Регулирането на скоростта позволява настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Бързозатягащият механизъм позволява лесна и бърза смяна на ножовете. Благодарение на дизайна и ниското си тегло, осигурява възможност за работа в ограничени пространства. Комплектът включва режещ нож. Картонена опаковка.

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Модел                                          | <b>PSS1800</b> |
| Напрежение (V)                                 | 230            |
| Консумирана мощност (W)                        | 750            |
| Скорост (об./мин)                              | 0-2500         |
| Макс. дълб. на рязане дърво/стомана/алум. (мм) | 130/40/100     |
| Тегло (кг)                                     | 3,3            |

## Саблен трион PSS1900



Сабленият трион Procraft PSS1900 е предназначен за рязане на дърво, метал и пластмаса. Моторът с номинална мощност от 900 W и високата скорост до 2800 об.м. гарантират висока производителност. Регулирането на скоростта позволява настройка на оптимални параметри при работа с различни материали. Бързозатягащият механизъм позволява лесна и бърза смяна на ножовете. Благодарение на дизайна и ниското си тегло, осигурява възможност за работа в ограничени пространства. Комплектът включва режещ нож. Картонена опаковка.

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Модел                                          | <b>PSS1900</b> |
| Напрежение (V)                                 | 230            |
| Консумирана мощност (W)                        | 900            |
| Скорост (об./мин)                              | 0-2800         |
| Макс. дълб. на рязане дърво/стомана/алум. (мм) | 275/80/117     |
| Тегло (кг)                                     | 3,3            |

# Рендета



ПРОФИ

## Електрическо ренде PE900

регулатор на дебелината на стружката

бутон за заключване



сгъваем предпазител за ножа



двустраниен отвор за изхвърляне на стружки - възможност за свързване на засмукване



Електрическото ренде PE900 е предназначено за рендосване на дървени материали с ширина до 82 мм, в зависимост от вида на повърхността и твърдостта на дървото, размерът на стружки може да се променя плавно до максимум 3 мм. Комплектът включва торбичка за събиране на стружки и прах. Към рендето може да се свърже външно засмукване. Картонена опаковка.

| Модел                                | PE900 |
|--------------------------------------|-------|
| Напрежение (V)                       | 230   |
| Консумирана мощност (W)              | 900   |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )        | 16000 |
| Максимална ширина на рендосване (мм) | 82    |
| Макс. отстраняване на стружка (мм)   | 3     |
| Тегло (кг)                           | 3,8   |

Електроинструменти

ПРОФИ

## Електрическо ренде PE2150

нож 110мм

високопроизводителен мотор 1300W



фиксатор



качествена метална основа

качествена метална основа



Електрическото ренде Procraft PE2150 е предназначено за рендосване и скосяване на ръбовете на дървен материал. Високата ефективност на работа е възможна благодарение на ножовете с ширина 110 мм и моторът с мощност 1300 W. Регулирането на дълбочината в диапазона 0-3 мм позволява настройка на оптимални параметри за работа. Възможността за заточване на ножовете намалява разходите за поддръжка. Възможност за двустранно изваждане. Комплектът включва стойка, торбичка за стружки и ключ. Картонена опаковка.

| Модел                                | PE2150 |
|--------------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                       | 230    |
| Консумирана мощност (W)              | 1300   |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )        | 16500  |
| Максимална ширина на рендосване (мм) | 110    |
| Макс. отстраняване на стружка (мм)   | 3      |
| Тегло (кг)                           | 7,6    |

ПРОФИ

## Електрическо ренде PE1650

настройка на дълбочината на рендосване



мощен 850W мотор

възможност за фиксиране към работна маса



качествена метална основа

възможност за стационарно и ръчно използване



бутон за заключване

Електрическото ренде Procraft PE1650 е предназначено за рендосване и скосяване на ръбовете на дървен материал. Ножовете с ширина 82 мм, моторът с мощност 850 W и високата скорост от 16500 об.м. позволяват висока производителност на работа. Регулирането на дълбочината в диапазона 0-3 мм позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Възможността за заточване на ножовете намалява разходите за поддръжка. Комплектът включва стойка, торбичка за стружки и ключ. Картонена опаковка.

| Модел                                | PE1650 |
|--------------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                       | 230    |
| Консумирана мощност (W)              | 850    |
| Скорост (мин. <sup>-1</sup> )        | 16500  |
| Максимална ширина на рендосване (мм) | 82     |
| Макс. отстраняване на стружка (мм)   | 3      |
| Тегло (кг)                           | 5,1    |

# Такери



ПРОФИ

## Електрически такер РЕН50



Електрическият такер Procraft РЕН50 е предназначен за закрепване на текстил, фолио, изолационен материал към дърво. Регулирането на силата на удара позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Такерът разполага с пълнител за 100 скоби с дължина от порядъка на 8-16 мм и за 100 пирона с дължина от порядъка на 8-20 мм. Ширина на скобите 11.4мм. Скоби и пирони са включени в доставката. Картонена опаковка.

| Модел                            | РЕН50        |
|----------------------------------|--------------|
| Напрежение (V)                   | 230          |
| Номинален ток (A)                | 5            |
| Капацитет на пълнителя (бр.)     | 100          |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> ) | 20           |
| Дължина на скобата (мм)          | 8-16         |
| Дължина на пирона (мм)           | 8-20         |
| Тип скоби/пирони                 | Тип 50/Тип F |
| Тегло (кг)                       | 1,58         |

ПРОФИ

## Електрически такер РЕН600



Електрическият такер Procraft РЕН600 е предназначен за закрепване на текстил, фолио, изолационен материал към дърво. Регулирането на силата на удара позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Такерът разполага с пълнител за 100 скоби с дължина от порядъка на 15-25 мм и за 100 пирона с дължина от порядъка на 15-32 мм. Ширина на скобите 5.7мм. Скоби и пирони са включени в доставката. Картонена опаковка.

| Модел                            | РЕН600        |
|----------------------------------|---------------|
| Напрежение (V)                   | 230           |
| Номинален ток (A)                | 5             |
| Капацитет на пълнителя (бр.)     | 100           |
| Брой удари (мин. <sup>-1</sup> ) | 20            |
| Дължина на скобата (мм)          | 15-25         |
| Дължина на пирона (мм)           | 15-32         |
| Тип скоби/пирони                 | Тип 600/Тип F |
| Тегло (кг)                       | 2,5           |

ПРОФИ

## Пистолет за горещ въздух PH1800



Пистолетът за горещ въздух Procraft PH1800 е предназначен за премахване на боя, лак, фолия, за изсушаване на нови слоеве, за оформяне и огъване на пластмаси. Възможност за настройка на мощността на две степени: 1. 400 °C и дебит 250 л/мин, 2. 600 °C и дебит 500 л/мин. Леката конструкция гарантира продължителна работа без умора. 4 дюзи са част от комплекта. Картонена опаковка.

| Модел                    | PH1800  |
|--------------------------|---------|
| Напрежение (V)           | 230     |
| Консумирана мощност (W)  | 1800    |
| Работна температура (°C) | 400/600 |
| Дебит (л/мин)            | 250/500 |
| Тегло (кг)               | 1       |

ПРОФИ

## Пистолет за горещ въздух PH2000




Пистолетът за горещ въздух Procraft PH2000 е предназначен за премахване на боя, лакове, фолия, за изсушаване на нови слоеве, за оформяне и огъване на пластмаси. Регулирането на температурата в диапазона 50-600°C и въздушния поток в диапазона 250-500л/мин дава възможност за задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Комплектът включва 4 дюзи и калъф за носене. Картонена опаковка.

| Модел                    | PH2000                 |
|--------------------------|------------------------|
| Напрежение (V)           | 230                    |
| Консумирана мощност (W)  | 2000                   |
| Работна температура (°C) | 50-600                 |
| Дебит (л/мин)            | 250/500                |
| Превключвател позиция 1  | 50°C; 250-500л/мин     |
| Превключвател позиция 2  | 50-650°C; 250-500л/мин |
| Тегло (кг)               | 2,3                    |

ПРОФИ

## Пистолет за боя PSE950

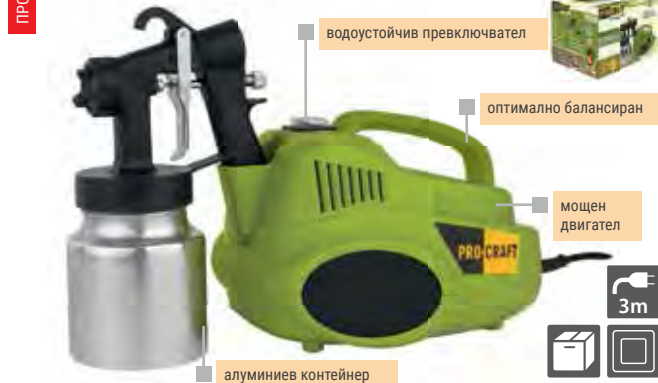

Пистолетът за боя Procraft PSE950 е предназначен за пръскане на бои, лакове, байцове и дезинфектанти. Регулирането на потока и обема на нанесената боя позволява задаване на оптимални параметри при работа с бояджийски материали. Лекият и компактен дизайн гарантира дълга работа без умора. Възможност за пръскане по различни начини: хоризонтално, вертикално и точково. Картонена опаковка.

| Модел                                   | PSE950    |
|-----------------------------------------|-----------|
| Напрежение (V)                          | 230       |
| Консумирана мощност (W)                 | 600       |
| Максимална скорост (мин <sup>-1</sup> ) | 30000     |
| Диаметър на дюзата (мм)                 | 1/1,8/2,5 |
| Макс. дебит (мл/мин)                    | 1000      |
| Капацитет на контейнера (мл)            | 800       |
| Тегло (кг)                              | 2,75      |

ПРОФИ

## Пистолет за боя PSE550



Пистолетът за боя Procraft PSE550 е предназначен за пръскане на бои, лакове, байцове и дезинфектанти. Регулирането на потока и обема на нанесената боя позволява задаване на оптимални параметри при работа с бояджийски материали. Лекият и компактен дизайн гарантира дълга работа без умора. Възможност за пръскане по различни начини: хоризонтално, вертикално и точково. Картонена опаковка.

| Модел                                   | PSE550  |
|-----------------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                          | 230     |
| Консумирана мощност (W)                 | 350     |
| Максимална скорост (мин <sup>-1</sup> ) | 30 000  |
| Диаметър на дюзата (мм)                 | 1,5/1,8 |
| Макс. дебит (мл/мин)                    | 900     |
| Капацитет на контейнера (мл)            | 800     |
| Тегло (кг)                              | 1,6     |

## Машина за безвъздушно боядисване PSE1100



Системата за боядисване Procraft PSE1100 е предназначена за пръскане на бои, лакове, глазури, дезинфектанти и байцове. Регулирането на налягането позволява задаване на оптимални параметри при работа с бояджийски материали. Ефикасен мотор с мощност 700W и работно налягане 200 бара гарантира висока производителност на работа. Системата за безвъздушно пръскане намалява загубите и повишава качеството на пръскането. Комплектът включва маркуч за високо налягане, връщащ маркуч, гаечни ключове, четка за почистване. Картонена опаковка.

| Модел                    | PSE1100   |
|--------------------------|-----------|
| Напрежение (V)           | 230       |
| Консумирана мощност (W)  | 700       |
| Макс. налягане (бар)     | 200       |
| Макс. дебит (л/мин)      | 1         |
| Конектор за изход на боя | G1/4"-19» |
| Дължина на маркуча (м)   | 7,5       |
| Работна температура (°C) | 5 - 40    |
| Тегло (кг)               | 10,2      |



# Вентилаторни печки

Електроинструменти



ПРОФИ

## Вентилаторна печка FP20



Вентилаторната печка Procraft FP20 е предназначена за отопление или вентилация на помещения, затворени пространства. 3 нива на производителност позволяват да се настрои оптималната температура в помещението. Вграденият термостат предпазва устройството от прегряване. Дръжката улеснява транспортирането. Висококачественият въртящ се регулируем керамичен нагревателен елемент гарантира дълга безпроблемна работа. Картонена опаковка.

| Модел                   | FP20         |
|-------------------------|--------------|
| Напрежение (V)          | 230          |
| Консумирана мощност (W) | 25/1000/2000 |
| Размери (мм)            | 188*152*213  |
| Тегло (кг)              | 1,83         |

ПРОФИ

## Вентилаторна печка FP30



Вентилаторната печка Procraft FP30 е предназначена за отопление или вентилация на помещения, затворени пространства. 3 нива на производителност позволяват да се настрои оптималната температура в помещението. Вграденият термостат предпазва устройството от прегряване. Дръжката улеснява транспортирането. Висококачественият въртящ се регулируем керамичен нагревателен елемент гарантира дълга безпроблемна работа. Картонена опаковка.

| Модел                   | FP30         |
|-------------------------|--------------|
| Напрежение (V)          | 230          |
| Консумирана мощност (W) | 25/1500/3000 |
| Размери (мм)            | 249*200*270  |
| Тегло (кг)              | 2,9          |

ПРОФИ

### Поялник за пластмасови тръби PL1600



Полифузионният заваръчен апарат Procraft PL1600 е предназначен за заваряване на пластмасови тръби от полипропилен, PPC, PPR и PELD. Регулирането на температурата в диапазона 0-300°C позволява задаване на оптимални параметри за работа. Комплектът удължители гарантира заваряване на хомополимерни тръби от 20 до 63 мм. Лекият и компактен дизайн позволява работа в ограничено пространство. Комплектът включва удължители с тефлонова повърхност D20/25/32/40/50/63 мм, метален куфар, отвертка, шестограм. Картонена опаковка.

| Модел                    | PL1600            |
|--------------------------|-------------------|
| Напрежение (V)           | 230               |
| Консумирана мощност (W)  | 800               |
| Работна температура (°C) | 0-300             |
| Приставки (мм)           | 20/25/32/40/50/63 |
| Време за загряване (мин) | до 10             |
| Тегло (кг)               | 2,8               |

ПРОФИ

### Поялник за пластмасови тръби PL1900




Полифузионният заваръчен апарат Procraft PL1900 е предназначен за заваряване на пластмасови тръби от полипропилен, PPC, PPR и PELD. Регулирането на температурата в диапазона 0-300°C позволява задаване на оптимални параметри за работа. Комплектът приставки гарантира заваряване на тръби от 16 до 32 мм. Лекият и компактен дизайн позволява работа в ограничено пространство. Комплектът включва удължители с тефлонова повърхност D16/20/25/32 мм, метална кутия, отвертка, шестограм. Картонена опаковка.

| Модел                    | PL1900      |
|--------------------------|-------------|
| Напрежение (V)           | 230         |
| Консумирана мощност (W)  | 800         |
| Работна температура (°C) | 0-300       |
| Приставки (мм)           | 16/20/25/32 |
| Време за загряване (мин) | до 10       |
| Тегло (кг)               | 1,9         |

ПРОФИ

### Поялник за пластмасови тръби PL2000

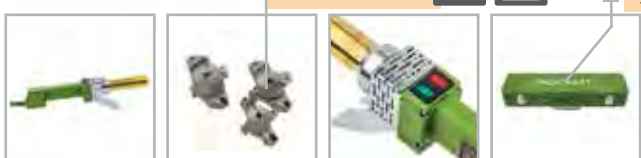


Полифузионният заваръчен апарат Procraft PL2000 е предназначен за заваряване на пластмасови тръби от полипропилен, PPC, PPR и PELD. Регулирането на температурата в диапазона 0-300°C позволява задаване на оптимални параметри за работа. Комплектът приставки гарантира заваряване на тръби от 16 до 32 мм. Лекият и компактен дизайн позволява работа в ограничено пространство. Комплектът включва удължители с тефлонова повърхност D16/20/25/32 мм, метална кутия, отвертка, шестограм. Картонена опаковка.

| Модел                    | PL2000      |
|--------------------------|-------------|
| Напрежение (V)           | 230         |
| Консумирана мощност (W)  | 800         |
| Работна температура (°C) | 0-300       |
| Приставки (мм)           | 16/20/25/32 |
| Време за загряване (мин) | до 10       |
| Тегло (кг)               | 2,8         |

ПРОФИ

### Поялник за пластмасови тръби PL2300

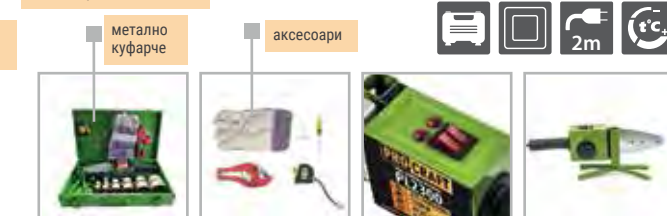

Полифузионният заваръчен апарат Procraft PL2300 е предназначен за заваряване на пластмасови тръби от полипропилен, PPC, PPR и PELD. Регулирането на температурата в диапазона 0-300°C позволява задаване на оптимални параметри за работа. Комплектът приставки гарантира заваряване на тръби от 20 до 63 мм. Лекият и компактен дизайн позволява работа в ограничено пространство. Комплектът включва удължители с тефлонова повърхност D20/25/32/40/50/63 мм, метален куфар, отвертка, шестограм, ръкавици и ролетка. Картонена опаковка.

| Модел                    | PL2300            |
|--------------------------|-------------------|
| Напрежение (V)           | 230               |
| Консумирана мощност (W)  | 1500/800          |
| Работна температура (°C) | 0-300             |
| Приставки (мм)           | 20/25/32/40/50/63 |
| Време за загряване (мин) | до 10             |
| Тегло (кг)               | 4,58              |

# Лазери



профи

## Линеен лазерен нивелир LE-3D



Линейният лазер Procraft LE-3D е предназначен за определяне на вертикални и хоризонтални линии в интериора. Зелената линия на лазера гарантира по-добра видимост на дневна светлина. Възможност за монтаж на статив с резба 5/8". Универсално захранване директно от мрежата, чрез батерия 1.5V тип AA или чрез приложената батерия. Благодарение на автоматичното самонивелиране в диапазона  $\pm 3^\circ$ , работата е по-лесна и по-бърза. Комплектът включва батерия, предпазен калъф, лазерни очила и захранващ адаптер. Картонена опаковка.

| Модел                       | LE-3D                    |
|-----------------------------|--------------------------|
| Напрежение (V)              | 230                      |
| Батерия                     | Li-ion 3,7V, 2Ah         |
| Работен обхват              | вътре 20-50м, вън 10-30м |
| Точност на измерване        | $\pm 0,2$ мм/м           |
| Диапазон на самонивелиране  | $\pm 3^\circ$            |
| Време за самонивелиране (с) | 3                        |
| Тегло (кг)                  | 1,9                      |

профи

## Линеен лазерен нивелир LE-5D



Линейният лазер Procraft LE-5D е предназначен за определяне на вертикални и хоризонтални линии в интериора. Зелената линия на лазера гарантира по-добра видимост на дневна светлина. Възможност за монтаж на статив с резба 5/8". Универсално захранване директно от мрежата, чрез батерия 1.5V тип AA или чрез приложената батерия. Благодарение на автоматичното самонивелиране в диапазона  $\pm 3^\circ$ , работата е по-лесна и по-бърза. Комплектът включва батерия, предпазен калъф, лазерни очила и захранващ адаптер. Картонена опаковка.

| Модел                       | LE-5D                    |
|-----------------------------|--------------------------|
| Напрежение (V)              | 230                      |
| Батерия                     | Li-ion 3,7V, 2Ah         |
| Работен обхват              | вътре 20-50м, вън 10-30м |
| Точност на измерване        | $\pm 0,2$ мм/м           |
| Диапазон на самонивелиране  | $\pm 3^\circ$            |
| Време за самонивелиране (с) | 3                        |
| Тегло (кг)                  | 1,9                      |

профи

## Линеен лазерен нивелир LE-4G



Линейният лазер Procraft LE-4D е предназначен за определяне на вертикални и хоризонтални линии в интериора. Зелената линия на лазера гарантира добра видимост на дневна светлина. Възможност за монтаж на статив с резба 1/4". Универсално захранване директно от електрическата мрежа или чрез предоставените батерии. Благодарение на автоматичното самонивелиране в диапазона  $\pm 3^\circ$ , работата е по-лесна и по-бърза.  $360^\circ$  вертикален и хоризонтален ъгъл на излъчване позволява работа в големи и светли пространства. Комплектът включва 2 батерии, въртящ се магнитен държач, дистанционно управление, защитен калъф, лазерни очила и захранващ адаптер. Втора долна планка за хоризонтално самонивелиране. Картонена опаковка.

| Модел                                   | LE-4D                 |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Напрежение (V)                          | 230                   |
| Брой лазерни лъчи                       | 16                    |
| Дължина на вълната на лазерния лъч (nm) | 532                   |
| Точност на измерване                    | $\pm 0,15\text{mm/m}$ |
| Работен обхват (м)                      | 40                    |
| Батерия                                 | Li-ion 4Ah            |
| Магнитен държач                         | ДА                    |
| Дистанционно                            | ДА                    |
| Тегло (кг)                              | 2,35                  |

профи

## Статив Procraft 5/8 и 1/4



Стативът Procraft 5/8 е предназначен за монтиране на лазери или друго оборудване с резба 5/8" и след премахване на 1/4 редуцията. Възможност за регулиране на височината 280-150 см. В доставката е включен калъф. Картонена опаковка.

| Модел           | 5/8      |
|-----------------|----------|
| Фиксираща резба | 5/8" 1/4 |
| Материал        | алуминий |
| Тегло (кг)      | 0,9      |

профи

## Лазерен далекомер PLDM60



Лазерният далекомер Procraft PLDM60 е предназначен за точно измерване на разстояние с обхват до 60 м. Възможността за съхраняване на последните 20 измервания в паметта и автоматичното изваждане и добавяне на дължини ще направи работата по-лесна и бърза. Добавянето с помощта на Питагоровата теорема позволява изчисляване на разстоянието на недостъпни места. Доставката включва 2 батерии 1.5V LR03 (AAA), защитен калъф. Картонена опаковка.


| Модел                                   | PLDM60                    |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Напрежение                              | 2 x 1,5 V батерии тип AAA |
| Точност на измерване                    | $\pm 1\text{mm/m}$        |
| Дължина на вълната на лазерния лъч (nm) | 635                       |
| Мерни единици                           | m, ft, in                 |
| Работен обхват (м)                      | 0.03 - 60                 |
| Време за измерване                      | 0,1-3 с                   |
| Автоматично изключване на лъча          | 60 с                      |
| Автоматично изключване на устройството  | 480 с                     |
| Тегло (кг)                              | 0,29                      |



# Телфери



## Електрически подежник TK500

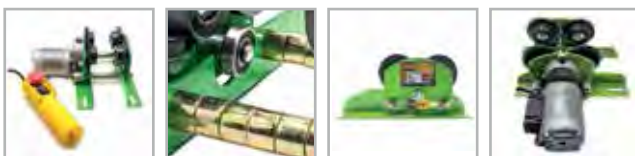

Електрическият подежник Procraft TK500 е предназначен за хоризонтално движение на въжени лебедки или подежници с товари. Ергономичният контролер на кабела прави работата по-лесна и бърза. Високата товароносимост до 600 кг е възможна благодарение на мощен асинхронен двигател и здрава стоманена конструкция. Аварийният прекъсвач на контролера и термичната защита на двигателя гарантират дълъг живот и безопасност при работа. Картонена опаковка.

| Модел                        | TK500 |
|------------------------------|-------|
| Напрежение (V)               | 230   |
| Консумирана мощност (W)      | 160   |
| Скорост (мин <sup>-1</sup> ) | 1400  |
| Макс. товароносимост (кг)    | 600   |
| Височина на повдигане (м)    | 3     |
| Скорост на движение (м/мин)  | 16,4  |
| Тегло (кг)                   | 16,82 |

## Електрически подежник TK1000



Електрическият подежник Procraft TK1000 е предназначен за хоризонтално движение на въжени лебедки или подежници с товари. Ергономичният контролер на кабела прави работата по-лесна и бърза. Високата товароносимост до 1200 кг е възможна благодарение на мощен асинхронен двигател и здрава стоманена конструкция. Аварийният прекъсвач на контролера и термичната защита на двигателя гарантират дълъг живот и безопасност при работа. Картонена опаковка.

| Модел                        | TK1000 |
|------------------------------|--------|
| Напрежение (V)               | 230    |
| Консумирана мощност (W)      | 200    |
| Скорост (мин <sup>-1</sup> ) | 1400   |
| Макс. товароносимост (кг)    | 1200   |
| Височина на повдигане (м)    | 3      |
| Скорост на движение (м/мин)  | 16,4   |
| Тегло (кг)                   | 29,85  |

ПРОФИ

### Електрически телфер TP250



Електрическият телфер-лебедка Procraft TP250 е предназначен за спускане или повдигане на твърди товари. Висока товароносимост до 250 кг е възможна благодарение на здрав асинхронен двигател с мощност 510 W. Без скрипец позволява повдигане до 125 кг на височина до 12 м. Може да се използва с единична или двойна панта с помощта на макара. Висококачествено стоманено въже и надежден мотор гарантират дълга безпроблемна работа. Комплектът включва 2 дръжки, стоманено въже. Картонена опаковка.

| Модел                                          | TP250       |
|------------------------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                                 | 230         |
| Консумирана мощност (W)                        | 510         |
| Максимална товароносимост без/със скрипец (кг) | 125/250     |
| Височина на повдигане без / с макара (м)       | 12/6        |
| Скорост на повдигане без / с макара (м/мин)    | 10/5        |
| Размери (мм)                                   | 360x230x140 |
| Диаметър на въжето (мм)                        | 6           |
| Тегло (кг)                                     | 11,3        |

ПРОФИ

### Електрически телфер TP500



Електрическият телфер-лебедка Procraft TP500 е предназначен за спускане или повдигане на твърди товари. Високата товароносимост до 500 кг е възможна благодарение на здрав асинхронен двигател с мощност 1020 W. Без скрипец позволява повдигане до 250 кг на височина до 12 м. Може да се използва с единична или двойна панта с помощта на макара. Висококачествено стоманено въже и надежден мотор гарантират дълга безпроблемна работа. Комплектът включва 2 дръжки, стоманено въже. Картонена опаковка.

| Модел                                          | TP500       |
|------------------------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                                 | 230         |
| Консумирана мощност (W)                        | 1020        |
| Максимална товароносимост без/със скрипец (кг) | 250/500     |
| Височина на повдигане без / с макара (м)       | 12/6        |
| Скорост на повдигане без / с макара (м/мин)    | 10/5        |
| Размери (мм)                                   | 400x240x160 |
| Диаметър на въжето (мм)                        | 6           |
| Тегло (кг)                                     | 16,9        |

ПРОФИ

### Електрически телфер TP600



Телферът-лебедка Procraft TP600 е предназначен за спускане или повдигане на твърди товари. Товароносимостта до 600 кг е възможна благодарение на здрав асинхронен двигател с мощност 1200 W. Без скрипец позволява повдигане до 300 кг на височина до 12 м. Може да се използва с единична или двойна панта с помощта на макара. Висококачествено стоманено въже и надежден мотор гарантират дълга безпроблемна работа. Комплектът включва 2 дръжки, стоманено въже. Картонени опаковки.

| Модел                                          | TP600   |
|------------------------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                                 | 230     |
| Консумирана мощност (W)                        | 1200    |
| Максимална товароносимост без/със скрипец (кг) | 300/600 |
| Височина на повдигане без / с макара (м)       | 12/6    |
| Скорост на повдигане без / с макара (м/мин)    | 10/5    |
| Диаметър на въжето (мм)                        | 6       |
| Тегло (кг)                                     | 18,9    |

ПРОФИ

### Електрически телфер TP1000



Телферът-лебедка Procraft TP1000 е предназначен за спускане или повдигане на твърди товари. Високата товароносимост до 1000 кг е възможна благодарение на мощен асинхронен двигател с мощност 1600 W. Без скрипец позволява повдигане до 500 кг на височина до 12 м. Може да се използва с единична или двойна панта с помощта на макара. Висококачествено стоманено въже и надежден мотор гарантират дълга безпроблемна работа. Комплектът включва 2 дръжки, стоманено въже. Картонени опаковки.

| Модел                                          | TP1000   |
|------------------------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                                 | 230      |
| Консумирана мощност (W)                        | 1600     |
| Максимална товароносимост без/със скрипец (кг) | 500/1000 |
| Височина на повдигане без / с макара (м)       | 12/6     |
| Скорост на повдигане без / с макара (м/мин)    | 8/4      |
| Диаметър на въжето (мм)                        | 6        |
| Тегло (кг)                                     | 16,9     |

# Машинки за стригане



## Машинка за стригане на овце SC2400



Машинката за стригане на овце Procraft SC2400 е предназначена за стригане на кози, овце и други селскостопански животни. Моторът с мощност 350W и високата скорост до 2400 скорост об.м. гарантират дълга безпроблемна работа. Регулирането на скоростта в 6 степени позволява задаване на оптимални параметри за различни видове вълна. Лесна и бърза смяна на въглеродната четка. Комплектът включва монтажен ключ, транспортна кутия, четка за почистване, контейнер за смазочно масло и въглеродни четки. Картонена опаковка

| Модел                        | SC2400 |
|------------------------------|--------|
| Напрежение (V)               | 230    |
| Консумирана мощност (W)      | 350    |
| Скорост (мин <sup>-1</sup> ) | 0-2400 |
| Захранващ кабел (м)          | 5      |
| Тегло (кг)                   | 3,4    |

## Машинка за стригане на овце SC2600



Машинката за стригане на овце Procraft SC2600 е предназначена за стригане на кози, овце и други селскостопански животни. Моторът с мощност 500W и високата скорост до 2600 скорост об.м. гарантират дълга безпроблемна работа. Регулирането на скоростта в 6 степени позволява задаване на оптимални параметри за различни видове вълна. Лесна и бърза смяна на въглеродната четка. Комплектът включва монтажен ключ, транспортна кутия, четка за почистване, контейнер за смазочно масло и въглеродни четки. Картонена опаковка

| Модел                        | SC2600 |
|------------------------------|--------|
| Напрежение (V)               | 230    |
| Консумирана мощност (W)      | 500    |
| Скорост (мин <sup>-1</sup> ) | 0-2600 |
| Захранващ кабел (м)          | 5      |
| Тегло (кг)                   | 3,6    |

ПРОФИ

#### Нож с 9 зъба



Ножовете с 9 зъба са предназначени за стригане на кози, овце и други селскостопански животни. Остриетата са изработени от качествена закалена стомана.

| Модел                   | Нож с 9 зъба |
|-------------------------|--------------|
| Брой горни зъби         | 4            |
| Брой долни зъби         | 9            |
| Ширина на стригане (мм) | 94           |
| Тегло (кг)              | 0,09         |

ПРОФИ

#### Нож с 13 зъба



Ножовете с 13 зъба са предназначени за стригане на кози, овце и други селскостопански животни. Остриетата са изработени от качествена закалена стомана.

| Модел                   | Нож с 13 зъба |
|-------------------------|---------------|
| Брой горни зъби         | 4             |
| Брой долни зъби         | 13            |
| Ширина на стригане (мм) | 76            |
| Тегло (кг)              | 0,09          |

ПРОФИ

#### Електрическа ножица за метал SM1,6



Ножицата за ламарина Procraft SM 1.6 е предназначена за рязане на материали от неръждаема стомана, алуминий или ламарина. Здравият мотор с мощност 500W и високите до 2000 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Задаването на посоката на рязане позволява работа в ограничено пространство. Лесна и бърза смяна на въглеродната четка. Лекият и компактен дизайн гарантира дълга работа без умора. Комплектът включва шестограм и гаечен ключ, перфоратор и въглеродни четки. Картонена опаковка.

| Модел                                         | SM 1,6        |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напрежение (V)                                | 230           |
| Консумирана мощност (W)                       | 500           |
| Скорост (мин <sup>-1</sup> )                  | 2000          |
| Макс. дебелина: стомана/неръжд./алуминий (мм) | 1,6/ 1,2/ 2,5 |
| Мин. радиус на рязане (мм)                    | 45            |
| Тегло (кг)                                    | 2,2           |

ПРОФИ

#### Електрическа ножица за метал SM2,5



Ножицата за ламарина Procraft SM 2.5 е предназначена за рязане на материали от неръждаема стомана, алуминий или ламарина. Здравият мотор с мощност 500W и високите до 1200 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Задаването на посоката на рязане позволява работа в ограничено пространство. Лесна и бърза смяна на въглеродната четка. Лекият и компактен дизайн гарантира дълга работа без умора. Комплектът включва шестограми, 1 чифт режещи ножове, ролетки. Картонена опаковка.

| Модел                                         | SM 2,5        |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напрежение (V)                                | 230           |
| Консумирана мощност (W)                       | 500           |
| Скорост (мин <sup>-1</sup> )                  | 1200          |
| Макс. дебелина: стомана/неръжд./алуминий (мм) | 2,5/ 1,8/ 2,5 |
| Мин. радиус на рязане (мм)                    | 40            |
| Тегло (кг)                                    | 3,38          |



# Компресори



профи

## Автомобилен компресор LK170



Компресорът Procraft LK170 е предназначен за помпане на гуми на автомобили, мотоциклети, камиони. Мощният 120W мотор гарантира дълга безпроблемна работа. Универсално захранване директно от акумулатора на автомобила или от 12V контакт на автомобила. Гумените крачета потискат вибрациите и шума. Комплектът включва 3 клеми, адаптер за автомобилен акумулатор и транспортна кутия. Картонена опаковка.

| Модел                      | LK170 |
|----------------------------|-------|
| Напрежение (V)             | 12    |
| Консумирана мощност (W)    | 120   |
| Максимално налягане (бар)  | 7     |
| Дебит (л/мин)              | 35    |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 30    |
| Захранващ кабел (м)        | 3     |
| Номинален ток (A)          | 14    |
| Тегло (кг)                 | 1,4   |

Електронструменти

профи

## Автомобилен компресор LK190



Компресорът Procraft LK190 е предназначен за помпане на гуми на автомобили, мотоциклети, камиони. Мощният 120W мотор гарантира дълга безпроблемна работа. Универсално захранване директно от акумулатора или от 12V контакт на автомобила. Гумените крачета потискат вибрациите и шума. Комплектът включва 3 клеми, адаптер за автомобилен акумулатор и транспортна кутия. Картонена опаковка.

| Модел                      | LK190 |
|----------------------------|-------|
| Напрежение (V)             | 12    |
| Консумирана мощност (W)    | 120   |
| Максимално налягане (бар)  | 7     |
| Дебит (л/мин)              | 35    |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 30    |
| Захранващ кабел (м)        | 3     |
| Номинален ток (A)          | 14    |
| Тегло (кг)                 | 1,4   |

профи

## Автомобилен компресор LK400



Компресорът Procraft LK400 е предназначен за помпане на гуми на автомобили, мотоциклети, камиони и др. Мощният 276W мотор гарантира дълга безпроблемна работа. Двете бутала дават възможност за помпане на гуми на камиони. Захранва се директно от акумулатора. Гумените крачета потискат вибрациите и шума. Комплектът включва 3 накрайника и транспортен куфар. Картонена опаковка.

| Модел                      | LK400 |
|----------------------------|-------|
| Напрежение (V)             | 12    |
| Консумирана мощност (W)    | 276   |
| Максимално налягане (бар)  | 10    |
| Дебит (л/мин)              | 80    |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 30    |
| Захранващ кабел (м)        | 3     |
| Номинален ток (A)          | 25    |
| Тегло (кг)                 | 1,4   |

профи

### Компресор за въздух AC24




Компресорът Procraft AC24 е предназначен за подаване на въздух за пневматични инструменти, помпани на гуми. Моторът с мощност 1200 W гарантира висок дебит до 196 л/мин. Смазването с масло увеличава живота на компресора, а оптичният индикатор улеснява проверката на състоянието му. Регулирането на нивото на работното налягане позволява задаване на оптимални параметри според избрания пневматичен инструмент. Бързите съединители на изводите улесняват и ускоряват работата. Транспортните колела и гумените ботуши са част от комплекта. Картонена опаковка.

| Модел                      | AC24 |
|----------------------------|------|
| Напрежение (V)             | 230  |
| Консумирана мощност (W)    | 1200 |
| Номинален ток (A)          | 1,6  |
| Дебит (л/мин)              | 196  |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 42   |
| Скорост (об./мин)          | 2850 |
| Обем на резервоара (л)     | 24   |
| Максимално налягане (бар)  | 8    |
| Тегло (кг)                 | 19   |

профи

### Компресор за въздух AC50

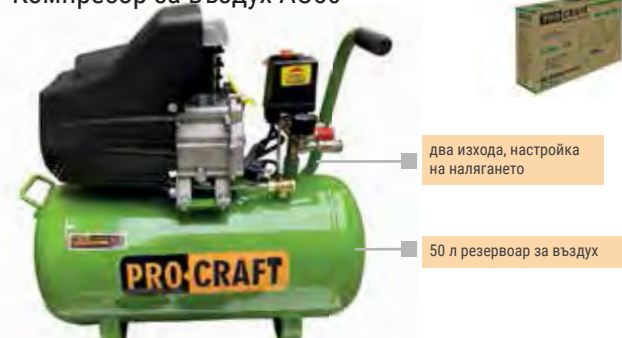


Компресорът Procraft AC50 е предназначен за подаване на въздух за пневматични инструменти, помпани на гуми. Моторът с мощност 1400 W гарантира висок дебит до 198 л/мин. Смазването с масло увеличава живота на компресора, а оптичният индикатор улеснява проверката на състоянието му. Регулирането на нивото на работното налягане позволява задаване на оптимални параметри според избрания пневматичен инструмент. Бързите съединители на изводите улесняват и ускоряват работата. Транспортните колела и гумените ботуши са част от комплекта. Картонена опаковка.

| Модел                      | AC50 |
|----------------------------|------|
| Напрежение (V)             | 230  |
| Консумирана мощност (W)    | 1400 |
| Номинален ток (A)          | 1,9  |
| Дебит (л/мин)              | 198  |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 47   |
| Скорост (об./мин)          | 2850 |
| Обем на резервоара (л)     | 50   |
| Максимално налягане (бар)  | 8    |
| Тегло (кг)                 | 26   |

профи

### Компресор за въздух AC50-2

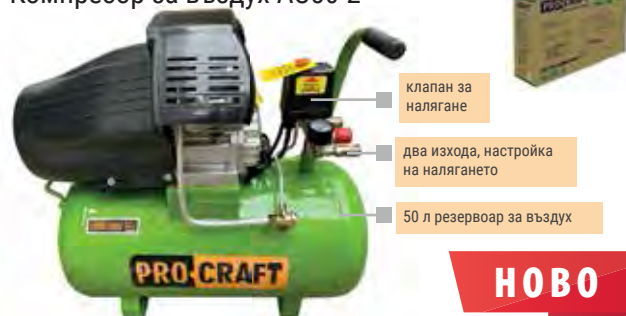

Моделът Procraft AC50-2 е предназначен за подаване на въздух за пневматични инструменти, помпани на гуми. Моторът с мощност 1800 W и двете бутала гарантират висок дебит до 285 л/мин. Смазването с масло увеличава живота на компресора, а оптичният индикатор улеснява проверката на състоянието му. Регулирането на нивото на работното налягане позволява задаване на оптимални параметри според избрания пневматичен инструмент. Бързите съединители на изводите улесняват и ускоряват работата. Транспортните колела и гумените ботуши са част от комплекта. Картонена опаковка.

| Модел                      | AC50-2 |
|----------------------------|--------|
| Напрежение (V)             | 230    |
| Консумирана мощност (W)    | 1800   |
| Номинален ток (A)          | 2,5    |
| Дебит (л/мин)              | 285    |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 42     |
| Скорост (об./мин)          | 2850   |
| Обем на резервоара (л)     | 50     |
| Максимално налягане (бар)  | 8      |
| Тегло (кг)                 | 34,5   |


профи

### Компресор за въздух AC52-2



Моделът Procraft AC52-2 е предназначен за подаване на въздух за пневматични инструменти, помпани на гуми. Моторът с мощност 2200 W и двете бутала гарантират висок дебит до 356 л/мин. Смазването с масло увеличава живота на компресора, а оптичният индикатор улеснява проверката на състоянието му. Регулирането на нивото на работното налягане позволява задаване на оптимални параметри според избрания пневматичен инструмент. Бързите съединители на изводите улесняват и ускоряват работата. Транспортните колела и гумените ботуши са част от комплекта. Картонена опаковка.

| Модел                      | AC52-2 |
|----------------------------|--------|
| Напрежение (V)             | 23     |
| Консумирана мощност (W)    | 2200   |
| Номинален ток (A)          | 3      |
| Дебит (л/мин)              | 356    |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 47     |
| Скорост (об./мин)          | 2850   |
| Обем на резервоара (л)     | 50     |
| Максимално налягане (бар)  | 8      |
| Тегло (кг)                 | 37     |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПРОФИ</b><br><b>HR-10</b><br><br>Самонавиващ маркуч за въздух 10 м с бързи съединения и пистолет за продухване. | <b>ПРОФИ</b><br><b>HR-20</b><br><br>Самонавиващ маркуч за въздух 20 м с бързи съединения и пистолет за продухване. | <b>ПРОФИ</b><br><b>IG-61</b><br><br>Пистолет за помпане с манометър.      | <b>ПРОФИ</b><br><b>IG-63</b><br><br>Пистолет за помпане с манометър ПРОФИ.                       | <b>ПРОФИ</b><br><b>IG-62</b><br><br>Пистолет за миене.                                                                                                       | <b>ПРОФИ</b><br><b>WG-22</b><br><br>Пистолет 600мл Месингова дюза 1.3мм. Гравитационен тип HVLP. |
| <b>ПРОФИ</b><br><b>SG-16</b><br><br>Пистолет за боя 120 мл Месингова дюза ниско налягане 0,8 мм. Тип HVLP.         | <b>ПРОФИ</b><br><b>FG-11</b><br><br>Пистолет за PU пена с тefлонова повърхност.                                    | <b>ПРОФИ</b><br><b>FG-12</b><br><br>Изцяло метален пистолет за PU пена.   | <b>ПРОФИ</b><br><b>BG-36</b><br><br>Пистолет за издухване PROFI месингова дюза и винтова връзка. | <b>ПРОФИ</b><br><b>BG-38</b><br><br>Пистолет за издухване PROFI крайник - неръжд. стомана и винтова връзка.                                                  | <b>ПРОФИ</b><br><b>IW40</b><br><br>Пневматичен ключ 1/2 ПРОФИ.                                   |
| <b>ПРОФИ</b><br><b>PO-18</b><br><br>Бутилка за олио с помпа 180мл фиксирана дюза.                                  | <b>ПРОФИ</b><br><b>PO-22</b><br><br>Бутилка за масло с помпа 180мл гъвкав крайник.                                 | <b>ПРОФИ</b><br><b>AL02</b><br><br>Разделител 1/4.                        | <b>ПРОФИ</b><br><b>FU02</b><br><br>Регулатор на налягането на въздуха 1/4 с двоен лубрикатор.    | <b>ПРОФИ</b><br><b>FU04, FU06, FU08</b><br><br>Голям лубрикатор с филтър.                                                                                    | <b>ПРОФИ</b><br><b>PR80</b><br><br>Пневматична трескотка 1/4 ПРОФИ.                              |
| <b>ПРОФИ</b><br><b>WS02, WS04</b><br><br>WS02 - сепаратор 1/4. WS04 - сепаратор 3/8.                               | <b>ПРОФИ</b><br><b>BG-32, BG-34, BG-36</b><br><br>Къс пистолет за продухване.                                      | <b>ПРОФИ</b><br><b>IW40S</b><br><br>Регулатор на налягане с 1/4 изолатор. | <b>ПРОФИ</b><br><b>WS06</b><br><br>1/4 регулатор на налягане със сепаратор и лубрикатор.         | <b>ПРОФИ</b><br><b>WS08</b><br><br>WS10 - регулатор на налягане 3/8 със сепаратор и лубрикатор. WS12 - регулатор на налягане 1/2 със сепаратор и лубрикатор. | <b>ПРОФИ</b><br><b>AG100</b><br><br>Пневматичен шлайф прав с комплект.                           |

**ПРОФИ**  
**KIT-5C**



Комплект въздушни инструменти от пет части - основен.

**ПРОФИ**  
**Комплект пневматични инструменти KIT-5C от 5 части**



пистолет за боя  
помпа за гуми  
пистолет за измиване и пръскане  
пистолет за продухване  
спираловиден маркуч

| Модел                | KIT-5-C         |                   |               |                    |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                      | Пистолет за боя | Пистолет за миене | Помпа за гуми | Пистолет за въздух |
| Макс. налягане (бар) | 5               | 5                 | 15            | 15                 |
| Контейнер (л)        | 0,6             | 1                 |               |                    |
| Отвор на дюзата (мм) | 1,5             |                   |               | 2                  |
| Раб. налягане (бар)  | 3,5-5           |                   |               |                    |
| Тегло (кг)           | 1,8             |                   |               |                    |


Комплектът пневматични инструменти Procraft KIT-5C е предназначен като аксесоар към компресор. Възможност за свързване с висококачествени бързи съединители. Комплектът включва пистолет за помпане на гуми с манометър с качествен маркуч и крайник, пистолет за продухване, пистолет за пръскане с месингова дюза, пистолет за измиване и качествен силиконов маркуч със спирала. Картонена опаковка.

# Стационарни машины

Електроинструменти



## Настолна бормашина BD1550

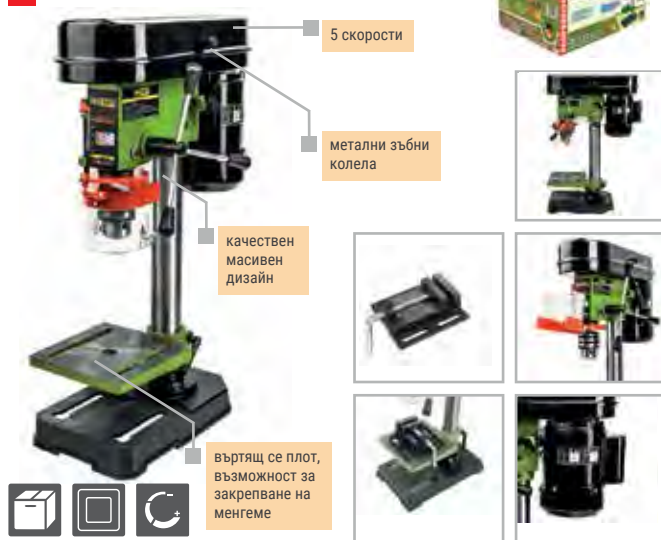

Настолната бормашина Procraft BD1550 е предназначена за пробиване на дърво, метал или пластмаса. Регулирането на оборотите с 5-те скорости на пробиване позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Моторът с мощност 375W и високи до 2650 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Патронникът със зъбен венец позволява затягане на свредла и инструменти с опашка до 16 мм диаметър. Възможност за завъртане на работния плот на 360° и накланяне до ъгъл  $\pm 45^\circ$ . Картонена опаковка.

| Модел                            | BD1550   |
|----------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                   | 230      |
| Консумирана мощност (W)          | 375      |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )    | 580-2650 |
| Патронник (мм)                   | 3-16     |
| Брой скорости                    | 5        |
| Размер на плота (мм)             | 160x160  |
| Размер на основата (мм)          | 290x190  |
| Макс. разст. свредло-плот (мм)   | 210      |
| Макс. разст. свредло-основа (мм) | 300      |
| Тегло (кг)                       | 16,35    |

## Настолна бормашина BD1750



Настолната бормашина Procraft BD1750 е предназначена за пробиване на дърво, метал или пластмаса. Регулирането на оборотите с 9-те скорости на пробиване позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Моторът с мощност 450W и високи до 2350 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Патронникът със зъбен венец позволява затягане на свредла и инструменти с опашка до 16 мм диаметър. Възможност за завъртане на работния плот на 360° и накланяне до ъгъл  $\pm 45^\circ$ . Картонена опаковка.

| Модел                            | BD1750   |
|----------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                   | 230      |
| Консумирана мощност (W)          | 450      |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )    | 280-2350 |
| Патронник (мм)                   | 3-16     |
| Брой скорости                    | 9        |
| Размер на плота (мм)             | 170x170  |
| Размер на основата (мм)          | 315x195  |
| Макс. разст. свредло-плот (мм)   | 250      |
| Макс. разст. свредло-основа (мм) | 470      |
| Тегло (кг)                       | 20,15    |

### Настолна бормашина BD1850



Настолната бормашина Procraft BD1850 е предназначена за пробиване на дърво, метал или пластмаса. Регулирането на оборотите с 5-те скорости на пробиване позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Моторът с мощност 450W и високи до 2620 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Патронникът със зъбен венец позволява затягане на свредла и инструменти с опашка до 16 мм диаметър. Възможност за завъртане на работния плот на 360° и накланяне до ъгъл  $\pm 45^\circ$ . Картонена опаковка.

| Модел                            | BD1850   |
|----------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                   | 230      |
| Консумирана мощност (W)          | 450      |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )    | 620-2620 |
| Патронник (мм)                   | 3-16     |
| Брой скорости                    | 5        |
| Размер на плота (мм)             | 190x190  |
| Размер на основата (мм)          | 340x205  |
| Макс. разст. свредло-плот (мм)   | 325      |
| Макс. разст. свредло-основа (мм) | 430      |
| Тегло (кг)                       | 25       |

### Настолна бормашина BD1950



Настолната бормашина Procraft BD1950 е предназначена за пробиване на дърво, метал или пластмаса. Регулирането на оборотите с 16-те скорости на пробиване позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Моторът с мощност 450W и високи до 3140 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Патронникът със зъбен венец позволява затягане на свредла и инструменти с опашка до 16 мм диаметър. Възможност за завъртане на работния плот на 360° и накланяне до ъгъл  $\pm 45^\circ$ . Картонена опаковка.

| Модел                            | BD1950   |
|----------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                   | 230      |
| Консумирана мощност (W)          | 450      |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )    | 620-3140 |
| Патронник (мм)                   | 3-16     |
| Брой скорости                    | 16       |
| Размер на плота (мм)             | 190x190  |
| Размер на основата (мм)          | 340x205  |
| Макс. разст. свредло-плот (мм)   | 420      |
| Макс. разст. свредло-основа (мм) | 580      |
| Тегло (кг)                       | 26,3     |

### Настолна бормашина BD2000



Настолната бормашина Procraft BD2000 е предназначена за пробиване на дърво, метал или пластмаса. Регулирането на оборотите с 16-те скорости на пробиване позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Моторът с мощност 650W и високи до 2770 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Патронникът със зъбен венец позволява затягане на свредла и инструменти с опашка до 20 мм диаметър. Възможност за завъртане на работния плот на 360° и накланяне до ъгъл  $\pm 45^\circ$ . Картонена опаковка.

| Модел                            | BD2000   |
|----------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                   | 230      |
| Консумирана мощност (W)          | 650      |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )    | 180-2770 |
| Патронник (мм)                   | 3-20     |
| Брой скорости                    | 16       |
| Размер на плота (мм)             | 290x290  |
| Размер на основата (мм)          | 420x250  |
| Макс. разст. свредло-плот (мм)   | 450      |
| Макс. разст. свредло-основа (мм) | 660      |
| Тегло (кг)                       | 43,75    |

### Настолна бормашина BD2150



Настолната бормашина Procraft BD2150 е предназначена за пробиване на дърво, метал или пластмаса. Регулирането на оборотите с 16-те скорости на пробиване позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали. Моторът с мощност 750W и високи до 3320 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Патронникът със зъбен венец позволява затягане на свредла и инструменти с опашка до 20 мм диаметър. Възможност за завъртане на работния плот на 360° и накланяне до ъгъл  $\pm 45^\circ$ . Картонена опаковка.

| Модел                          | BD2150   |
|--------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                 | 230      |
| Консумирана мощност (W)        | 750      |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )  | 180-3320 |
| Патронник (мм)                 | 5-20     |
| Брой скорости                  | 16       |
| Размер на плота (мм)           | 290x290  |
| Размер на основата (мм)        | 460x270  |
| Макс. разст. свредло-плот (мм) | 670      |
| Раб. маса с удължител          | 1100     |
| Тегло (кг)                     | 65,6     |

ПРОФИ

### Абрихт-щрайхмус PD2100



Абрихт-щрайхмусът Procraft PD2100 е предназначен за рендосване, отнемане, скосяване и изглаждане на дървени повърхности. Моторът с входна мощност от 1800W при скорост от 8000 об/м гарантира висока производителност и безпроблемна работа. Регулиране на дълбочината на отнемане в диапазона от 0 до 3 мм. Работна височина - 6-120мм. Машината е с висококачествена стоманена конструкция и ламаринени капаци, които гарантират по-дълъг живот и стабилност. Валът е оборудван с два висококачествени HSS ножа с размери 254 мм. Картонена опаковка. Задния плот има цилиндрична опора за удобно отстраняване на материала.

| Модел                           | PD2100   |
|---------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                  | 230      |
| Консумирана мощност (W)         | 1800     |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )   | 8000     |
| Скорост на подаване (м/мин)     | 6        |
| Макс. ширина на рендосване (мм) | 254      |
| Дълбочина на рендосване (мм)    | 0-3      |
| Височина на рендосване (мм)     | 6-120    |
| Брой ножове                     | 2        |
| Размери на ограничителя (мм)    | 512X80   |
| Ъгъл на ограничителя            | 90°-135° |
| Размери на работната маса (мм)  | 913X257  |
| Тегло (кг)                      | 28,5     |

ПРОФИ

### Абрихт-щрайхмус PD2200




Абрихт-щрайхмусът Procraft PD2200 е предназначен за рендосване, отнемане, скосяване и изглаждане на дървени повърхности. Моторът с входна мощност от 1800W при скорост от 8000 об/м гарантира висока производителност и безпроблемна работа. Регулиране на дълбочината на отнемане в диапазона от 0 до 3 мм. Работна височина - 6-120мм. Възможността за свързване на смукателен маркуч с диаметър 76 мм гарантира чиста работна среда. Валът е оборудван с два висококачествени HSS ножа с размери 254 мм. Картонена опаковка. Задния плот има цилиндрична опора за удобно отстраняване на материала.

| Модел                           | PD2200   |
|---------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                  | 230      |
| Консумирана мощност (W)         | 1800     |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )   | 8000     |
| Скорост на подаване (м/мин)     | 6        |
| Макс. ширина на рендосване (мм) | 254      |
| Дълбочина на рендосване (мм)    | 0-3      |
| Височина на рендосване (мм)     | 6-210    |
| Брой ножове                     | 2        |
| Размери на ограничителя (мм)    | 512X80   |
| Ъгъл на ограничителя            | 90°-135° |
| Размери на работната маса (мм)  | 913X257  |
| Тегло (кг)                      | 30       |

ПРОФИ

### Хобел машина PD2300

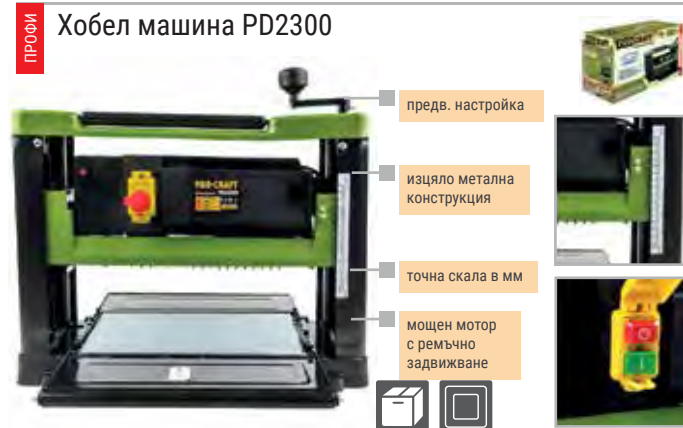

Хобел машината Procraft PD2300 е предназначена за обработка на повърхности на дъски, греди, летви и др. Моторът с входна мощност 2000W и високите до 8000 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Регулирането на дълбочината на отнемане от 0 до 3 мм дава възможност за задаване на оптимални параметри за работа. Възможността за свързване на прахосмукачка чрез маркуч гарантира чиста работна среда. Скалата за отнемане на материал и дълбочина на рязане и двата висококачествени HSS ножа позволяват висока точност на рендосване. Картонена опаковка.

| Модел                           | PD2300  |
|---------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                  | 230     |
| Консумирана мощност (W)         | 2000    |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )   | 8000    |
| Скорост на подаване (м/мин)     | 6       |
| Макс. ширина на рендосване (мм) | 330     |
| Дълбочина на рендосване (мм)    | 0-3     |
| Височина на рендосване (мм)     | 6-160   |
| Размери на работната маса (мм)  | 330x290 |
| Тегло (кг)                      | 30,5    |

ПРОФИ

### Струг за метал VMM800



Стругът за стомана и пластмаса Procraft VMM800 е предназначен за струговане, нарязване на резби, обработка на алуминий, стомана, пластмаса и месинг. Моторът с входна мощност 550W и високите до 2500 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Регулирането на скоростта в диапазона 0-2500 об/м позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни материали.

| Модел                                  | VMM800  |
|----------------------------------------|---------|
| Консумирана мощност (W)                | 550     |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )          | 0-2500  |
| Макс. разстояние между центровете (мм) | 350     |
| Диаметър на обръщане на леглото        | 180     |
| Център                                 | MT3/MT2 |
| Диаметър на патронника (мм)            | 100     |
| Макс. напречна опора (мм)              | 65      |
| Макс. подаване на опората на ножа (мм) | 35      |
| Метрична резба (мм/об)                 | 0,5-2,5 |
| Тегло (кг)                             | 40      |

# Градинска техника

Градина



ПРОФИ

## Електрическа косачка NM1600

НОВО

електродвигател 1000W

лека компактна косачка  
за по-малки градини

голям кош

качествени  
колела

Електрическата косачка Procraft NM1600 е предназначена за косене на тревисти площи. Здравият електродвигател с входна мощност 1000W и скоростта от 3450 об/м гарантират безпроблемна работа. Събирателна кошница с обем 25 литра. Лесно регулиране на височината на косене в 3 индивидуални позиции до желаното ниво. В комплекта е включен резервен нож. Картонена опаковка.

| Модел                                  | NM1600   |
|----------------------------------------|----------|
| Напрежение (V)                         | 230      |
| Консумирана мощност (W)                | 1000     |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )          | 3450     |
| Височина на косене (мм)                | 25/42/65 |
| Широчина на косене (мм)                | 320      |
| Диаметър на колелото предно/задно (мм) | 140/140  |
| Обем на коша (л)                       | 25       |
| Индикатор за пълен кош                 | НЕ       |
| Тегло (kg)                             | 7,8      |

профи

### Електрическа косачка NM1800



**НОВО**

мощен 1500W  
електродвигател

компактна косачка за  
малки и средни градини



голям кош

регулиране на три нива  
на височина на косене



Електрическата косачка Procraft NM1800 е предназначена за косене на тревисти площи. Здравият електродвигател с входна мощност 1500W и скоростта от 3500 об/м гарантират безпроблемна работа. Кошът от 50 литра побира повече трева, спестявайки ви време. Лесно регулиране на височината на косене в 3 индивидуални позиции до желаното ниво. В комплекта е включен резервен нож. Картонена опаковка.

| Модел                                  | NM1800    |
|----------------------------------------|-----------|
| Напрежение (V)                         | 230       |
| Консумирана мощност (W)                | 1500      |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )          | 3500      |
| Височина на косене (мм)                | 25/42/60  |
| Широчина на косене (мм)                | 360       |
| Диаметър на колелото предно/задно (мм) | 152.4/178 |
| Обем на коша (л)                       | 50        |
| Индикатор за пълен кош                 | ДА        |
| Тегло (кг)                             | 11,3      |

профи

### Електрическа косачка NM2100



компактна косачка за  
малки и средни градини

мощен 1400W  
асинхронен  
двигател



голям кош

регулиране на пет нива  
на височина на косене



Електрическата косачка Procraft NM2100 е предназначена за косене на тревисти площи. Здравият асинхронен двигател с входна мощност 1400W и скоростта от 3000 об/м гарантират безпроблемна работа. Кошът от 50 литра побира повече трева, спестявайки ви време. Лесно регулиране на височината на косене в 5 индивидуални позиции до желаното ниво. В комплекта е включен резервен нож. Картонена опаковка.

| Модел                                  | NM2100  |
|----------------------------------------|---------|
| Напрежение (V)                         | 230     |
| Консумирана мощност (W)                | 1400    |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )          | 3000    |
| Височина на косене (мм)                | 20-65   |
| Широчина на косене (мм)                | 380     |
| Диаметър на колелото предно/задно (мм) | 152/178 |
| Обем на коша (л)                       | 50      |
| Индикатор за пълен кош                 | ДА      |
| Тегло (кг)                             | 12,6    |



ПРОФИ

Бензинова самоходна косачка PLM505/  
PLM505S

ПРОФИ

Бензинова самоходна косачка  
PLM505E/PLM505ES

Регулирането на скоростта на движение с помощта на лоста на косачката PLM505S, PLM505ES ще направи работата по-лесна и по-бърза.



Бензиновите косачки Procraft PLM505 и PLM505S са предназначени за косене на тревни площи до 1500 кв.м. Мощният 173 куб.см четиритактов двигател гарантира дълга безпроблемна работа при номиналните 3000 об/мин. 60-литровият кош побира повече трева, спестявайки ви време. Ширина на косене 501 мм, височина на косене 25-75 мм Централно регулиране на височината на косене в 7 позиции. Настройка на скоростта на движение. Картонена опаковка.

| Модел                              | PLM505 | PLM505S |
|------------------------------------|--------|---------|
| Обем на двигателя, см <sup>3</sup> | 173    | 173     |
| Консумирана мощност (W)            | 3300   | 3300    |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )      | 3000   | 3000    |
| Широчина на косене (мм)            | 501    | 501     |
| Височина на косене (мм)            | 25-75  | 25-75   |
| Обем на коша (л)                   | 60     | 60      |
| Индикатор за пълен кош             | НЕ     | НЕ      |
| Самоход                            | ДА     | ДА      |
| Тегло (кг)                         | 37,5   | 37,5    |

Бензиновите косачки Procraft PLM505E и PLM505ES са предназначени за косене на тревни площи до 1500 кв.м. Мощният 173 куб.см четиритактов двигател гарантира дълга безпроблемна работа при номиналните 3000 об/мин. Ширина на косене 501 мм, височина на косене 25-75 мм. 60-литровият кош побира повече трева, спестявайки ви време. Регулиране на височината на косене в 7 позиции. Настройка на скоростта на движение. Електрически старт с помощта на батерия. Картонена опаковка.

| Модел                              | PLM505E | PLM505ES |
|------------------------------------|---------|----------|
| Обем на двигателя, см <sup>3</sup> | 173     | 173      |
| Консумирана мощност (W)            | 3300    | 3300     |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )      | 3000    | 3000     |
| Широчина на косене (мм)            | 501     | 501      |
| Височина на косене (мм)            | 25-75   | 25-75    |
| Обем на коша (л)                   | 60      | 60       |
| Индикатор за пълен кош             | НЕ      | НЕ       |
| Самоход                            | ДА      | ДА       |
| Тегло (кг)                         | 40,3    | 40,3     |



ПРОФИ

### Бензинов тример T5600



ПРОФИ

### Бензинов тример T4200 Pro



Бензиновият тример Procraft T5600 е предназначен за косене и подрязване на тревисти площи, за премахване на плевели. Мощният 38.9 куб.см. четиритактов двигател гарантира дълга безпроблемна работа при номиналните 9000 об/мин. Управлението на разгръщането на кордата е полуавтоматично. Контролът на скоростта и бутонът за заключване позволяват нисък разход на гориво и по-дълго време на работа. Системата EASYSTART осигурява лесно и бързо стартиране на двигателя. Комплектът включва кордова глава-шпула, метален диск за храсти, диск, с 3 ножа, двойна презрамка и комплект ключове. Картонена опаковка.

Бензиновият тример Procraft T4200 Pro е предназначен за косене и подрязване на тревисти площи, за премахване на плевели. Мощният 42.7 куб.см. двутактов двигател гарантира дълга безпроблемна работа при номиналните 10500 об/мин. Управлението на разгръщането на кордата е полуавтоматично. Контролът на скоростта и бутонът за заключване позволяват нисък разход на гориво и по-дълго време на работа. Системата EASYSTART осигурява лесно и бързо стартиране на двигателя. Комплектът включва кордова глава-шпула, метален диск за храсти, диск, с 3 ножа, двойна презрамка и комплект ключове. Картонена опаковка.

| Модел                              | T5600        |
|------------------------------------|--------------|
| Обем на двигателя, см <sup>3</sup> | 38,9         |
| Обем на резервоара (мл)            | 650          |
| Диаметър на острието (мм)          | 254          |
| Обхват на кордата (мм)             | 415          |
| Тип двигател                       | бензинов, 4Т |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )      | 9000         |
| Тегло (кг)                         | 10,64        |

| Модел                              | T4200 Pro    |
|------------------------------------|--------------|
| Обем на двигателя, см <sup>3</sup> | 42,7         |
| Консумирана мощност (W)            | 1250         |
| Обем на резервоара (мл)            | 1200         |
| Обхват на кордата (мм)             | 415          |
| Тип двигател                       | бензинов, 2Т |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )      | 10500        |
| Тегло (кг)                         | 10,46        |

ПРОФИ

## Бензинов тример T4350

ПРОФИ

## Бензинов тример 357GBC



Градина

Бензиновият тример Procraft T4350 е предназначен за косене и подрязване на тревисти площи, за премахване на плевели. Мощният 51.7 куб.см. двутактов двигател гарантира дълга безпроблемна работа при номиналните 9000 об/мин. Управлението на разгръщането на кордата е полуавтоматично. Контролът на скоростта и бутонът за заключване позволяват нисък разход на гориво и по-дълго време на работа. Системата EASYSTART осигурява лесно и бързо стартиране на двигателя. Комплектът включва кордова глава-шпула, метален диск за храсти, диск, с 3 ножа, двойна презрамка и комплект ключове. T4350-S - делим водещ прът, сгъваем. Картонена опаковка.

| Модел                              | T4350        |
|------------------------------------|--------------|
| Обем на двигателя, см <sup>3</sup> | 51,7         |
| Консумирана мощност (W)            | 1400         |
| Обем на резервоара (мл)            | 1200         |
| Обхват на кордата (мм)             | 415          |
| Тип двигател                       | бензинов, 2Т |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )      | 9000         |
| Тегло (кг)                         | 10,46        |

Бензиновият тример Procraft 357GBC е предназначен за косене и подрязване на тревни площи, за премахване на плевели. Мощният 42.7 куб.см. двутактов двигател гарантира дълга безпроблемна работа при номиналните при 8000 об/мин. Управлението на разгръщането на кордата е полуавтоматично. Контролът на скоростта и бутонът за заключване позволяват нисък разход на гориво и по-дълго време на работа. Системата EASYSTART осигурява лесно и бързо стартиране на двигателя. Комплектът включва кордова глава-шпула, метален диск за храсти, диск, с 3 ножа, защитна маска, резервоар за приготвяне на горивна смес, двойна презрамка и комплект ключове. 357GBC-S - делим водещ прът, сгъваем. Картонена опаковка.

| Модел                              | 357GBC       |
|------------------------------------|--------------|
| Обем на двигателя, см <sup>3</sup> | 42,7         |
| Консумирана мощност (W)            | 1200         |
| Обем на резервоара (мл)            | 1200         |
| Обхват на кордата (мм)             | 415          |
| Тип двигател                       | бензинов, 2Т |
| Обороти (мин. <sup>-1</sup> )      | 8000         |
| Тегло (кг)                         | 10,46        |



ПРОФИ

### Електрически листосъбирач PGU2300



Електрическият листосъбирач/въздуходувка Procraft PGU2300 е оборудван с мотор с входна мощност от 2200 W и 15000 об/м, гарантиращи високата производителност на машината. Събирателна торба с обем 35 литра побира повече листа, спестявайки ви време. Мулчиращата функция се осъществява с помощта на метални ножове до съотношение 10:1, което намалява обема на отпадъците десетократно и улеснява тяхното компостиране. Бързото освобождаване на торбата улеснява изхвърлянето. Комплектът включва монтажен ключ, дюзи и смукателен адаптер. Картонена опаковка.

| Модел                           | PGU2300      |
|---------------------------------|--------------|
| Напрежение (V)                  | 230          |
| Консумирана мощност (W)         | 2200         |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> )    | 9000 - 15000 |
| Скорост на въздуха (км/ч)       | 160-270      |
| Макс. дебит на въздуха (м³/мин) | 13,2         |
| Събирателна торба (л)           | 35           |
| Съотношение на раздробяване     | 10: 1        |
| Тегло (кг)                      | 3,4          |

ПРОФИ

### Електрически листосъбирач PGU2500



Електрическият листосъбирач/въздуходувка Procraft PGU2500 е оборудван с мотор с входна мощност от 2200 W и 15000 об/м, гарантиращи високата производителност на машината. Събирателна торба с обем 35 литра побира повече листа, спестявайки ви време. Мулчиращата функция се осъществява с помощта на метални ножове до съотношение 10:1, което намалява обема на отпадъците десетократно и улеснява тяхното компостиране. Бързото освобождаване на торбата улеснява изхвърлянето. Комплектът включва монтажен ключ, дюзи и смукателен адаптер. Картонена опаковка.

| Модел                           | PGU2500      |
|---------------------------------|--------------|
| Напрежение (V)                  | 230          |
| Консумирана мощност (W)         | 2200         |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> )    | 9000 - 15000 |
| Скорост на въздуха (км/ч)       | 160-270      |
| Макс. дебит на въздуха (м³/мин) | 13,2         |
| Събирателна торба (л)           | 35           |
| Съотношение на раздробяване     | 10: 1        |
| Тегло (кг)                      | 3,6          |

ПРОФИ

### Бензинов Листосъбирач Procraft PVB25



Бензиновият листосъбирач/въздуходувка Procraft PVB25 е оборудван с двигател с мощност 1,5 к.с. при 2800 об/мин, гарантиращ дълга безпроблемна работа. Събирателната торба с капацитет 50 литра може да побере повече листа, спестявайки ви време. Мулчиращата функция се осъществява с помощта на метални ножове до съотношение 10:1, което намалява обема на отпадъците десетократно и улеснява тяхното компостиране. Бързото освобождаване на торбата улеснява изхвърлянето. Комплектът включва монтажен ключ, дюзи и смукателен адаптер. Картонена опаковка.

| Модел                           | PVB25    |
|---------------------------------|----------|
| Обем на двигателя (см³)         | 25,4     |
| Мощност (к.с.)                  | 1,5      |
| Обем на резервоара (мл)         | 450      |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> )    | 2800±200 |
| Макс. дебит на въздуха (м³/мин) | 720      |
| Събирателна торба (л)           | 50       |
| Тегло (кг)                      | 7,3      |

профи

## Електрическа дробилка за клоци PSL2400



Електрическата дробилка за клоци Procraft PSL2400 е предназначена за надробяване на клоци с диаметър до 40 мм. Мощният мотор с входна мощност 2400 W и скоростта от 4200 об/м гарантират висока производителност и дългосрочна безпроблемна работа. Събирателна торба с обем 35 литра побира по-голямо количество отпадъци, спестявайки време. Ниското тегло и транспортните колела гарантират лесен транспорт. Комплектът включва компактор и торба за събиране. Картонена опаковка.

| Модел                        | PSL2400 |
|------------------------------|---------|
| Напрежение (V)               | 230     |
| Консумирана мощност (W)      | 2400    |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> ) | 4200    |
| Макс. дебелина на клона (мм) | 45      |
| Обем на торбата (л)          | 35      |
| Тегло (кг)                   | 11,3    |

профи

## Електрическа дробилка за клоци PSL2500



Електрическата дробилка за клоци Procraft PSL2500 е предназначена за надробяване на клоци с диаметър до 40 мм. Мощният мотор с входна мощност 2500 W и скоростта от 4050 об/м гарантират висока производителност и дългосрочна безпроблемна работа. Кошът за отпадъци от 50 литра събира повече отпадъци, спестявайки време. Ниското тегло и транспортните колела гарантират лесен транспорт. Комплектът включва компактор и торба за събиране. Картонена опаковка.

| Модел                        | PSL2500 |
|------------------------------|---------|
| Напрежение (V)               | 230     |
| Консумирана мощност (W)      | 2500    |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> ) | 4050    |
| Макс. дебелина на клона (мм) | 40      |
| Кош за събиране (л)          | 50      |
| Тегло (кг)                   | 15,1    |

профи

## Електрическа дробилка за клоци PSL2800



Електрическата дробилка за клоци Procraft PSL2800 е предназначена за надробяване на клоци с диаметър до 44 мм. Мощният асинхронен двигател с входна мощност 2800W и скоростта от 6000 об/м гарантират висока мощност за дългосрочна безпроблемна работа. 55-литровият контейнер събира повече отпадъци, спестявайки време. Ниското тегло и транспортните колела гарантират лесен транспорт. Ролковият дробилен механизъм произвежда по-голяма фракция на материала от ножовия механизъм. Комплектът включва компактор и торба за събиране. Картонена опаковка.

| Модел                        | PSL2800 |
|------------------------------|---------|
| Напрежение (V)               | 230     |
| Консумирана мощност (W)      | 2800    |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> ) | 6000    |
| Макс. дебелина на клона (мм) | 44      |
| Кош за събиране (л)          | 55      |
| Тегло (кг)                   | 20,4    |

профи

### Електрически тример GT750



телескопична дръжка

регулируема височина

лек компактен тример



Електрическият тример Procraft GT750 е предназначен за косене на тревни площи. Моторът с входна мощност 550 W и високата скорост до 10 000 об/м гарантират дълга безпроблемна работа. Управлението на разгръщането на кордата е полуавтоматично. Регулирането на ъгъла на косене улеснява косенето на труднодостъпни места. Ниското тегло и компактните размери улесняват работата. В комплекта е включена кордова глава-шпула. Картонена опаковка.

| Модел                        | GT750 |
|------------------------------|-------|
| Напрежение (V)               | 230   |
| Консумирана мощност (W)      | 550   |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> ) | 10000 |
| Работна ширина (мм)          | 300   |
| Тегло (кг)                   | 3,15  |

профи

### Електрически тример GT2100




ергономична дръжка

мека удобна материя

издръжлив вал от една част

издръжливо покритие



Електрическият тример Procraft GT2100 е предназначен за косене на тревни площи. Моторът с входна мощност 1200 W и високата скорост до 12 000 об/м гарантират дълга безпроблемна работа. Управлението на разгръщането на кордата е полуавтоматично. В комплекта са включени кордова глава-шпула, метален режещ диск, презрамка и монтажен ключ. Картонена опаковка.

| Модел                        | GT2100 |
|------------------------------|--------|
| Напрежение (V)               | 230    |
| Консумирана мощност (W)      | 1200   |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> ) | 11000  |
| Работна ширина (мм)          | 380    |
| Тегло (кг)                   | 7,25   |





ПРОФИ

## Електрически аератор PSC320



Електрическият аератор Procraft PSC320 е предназначен за възстановяване на почвата и подобряване на качеството на тревата. Моторът с входна мощност от 1500 W и високите до 2984 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Събирателната кошница с обем 30 литра може да побере повече материал, спестявайки време. Регулиране на височината в 3 отделни позиции до необходимото ниво. Комплектът включва работен вал. Картонена опаковка.

| Модел                        | PSC320 |
|------------------------------|--------|
| Напрежение (V)               | 230    |
| Консумирана мощност (W)      | 1500   |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> ) | 2984   |
| Работна ширина (мм)          | 320    |
| Обем на коша (л)             | 30     |
| Тегло (кг)                   | 10,78  |





ПРОФИ

## Електрически аератор PSC380



Електрическият аератор Procraft PSC380 е предназначен за възстановяване на почвата и подобряване на качеството на тревната площ. Моторът с входна мощност 1800W и високата скорост до 3000 об/м гарантират дълга безпроблемна работа. Събирателната кошница с обем 48 литра може да побере повече материал, спестявайки време. Централно регулиране на височината в 4 индивидуални позиции до желаното ниво. Комплектът включва работен вал. Картонена опаковка.

| Модел                        | PSC380 |
|------------------------------|--------|
| Напрежение (V)               | 230    |
| Консумирана мощност (W)      | 1800   |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> ) | 3000   |
| Работна ширина (мм)          | 380    |
| Обем на коша (л)             | 48     |
| Тегло (кг)                   | 14,5   |



ПРОФИ

## Електрически аератор PSC400



Електрическият аератор Procraft PSC400 е предназначен за възстановяване на почвата и подобряване на качеството на тревната площ. Моторът с входна мощност 1800W и високата скорост до 3722 об/м гарантират дълга безпроблемна работа. Събирателната кошница с обем 55 литра може да побере повече материал, спестявайки време. Централно регулиране на височината в 4 индивидуални позиции до желаното ниво. Комплектът включва работен вал. Картонена опаковка.

| Модел                        | PSC400 |
|------------------------------|--------|
| Напрежение (V)               | 230    |
| Консумирана мощност (W)      | 1800   |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> ) | 3722   |
| Работна ширина (мм)          | 400    |
| Обем на коша (л)             | 55     |
| Тегло (кг)                   | 15,3   |



ПРОФИ

## Електрически храсторез PT520



Електрическият храсторез Procraft PT520 е предназначен за рязане и оформяне на храсти и жив плет с дебелина на клоните до 20 мм. Мощният и тих мотор с входна мощност 520W и високите до 1800 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Дръжката с неплъзгаща се гумирана повърхност улеснява работата. Шината с дължина 41 см позволява оформянето на повечето живи плетове. Ниското тегло от 2,75 кг и компактните размери улесняват манипулирането. Картонена опаковка.

| Модел                              | PT520 |
|------------------------------------|-------|
| Напрежение (V)                     | 230   |
| Консумирана мощност (W)            | 520   |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> )       | 1800  |
| Максимален диаметър на рязане (мм) | 16/20 |
| Дължина на ножа (мм)               | 410   |
| Тегло (кг)                         | 2,75  |

Градина

ПРОФИ

## Електрически храсторез PT600



Електрическият храсторез Procraft PT600 е предназначен за рязане и оформяне на храсти и жив плет с дебелина на клоните до 20 мм. Мощният и тих мотор с входна мощност 600W и високите до 1700 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Дръжката с неплъзгаща се гумирана повърхност улеснява работата. Шината с дължина 55 см позволява оформянето на повечето живи плетове. Картонена опаковка.

| Модел                              | PT600 |
|------------------------------------|-------|
| Напрежение (V)                     | 230   |
| Консумирана мощност (W)            | 600   |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> )       | 1700  |
| Максимален диаметър на рязане (мм) | 16/20 |
| Дължина на ножа (мм)               | 550   |
| Тегло (кг)                         | 3,9   |

ПРОФИ

## Електрически храсторез PT750




Електрическият храсторез Procraft PT750 е предназначен за рязане и оформяне на храсти и жив плет с дебелина на клоните до 24 мм. Мощният и тих мотор с входна мощност 750W и високите до 1800 обороти гарантират дълга безпроблемна работа. Дръжката с неплъзгаща се гумирана повърхност улеснява работата. Шината с дължина 61 см позволява оформянето на повечето живи плетове. Картонена опаковка.

| Модел                              | PT750   |
|------------------------------------|---------|
| Напрежение на батерията (V)        | 220-240 |
| Консумирана мощност (W)            | 750     |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> )       | 1800    |
| Максимален диаметър на рязане (мм) | 20/24   |
| Дължина на ножа (мм)               | 610     |
| Тегло (кг)                         | 5,3     |

профи

### Бензинов мини трион K300S




идеален за клони



закалена шина

мощен двигател



Бензиновият верижен мини трион Procraft K300S е предназначен за подрязване на дървета, обработка на дърва за огрев и дърводелски работи. Двигателят с мощност 1.5 к.с. / 900W и високите до 11 000 об/м гарантират дълга безпроблемна работа. Автоматичната система за смазване на веригата и висококачествената шина повишават надеждността на машината. Ниското тегло и компактните размери улесняват и ускоряват работата. Картонена опаковка.

| Модел                             | K300S      |
|-----------------------------------|------------|
| Обем на двигателя (см³)           | 25,4       |
| Консумирана мощност (W)           | 900        |
| Запалване                         | електронно |
| Дължина на шината (мм)            | 305        |
| Обороти (мин⁻¹)                   | 11000      |
| Обем на резервоара за гориво (мл) | 230        |
| Обем на рез. за вер. масло (мл)   | 160        |
| Верига                            | 3/8"       |
| Тегло (кг)                        | 5          |

профи

### Бензинов верижен трион GS-58X



автоматична спирачка

оптимално балансирана машина



Бензиновият верижен трион Procraft GS-58X е предназначен за повяляне на дървета, обработка на дърва за огрев, кастрене на големи клони. Бензиновият двигател с мощност 2.7 к.с. / 1400W и високите до 11800 об/м гарантират дълга безпроблемна работа. Автоматичната система за смазване на веригата и висококачествената шина повишават надеждността на машината. Оборудван е със защита срещу откат и безопасна ударна спирачка на веригата. Картонена опаковка.

| Модел                             | GS-58X                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Обем на двигателя (см³)           | 37                                     |
| Консумирана мощност (W)           | 1400                                   |
| Тип двигател                      | Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F |
| Запалване                         | електронно                             |
| Дължина на шината (мм)            | 400/450                                |
| Обороти (мин⁻¹)                   | 11800                                  |
| Обем на резервоара за гориво (мл) | 390                                    |
| Обем на рез. за вер. масло (мл)   | 210                                    |
| Верига                            | 3/8"                                   |
| Тегло (кг)                        | 15                                     |

профи

### Бензинов верижен трион GS-52P



две шини

закалена шина

силна мощна машина, подсилена структура



Бензиновият верижен трион Procraft GS-52P е предназначен за повяляне на дървета, обработка на дърва за огрев, кастрене на големи клони. Бензиновият двигател с мощност 3 к.с. / 2100W и високите до 11 500 об/м гарантират дълга безпроблемна работа. Автоматичната система за смазване на веригата и висококачествената шина повишават надеждността на машината. Картонена опаковка.

| Модел                             | GS-52P                           |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Обем на двигателя (см³)           | 49,3                             |
| Консумирана мощност (W)           | 2100                             |
| Тип двигател                      | Едноцилиндров двутактов, YS1E39F |
| Запалване                         | електронно                       |
| Дължина на шината (мм)            | 450/500                          |
| Обороти (мин⁻¹)                   | 11500                            |
| Обем на резервоара за гориво (мл) | 500                              |
| Обем на рез. за вер. масло (мл)   | 260                              |
| Верига                            | 0,325"                           |
| Тегло (кг)                        | 17                               |

## Електрически инструменти

профи

### Електрически верижен трион K2400



удобна дръжка

закалена шина



двигател с плавен старт

автоматично смазване на веригата



Електрическият верижен трион Procraft K2400 е предназначен за повяляне на дървета, обработка на дърва за огрев, подрязване на големи клони. Здравият мотор с входна мощност от 2000 W гарантира висока производителност на рязане. Функцията за плавен старт гарантира дълга безпроблемна работа. Автоматичната система за смазване на веригата и висококачествената шина повишават надеждността на машината. Оборудван е със защита срещу откат и безопасна ударна спирачка на веригата. Обхватът на комплекта включва защитата на водещата шина, верига. Картонена опаковка.

| Модел                     | K2400 |
|---------------------------|-------|
| Напрежение (V)            | 230   |
| Консумирана мощност (W)   | 2000  |
| Дължина на шината (мм)    | 405   |
| Скорост на веригата (м/с) | 14    |
| Тегло (кг)                | 6,5   |

ПРОФИ

## Верига за трион 325" 64, 325" 72, 3/8 45, 3/8 50, 3/8 52, 3/8 57



Веригите Procraft са предназначени за бензинови и електрически верижни триони. Благодарение на висококачествената и много издръжлива стомана, те гарантират висока производителност на рязане и дълъг експлоатационен живот. Предотвратяват откатите и намаляват вибрациите, като по този начин улесняват работата. Картонена опаковка.

| Модел               | 325" 64                      | 325" 72       | 325" 76       | 325" 100FT    |
|---------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Дълж. на веригата   | 40см                         | 45см          |               | 3048          |
| Брой звена          | 64DL                         | 72DL          | 76DL          |               |
| Стъпка на веригата: | 0,058" (1,5м)                | 0,058" (1,5м) | 0,058" (1,5м) | 0,058" (1,5м) |
| Тегло (кг)          | 0,35                         | 0,39          | 0,41          | 10,6          |
| За модели:          | K450, K450L, K450Pro, GS-52P |               |               |               |



| Модел               | 3/8 45        | 3/8 50        | 3/8 52                          | 3/8 56        | 3/8 57               | 3/8 100FT |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| Дълж. на веригата   | 30см          |               | 35см                            |               | 40см                 | 3048      |
| Брой звена          | 45DL          | 50DL          | 52DL                            | 56DL          | 57DL                 |           |
| Стъпка на веригата: | 0,050" (1,3м) | 0,050" (1,3м) | 0,050" (1,3м)                   | 0,050" (1,3м) | 0,050" (1,3м)        |           |
| Тегло (кг)          | 0,19          | 0,2           | 0,23                            | 0,23          | 0,23                 | 7         |
| За модели:          | K300S         |               | K1800, PKA40Li, PKA40/2, GS-58X |               | K2300, K2350, K2300S |           |

## Мотокултиватор BK-52



Мотокултиваторът Procraft BK52 е предназначен за обработка и разрохкване на почвата. Благодарение на мощния двутактов 51.7 куб.см двигател с OHV разпределение на клапаните и обороти до 3200, машината гарантира достатъчна производителност и дългосрочна безпроблемна работа. Регулирането на скоростта на движение и оборотите, регулирането на дълбочината позволяват постигане на оптимални параметри в зависимост от условията на работа. Ниското тегло от 16,75 кг и компактните размери улесняват манипулирането. Картонена опаковка.

| Модел                                | BK-52                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Конс. мощност (W)                    | 1400                                                                    |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> )         | 2800-3200                                                               |
| Работна дълбочина (мм)               | 160                                                                     |
| Работна ширина (мм)                  | 300                                                                     |
| Обем на р-ра за г-во (л)             | 1,2                                                                     |
| Обем на двигателя (см <sup>3</sup> ) | 51,7                                                                    |
| Тип двигател                         | Едноцилиндров двутактов двигател с принудително въздушно охлаждане, OHV |
| Тегло (кг)                           | 16,75                                                                   |

ПРОФИ

## Мотокултиватор PT900



Мотокултиваторът Procraft PT900 е предназначен за обработка и разрохкване на почвата. Благодарение на четиритактовия двигател с OHV клапанно разпределение с мощност 7 к.с. и високите до 3600 обороти, машината гарантира дълга безпроблемна работа. Големите колела улесняват и ускоряват работата. Регулирането на скоростта на движение и оборотите, регулирането на дълбочината позволяват постигане на оптимални параметри в зависимост от условията на работа. Картонена опаковка.

| Модел                                | PT900                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Мощност (к.с.)                       | 7                                                                          |
| Обороти (мин <sup>-1</sup> )         | 3600                                                                       |
| Раб. дълбочина (мм)                  | 300                                                                        |
| Работна ширина (мм)                  | 900                                                                        |
| Обем на р-ра за г-во (л)             | 3,6                                                                        |
| Обем на двигателя (см <sup>3</sup> ) | 196                                                                        |
| Тип двигател                         | Едноцилиндров четиритактов двигател с принудително въздушно охлаждане, OHV |
| Тегло (кг)                           | 92,2                                                                       |

НОВО

# Генератори за ток

Бензинови



## Бензинов генератор GP10



Бензиновият генератор Procraft GP10 е предназначен за използване като самостоятелен генератор на електричество при прекъсване на електрозахранването, като източник на енергия за къмпинг, в градината и другаде, където няма електрическа мрежа. Благодарение на лекото си тегло и компактните размери, този генератор е идеален източник на енергия, когато пътувате с кола или когато сте на къмпинг. Електрогенераторът разполага с резервоар за гориво с обем 6 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Здравата защитна рамка позволява захранването да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. В комплекта присъства ключ за запалителната свещ. Картонена опаковка. AVR устройство за защита от пренапрежение.

| Модел                                   | GP10                    |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240/12              |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 0,85 AVR мрежова защита |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 1                       |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 6                       |
| Разход на гориво (л/ч)                  | 0,67                    |
| Стартер                                 | ръчен                   |
| Тегло (кг)                              | 24,5                    |

## Бензинов генератор GP30



Бензиновият генератор Procraft GP30 е предназначен за използване като самостоятелен генератор на електричество при прекъсване на електрозахранването, като източник на енергия за къмпинг, в градината и другаде, където няма електрическа мрежа. Благодарение на високата си производителност, той позволява захранване не само на домакински, но и на индукционни уреди. Електрогенераторът разполага с резервоар за гориво с обем 12 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Здравата защитна рамка позволява машината да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът съдържа ключ за запалителната свещ. Картонена опаковка. AVR устройство за защита от пренапрежение.

| Модел                                   | GP30                   |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240/12             |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 2,5 AVR мрежова защита |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 2,8                    |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 12                     |
| Разход на гориво (л/ч)                  | 1,25                   |
| Стартер                                 | ръчен                  |
| Тегло (кг)                              | 42,5                   |

ПРОФИ

## Бензинов генератор GP35



ръчен стартер



Генераторът Procraft GP35 е предназначен за използване като самостоятелен източник на електричество при прекъсване на електрозахранването, като източник на енергия за къмпинг, в градината и другаде, където няма електрическа мрежа. Благодарение на високата си производителност, той позволява захранване не само на домакински, но и на индукционни уреди. Електрогенераторът разполага с резервоар за гориво с обем 15 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Здравата защитна рамка позволява машината да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът съдържа ключ за запалителната свещ. Картонена опаковка. AVR устройство за защита от пренапрежение.


| Модел                                   | GP35                   |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240/12             |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 2,8 AVR мрежова защита |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 3                      |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 15                     |
| Разход на гориво (л/ч)                  | 1,5                    |
| Стартер                                 | ръчен                  |
| Тегло (кг)                              | 43,4                   |

ПРОФИ

## Бензинов генератор GP60



цифров дисплей - волтметър, моточасове, амperi



Моделът Procraft GP60 е предназначен за използване като независим генератор на електричество при прекъсване на електрозахранването, като източник на енергия по време на строителство на места, където няма електрическа мрежа. Благодарение на високата си производителност, той позволява захранване не само на домакински, но и на индукционни уреди. Електрогенераторът има резервоар за гориво с обем 25 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Електронният стартер осигурява бързо запалване на бензиновия двигател. Здравата защитна рамка позволява машината да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът включва електрически щепсел, 2 дръжки, 2 колела, ключ за свещи. Картонена опаковка. AVR устройство за защита от пренапрежение.


| Модел                                   | GP60        |
|-----------------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240/12V |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 5           |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 5,5         |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 25          |
| Разход на гориво (л/ч)                  | 2,5         |
| Стартер                                 | ръчен       |
| Тегло (кг)                              | 75,5        |

ПРОФИ

## Бензинов генератор GP60/3



цифров дисплей - волтметър, моточасове, амperi




Генераторът Procraft GP60/3 е предназначен за използване като независим генератор на електрически ток при прекъсване на електрозахранването, като източник на енергия по време на строителство на места, където няма електрическа мрежа. Благодарение на високата си производителност и три фази, той позволява захранване не само на домакински уреди, но и на индукционни уреди. Машината разполага с резервоар за гориво с обем 25 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Електронният стартер осигурява бързо запалване на бензиновия двигател. Здравата защитна рамка позволява захранването да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът включва електрически щепсел, 2 дръжки, 2 колела, ключ за свещи. Картонена опаковка.

| Модел                                   | GP60/3             |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240 / 380-400  |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 5                  |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 5,5                |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 25                 |
| Разход на гориво (л/ч)                  | 2,5                |
| Стартер                                 | електрически/ръчен |
| Тегло (кг)                              | 75,5               |

НОВО

## Бензинов генератор GP70

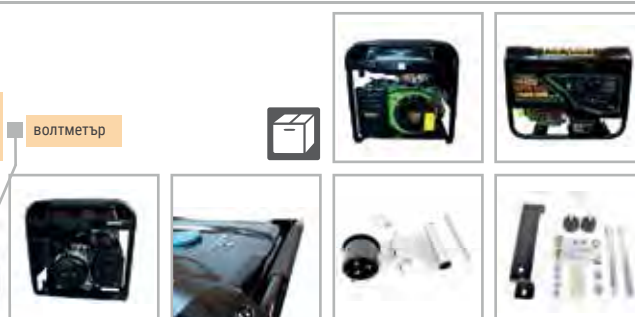

Моделът Procraft GP70 е предназначен за използване като независим генератор на ток при прекъсване на електрозахранването, като източник на енергия по време на строителство на места, където няма електрическа мрежа. Благодарение на високата си производителност, той позволява захранване не само на домакински, но и на индукционни уреди. Генераторът разполага с резервоар за гориво с обем 25 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Електронният стартер осигурява бързо пускане на двигателя. Здравата защитна рамка позволява машината да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът включва ел. щепсел, 2 дръжки, 2 колела, ключ за свещи. Картонена опаковка.

| Модел                                   | GP70        |
|-----------------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240/12V |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 6           |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 6,5         |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 25          |
| Разход на гориво (л/ч)                  | 3,12        |
| Стартер                                 | elektrické  |
| Тегло (кг)                              | 86,6        |

## Бензинов генератор GP80



Бензиновият генератор Procraft GP80 е предназначен за използване като независим генератор на ток при прекъсване на електрозахранването, като източник на енергия по време на строителство на места, където няма електрическа мрежа. Благодарение на високата си производителност, той позволява захранване не само на домакински, но и на индукционни уреди. Машината разполага с резервоар за гориво с обем 25 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Електронният стартер осигурява бързо пускане на бензиновия двигател. Здравата защитна рамка позволява генератора да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Доставка включва електрически щепсел, 2 дръжки, 2 колела, ключ за свещи. Картонена опаковка. AVR защита от пренапрежение.

| Модел                                   | GP80                 |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240/12V          |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 7                    |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 7,5                  |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 25                   |
| Разход на гориво (л/ч)                  | 3,57                 |
| Стартер                                 | електрически / ръчен |
| Тегло (кг)                              | 93,3                 |

ПРОФИ

## Бензинов генератор GP85

лесно стартиране на двигателя

волтметър

мощна машина за високи изисквания

малки размери

капачка на масления резервоар



Моделът Procraft GP85 е предназначен за използване като независим генератор на електрически ток при прекъсване на електрозахранването, като източник на енергия по време на строителство на места, където няма електрическа мрежа. Благодарение на високата си производителност, той позволява захранване не само на домакински, но и на индукционни уреди. Генераторът разполага с резервоар за гориво с обем 25 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Електронният стартер осигурява бързо запалване на бензиновия двигател. Здравата защитна рамка позволява машината да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът включва електрически щепсел, 2 дръжки, 2 колела, ключ за свещи. Картонена опаковка. AVR защита от пренапрежение.



| Модел                                   | GP85               |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240/12V        |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 7,5                |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 8                  |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 25                 |
| Разход на гориво (л/ч)                  | 4,17               |
| Стартер                                 | електрически/ръчен |
| Тегло (кг)                              | 96,1               |



БЕНЗИНОВИ



ПРОФИ

## Инверторен генератор IGP25

лесно управление

електронно стабилизиране на напрежението

ръчен стартер

два USB порта

компактни размери, лек, ниска консумация и шум



НОВО



Компактният инверторен генератор Procraft IGP25 е предназначен за използване като самостоятелен източник на ток при прекъсване на електрозахранването, като ел. източник за къмпинг, в градината и на други места, където няма електрическо захранване. Благодарение на ниското си тегло и малките размери, този генератор е идеален източник на енергия при пътуване с кола или на къмпинг. Генераторът разполага с резервоар за гориво с обем 15 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Енергоспестяващият регулатор на напрежението позволява икономия на гориво до 40%. Ниско ниво на шум. Електронната защита от пренапрежение позволява да бъде резервен източник за високотехнологичната електротехника. Комплектът съдържа ключ за запалителна свещ. Картонена опаковка.

| Модел                                   | IGP25      |
|-----------------------------------------|------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240/5V |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 1,8        |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 2          |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 15         |
| Стартер                                 | ръчен      |
| Тегло (кг)                              | 23         |



### Дизелов генератор DP35

**НОВО**



Дизеловият генератор Procraft DP35 е предназначен за използване като независим генератор на електричество при прекъсване на електрозахранването, като източник на ток по време на строителство на места, където няма ел. мрежа. Предимството му е по-ниския разход на гориво и по-продължителната работа в сравнение с бензиновите модели. Благодарение на високата си производителност, той позволява захранване не само на домакински, но и на индукционни уреди. Машината разполага с резервоар за гориво с обем 12,5 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Електронният starter осигурява бързо пускане на двигателя. Здравата защитна рамка позволява уредът да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът включва електрически щепсел, ключ за свещи. Картонена опаковка.

| Модел                                   | DP35        |
|-----------------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240/12V |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 3           |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 3,3         |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 12,5        |
| Брой фази                               | монофазен   |
| Тегло (кг)                              | 72          |




### Дизелов генератор DP55

**НОВО**



Моделът Procraft DP55 е предназначен за използване като независим генератор на електричество при прекъсване на електрозахранването, като източник на ток по време на строителство на места, където няма ел. мрежа. Предимството му е по-ниския разход на гориво и по-продължителната работа в сравнение с бензиновите модели. Благодарение на високата си производителност, той позволява захранване не само на домакински, но и на индукционни уреди. Машината разполага с резервоар за гориво с обем 12,5 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Електронният starter осигурява бързо пускане на двигателя. Здравата защитна рамка позволява уредът да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът включва електрически щепсел, ключ за свещи. Картонена опаковка.

| Модел                                   | DP55        |
|-----------------------------------------|-------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240/12V |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 4,5         |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 5           |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 12,5        |
| Брой фази                               | монофазен   |
| Тегло (кг)                              | 115         |

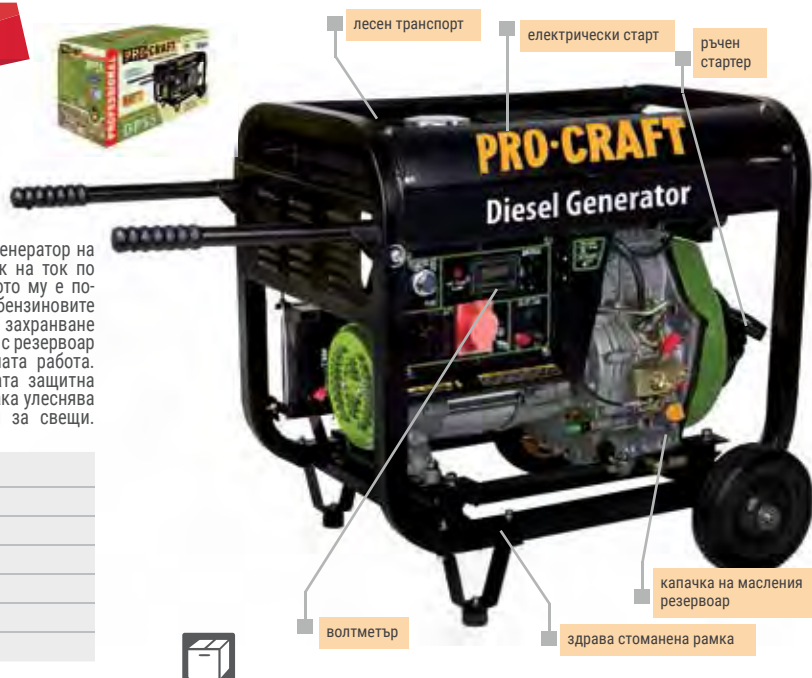

ПРОФИ

## Дизелов генератор DP65/3

НОВО



Генераторът Procraft DP65/3 е предназначен за използване като независим генератор на електричество при прекъсване на електрозахранването, като източник на ток по време на строителство на места, където няма ел. мрежа. Предимството му е пониският разход на гориво и по-продължителната работа в сравнение с бензиновите модели. Благодарение на високата си производителност, той позволява захранване не само на домакински, но и на индукционни уреди. Машината разполага с резервоар за гориво с обем 12,5 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Електронният стартер осигурява бързо пускане на двигателя. Здравата защитна рамка позволява уредът да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът включва електрически щепсел, ключ за свещи. Картонена опаковка.

| Модел                                   | DP65/3            |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240 / 380-400 |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 5,5               |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 6                 |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 12,5              |
| Брой фази                               | трифазен          |
| Тегло (кг)                              | 118               |

ПРОФИ

## Дизелов генератор DP80/3

НОВО



Моделът Procraft DP80/3 е предназначен за използване като независим генератор на електричество при прекъсване на електрозахранването, като източник на ток по време на строителство на места, където няма ел. мрежа. Предимството му е пониският разход на гориво и по-продължителната работа в сравнение с бензиновите модели. Благодарение на високата си производителност, той позволява захранване не само на домакински, но и на индукционни уреди. Машината разполага с резервоар за гориво с обем 12,5 л, което гарантира продължителна непрекъсната работа. Електронният стартер осигурява бързо пускане на двигателя. Здравата защитна рамка позволява уредът да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът включва електрически щепсел, ключ за свещи. Картонена опаковка.

| Модел                                   | DP80/3            |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Напрежение (V)                          | 220-240 / 380-400 |
| Непрекъсната мощност на генератора (kW) | 7                 |
| Максимална мощност на генератора (kW)   | 7,5               |
| Обем на резервоара за гориво (л)        | 12,5              |
| Брой фази                               | трифазен          |
| Тегло (кг)                              | 130               |

Дизелови




# Бензинови помпи за вода



профи

Бензинова помпа WP30

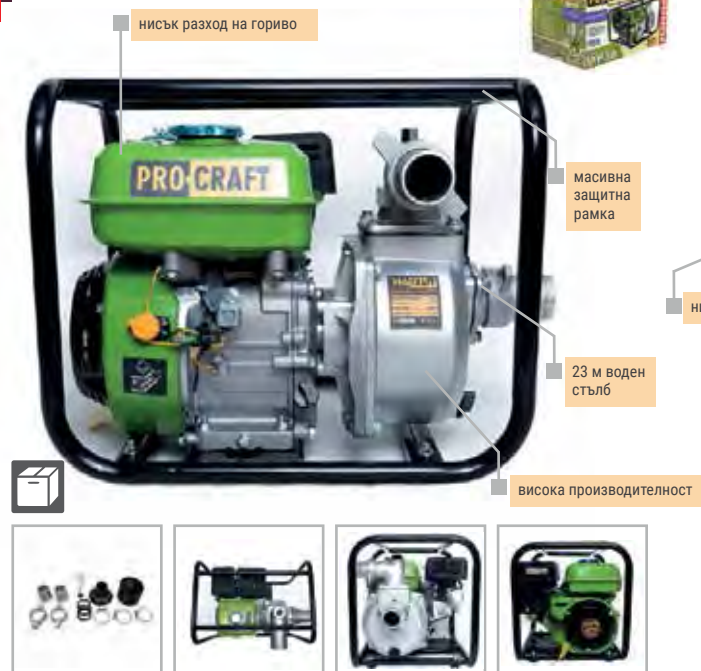


Водната помпа Procraft WP30 е предназначена за изпомпване на вода от резервоари, водоеми или наводнени помещения. С нея не сте зависими от нуждата за свързване към електрическата мрежа. Благодарение на четиритактовия двигател с OHV разпределителен механизъм, помпата гарантира добива на 30 куб.м. вода от дълбочина до 7 м до височина, достигаща 23 м. Ниското тегло от 21,3 кг и здравата защитна рамка позволяват помпата да се използва при всякакви условия и също така се улеснява транспортирането. Комплектът съдържа ключ за свещи, 3 скоби за маркуч, гърловина за маркуч, съединителна гайка, смукателна кошница и уплътнение. Картонена опаковка.

| Модел                      | WP30                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Воден стълб (м)            | 23                                                                         |
| Макс. дълб. засмукване (м) | 7                                                                          |
| Макс. дебит (м³/час)       | 30                                                                         |
| Тип двигател               | Едноцилиндров четиритактов двигател с принудително въздушно охлаждане, OHV |
| Обем на цилиндъра (см³)    | 163                                                                        |
| Обем на резервоара (л)     | 3,6                                                                        |
| Размери (В x Ш x Д) (мм)   | 485x380x405                                                                |
| Тегло (кг)                 | 21,3                                                                       |

профи

Бензинова помпа WP60

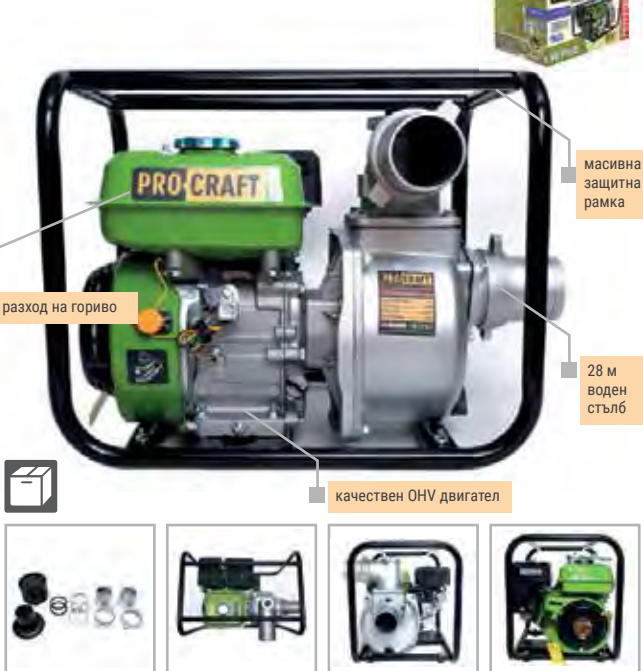

Водната помпа Procraft WP60 е предназначена за изпомпване на вода от резервоари, водоеми или наводнени помещения. С нея не сте зависими от нуждата за свързване към електрическата мрежа. Благодарение на четиритактовия двигател с OHV разпределителен механизъм, помпата гарантира добива на 60 куб.м. вода от дълбочина до 7 м до височина, достигаща 28 м. Ниското тегло от 22,8 кг и здравата защитна рамка позволяват помпата да се използва при всякакви условия и също така се улеснява транспортирането. Комплектът съдържа ключ за свещи, 3 скоби за маркуч, гърловина за маркуч, съединителна гайка, смукателна кошница и уплътнение. Картонена опаковка.

| Модел                      | WP60                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Воден стълб (м)            | 28                                                                         |
| Макс. дълб. засмукване (м) | 7                                                                          |
| Макс. дебит (м³/час)       | 60                                                                         |
| Тип двигател               | Едноцилиндров четиритактов двигател с принудително въздушно охлаждане, OHV |
| Обем на цилиндъра (см³)    | 163                                                                        |
| Обем на резервоара (л)     | 3,6                                                                        |
| Размери (В x Ш x Д) (мм)   | 520x380x450                                                                |
| Тегло (кг)                 | 22,8                                                                       |

ПРОФИ

## Бензинова помпа WP100



Моделът Procraft WP100 е предназначен за изпомпване на вода от резервоари, водоеми или наводнени помещения. Не сте зависими от нуждата за свързване към електрическата мрежа. Благодарение на четиритактовия двигател с OHV механизъм, помпата гарантира добива на 80 куб.м. вода от дълбочина до 7 м до височина, достигаща 20 м. Здравата защитна рамка позволява помпата да се използва при всякакви условия и също така се улеснява транспортирането. Комплектът съдържа ключ за свещи, 3 скоби за маркуч, гърловина за маркуч, съединителна гайка, смукателна кошница и уплътнение. Картонена опаковка.

| Модел                      | WP100                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Воден стълб (м)            | 20                                                                         |
| Макс. дълб. засмукване (м) | 7                                                                          |
| Макс. дебит (м³/час)       | 80                                                                         |
| Тип двигател               | Едноцилиндров четиритактов двигател с принудително въздушно охлаждане, OHV |
| Обем на цилиндъра (см³)    | 270                                                                        |
| Обем на резервоара (л)     | 6,5                                                                        |
| Размери (В x Ш x Д) (мм)   | 640x465x525                                                                |
| Тегло (кг)                 | 48,7                                                                       |

ПРОФИ

## Бензинова помпа WPH20




Водната помпа с високо налягане Procraft WPH25 е предназначена за бързо изпомпване на вода с високо налягане от резервоари до места с по-голям наклон на терена. Не сте зависими от нуждата за свързване към електрическата мрежа. Благодарение на четиритактовия двигател с OHV разпределение, помпата гарантира добив на 20 куб.м от дълбочина до 7 м до височина 55 м. Здравата защитна рамка позволява помпата да се използва при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът съдържа ключ за свещи, 3 скоби за маркуч, гърловина за маркуч, съединителна гайка, смукателна кошница и уплътнение. Картонена опаковка.

| Модел                      | WPH20                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Воден стълб (м)            | 55                                                           |
| Макс. дълб. засмукване (м) | 7                                                            |
| Макс. дебит (м³/час)       | 20                                                           |
| Тип двигател               | Едноцилиндров четиритактов двигател с принуд. възд.охл., OHV |
| Обем на цилиндъра (см³)    | 163                                                          |
| Обем на резервоара (л)     | 3,6                                                          |
| Размери (В x Ш x Д) (мм)   | 520x380x450                                                  |
| Тегло (кг)                 | 22                                                           |

БЕНЗИНОВИ

ПРОФИ


## Бензинова помпа за мръсна вода WPD45

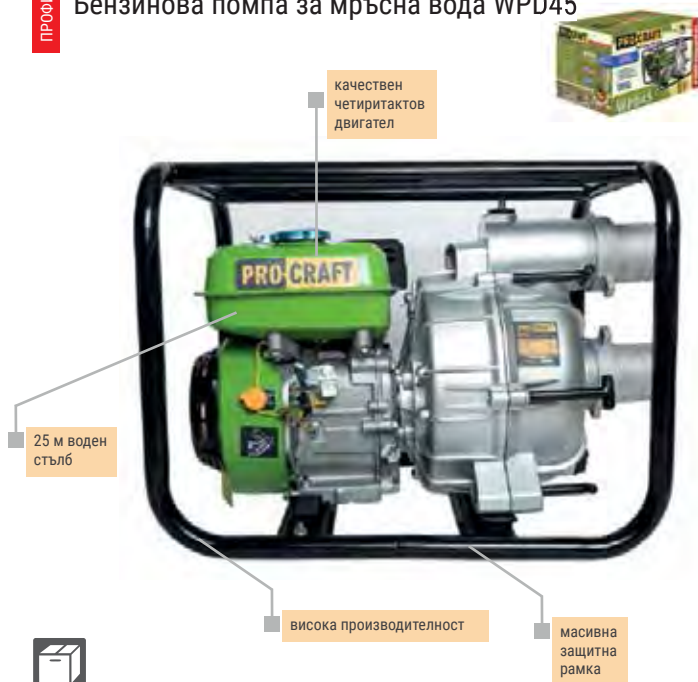

Помпата за мръсна вода Procraft WPD45 е предназначена за изпомпване на замърсена вода с примеси на малки твърди частици от резервоари, водоеми или наводнени помещения. Благодарение на специалната повърхност на работното колело, помпата може да се използва за изпомпване на петролни продукти, масла, дизелово гориво, химикали. Не сте зависими от нуждата за свързване към електрическата мрежа благодарение на четиритактовия двигател с OHV разпределение, който гарантира дебит 45 куб.м. от дълбочина до 7 м до височина 25 м. Здравата защитна рамка позволява използването на помпата при всякакви условия и също така улеснява транспортирането. Комплектът съдържа ключ за свещи, 3 скоби за маркуч, гърловина за маркуч, съединителна гайка, смукателна кошница и уплътнение. Картонена опаковка.

| Модел                      | WPD45                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Воден стълб (м)            | 25                                                                         |
| Макс. дълб. засмукване (м) | 7                                                                          |
| Макс. дебит (м³/час)       | 45                                                                         |
| Тип двигател               | Едноцилиндров четиритактов двигател с принудително въздушно охлаждане, OHV |
| Обем на цилиндъра (см³)    | 196                                                                        |
| Обем на резервоара (л)     | 3,6                                                                        |
| Размери (В x Ш x Д) (мм)   | 580x440x450                                                                |
| Тегло (кг)                 | 35                                                                         |

# Индустриални прахосмукачки

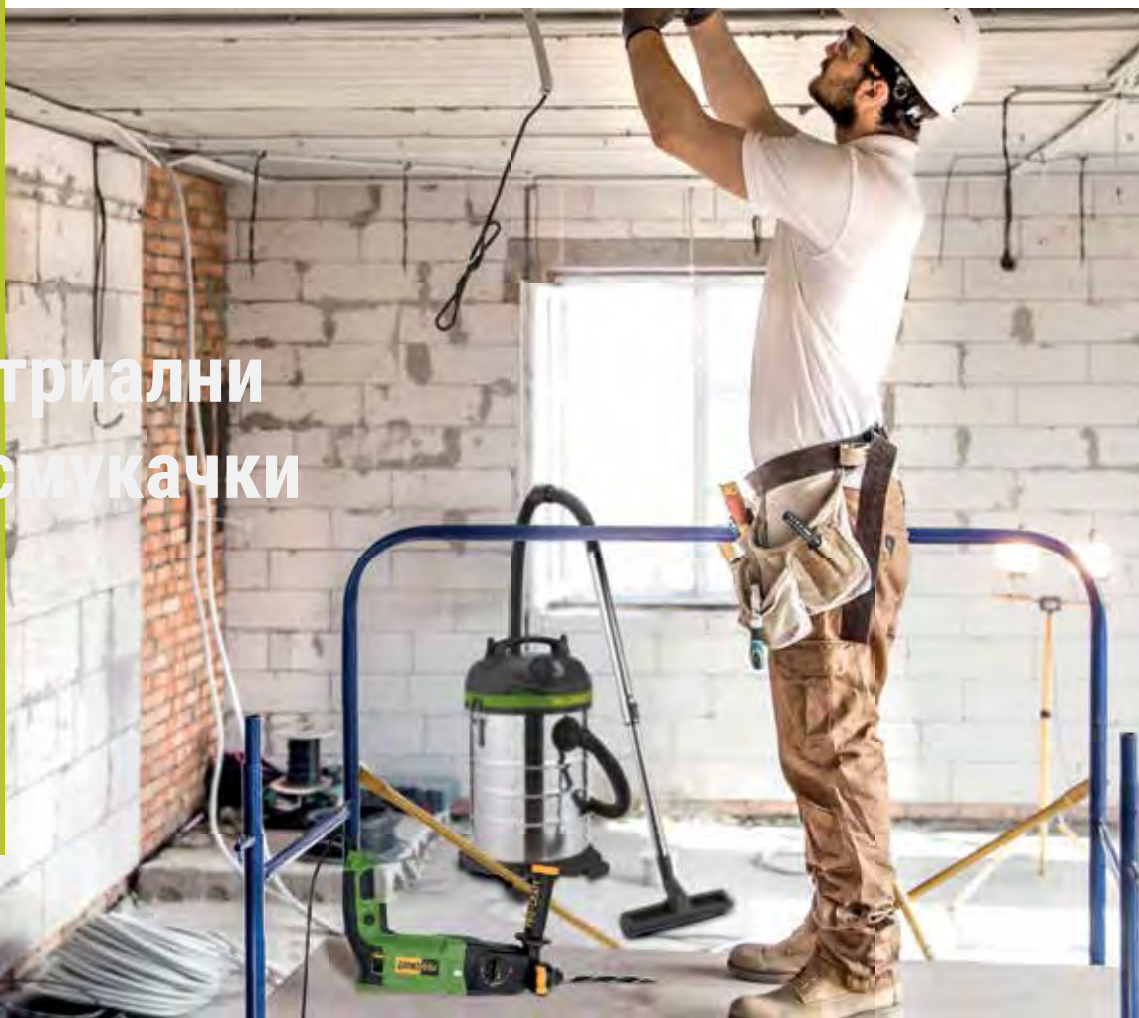

ПРОФИ

## Индустриална прахосмукачка VP1400

НОВО



Дължина на маркуча 4м

сухо и мокро приложение

контейнер от неръждаема стомана с капацитет 30л

отделение за аксесоари



Индустриалната прахосмукачка Procraft VP1400 е предназначена за мокро и сухо приложение, за почистване на интериора на автомобили, в сервиси и домакинства. Мощният 1400W мотор гарантира висока мощност на засмукване от 17kPa и позволява съединение с ръчни електрически инструменти. Тя се справя с разлята вода, като я отвежда в контейнер (чистене на килими). Катарамите с бързо освобождаване улесняват смяната на торбите. Автоматичната система за включване с интегриран контакт 220V ще улесни работата. Комплектът включва смукателен маркуч, телескопична метална тръба, дюза, HEPA филтър, торби и колела. Картонена опаковка.

| Модел                            | VP1400 |
|----------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                   | 230    |
| Консумирана мощност (W)          | 1400   |
| Макс. отрицателно налягане (kPa) | 17     |
| Обем на торбата за прах (л)      | 30     |
| Дължина на маркуча (м)           | 4      |
| Тегло (кг)                       | 7,5    |

ПРОФИ

## Индустриална прахосмукачка VP2000

НОВО



Дължина на маркуча 4м

възможност за засмукване на прах от строителни обекти

неръждаема тръба

за сухо и мокро почистване, подсилен маркуч за свързване с компресор и пневматични инструменти; възможност за свързване с маркуч за отработени газове.

въртящи се колела за лесно управление



4m



Индустриалната прахосмукачка Procraft VP2000 е предназначена за мокро и сухо приложение. Може да се използва на строителни обекти, в дърводелски и бояджийски работилници, както и като домашна прахосмукачка за килими и тапицерии. Подходяща е за отстраняване на стружки, стъркотини и прах от гипс. Има 4 м смукателен маркуч и телескопично регулируема стоманена тръба. Моторът с входна мощност от 1600 W гарантира висока смукателна способност от 18kPa и по този начин може ефективно да изсмуква прах от машини и по-тежки замърсявания от строителни обекти. Тя се справя с разлята вода, която отвежда в контейнер (чистене на килими). Непрекъснато регулиране на силата на засмукване. Катарамите с бързо освобождаване улесняват смяната на торбите. Автоматичната система за включване с интегриран контакт 220V ще улесни работата. Прахосмукачката е лесна за преместване благодарение на комбинацията от две големи колела и две въртящи се, оборудвана е с удобна дръжка за пренасяне. Комплектът включва смукателен маркуч, телескопична метална тръба, дюза, HEPA филтър, торби и колела. Картонена опаковка.

| Модел                            | VP2000           |
|----------------------------------|------------------|
| Напрежение (V)                   | 230              |
| Консумирана мощност (W)          | 1600             |
| Макс. отрицателно налягане (kPa) | 18               |
| Обем на торбата за прах (л)      | 30               |
| Дължина на маркуча (м)           | 4                |
| Клас прахосмукачка               | L, M до 0,1mg/m³ |
| Тегло (кг)                       | 16               |

ПРОФИ

## Индустриална прахосмукачка VP3000

НОВО

Дължина на маркуча 5м

за сухо и мокро почистване на големи помещения и зали

контейнер от неръждаема стомана с капацитет 80л

масивна тръба от неръждаема стомана

за вътрешни пространства; мощен двигател, който може да се настрои на 1000/2000/3000W.



5m



Индустриалната прахосмукачка Procraft VP3000 е предназначена за мокро и сухо приложение, подходяща е за работилници, при строителство и почистване, гарантира висока всмукателна мощност от 17kPa, може да изсмуче и по-тежки замърсявания благодарение на големия си контейнер от 80 л. Има смукателен маркуч с дължина 5 м и възможност за свързване с ръчни електрически машини. Прахосмукачката е лесна за преместване благодарение на комбинацията от две големи колела и две въртящи се, оборудвана е с удобна дръжка за носене и дръжка за бутане. Комплектът включва смукателен маркуч, телескопична метална тръба, дюза, HEPA филтър, торби и колела. Картонена опаковка.

| Модел                            | VP3000 |
|----------------------------------|--------|
| Напрежение (V)                   | 230    |
| Консумирана мощност (W)          | 3000   |
| Макс. отрицателно налягане (kPa) | 17     |
| Обем на торбата за прах (л)      | 80     |
| Дължина на маркуча (м)           | 5      |
| Тегло (кг)                       | 29     |



# Градински помпи

Електрически



**ПРОФИ** Потопяема помпа за чиста вода PN20



Потопяемата градинска помпа Procraft PN20 е предназначена за изпомпване на чиста вода от резервоари и водоеми. Моторът с входна мощност от 750 W гарантира дебит от 3000 л/ч от дълбочина до 9 м до височина, достигаща 45 м. Термичната защита на двигателя гарантира дълъг живот и безопасност при работа. Устойчивите материали предотвратяват корозията. Картонена опаковка.

| Модел                      | PN20 |
|----------------------------|------|
| Напрежение (V)             | 230  |
| Консумирана мощност (W)    | 750  |
| Макс. дебит (л/ч)          | 3000 |
| Воден стълб (м)            | 45   |
| Макс. дълб. засмукване (м) | 9    |
| За чиста вода              | ДА   |
| Тегло (кг)                 | 10   |

**ПРОФИ** Хидрофор PN25



Хидрофорната помпа Помпата Procraft PN25 е предназначена за изпомпване на чиста вода от резервоари, за циркулация или за поддържане на водоснабдителната мрежа. Моторът с входна мощност от 750 W гарантира дебит от 3000 л/ч от дълбочина до 9 м до височина, достигаща 40 м. Термичната защита на двигателя гарантира дълъг живот и безопасност при работа. Устойчивите материали предотвратяват корозията. Картонена опаковка.

| Модел                               | PN25 |
|-------------------------------------|------|
| Напрежение (V)                      | 230  |
| Консумирана мощност (W)             | 750  |
| Макс. дебит (л/ч)                   | 3000 |
| Максимална денивелация (м)          | 40   |
| Макс. дълб. засмукване (м)          | 9    |
| Съдържание на съда под налягане (л) | 24   |
| За чиста вода                       | ДА   |
| Тегло (кг)                          | 17   |

ПРОФИ

## Помпа за чиста и мръсна вода PN17/PN18



Потопяемата помпа водна помпа Procraft PN18 е предназначена за изпомпване на чиста и замърсена вода с примеси от малки твърди частици от резервоари, водоеми. Моторът с входна мощност от 750 W гарантира дебит от 12 500 л/ч чиста и замърсена вода до височина от 8,5 м. Възможно е потапяне до 8 метра. Поплавъчният превключвател автоматично включва и изключва помпата. Помпата има дълъг захранващ кабел. Картонена опаковка.

Потопяемата помпа водна помпа Procraft PN17 е предназначена за изпомпване на чиста и замърсена вода с примеси от малки твърди частици от резервоари, водоеми. Моторът с входна мощност от 400 W гарантира дебит от 7500 л/ч чиста и замърсена вода до височина от 5 метра. Възможно е потапяне до 5 метра. Поплавъчният превключвател автоматично включва и изключва помпата. Помпата има дълъг захранващ кабел. Картонена опаковка.

| Модел                              | PN17 | PN18         |
|------------------------------------|------|--------------|
| Напрежение (V)                     | 230  | 230 поплавак |
| Консумирана мощност (W)            | 400  | 750          |
| Макс. дебит (л/ч)                  | 7500 | 12500        |
| Максимална денивелация (м)         | 5    | 8,5          |
| Макс. дълб. на потапяне (м)        | 5    | 8            |
| Макс. д-р на твърдите частици (мм) | 35   | 35           |
| За чиста и замърсена вода          | ДА   |              |
| Тегло (кг)                         | 3,8  | 4,7          |

Електрически

ПРОФИ

## Помпа за чиста и мръсна вода PN21

НОВО



Потопяемата помпа Procraft PN21 е предназначена за изпомпване на чиста и замърсена вода с примеси от малки твърди частици от резервоари, водоеми. Моторът с входна мощност от 750 W гарантира дебит от 23 000 л/ч чиста или замърсена вода до височина от 13 метра. Възможно е потапяне до 5 метра. Поплавъчният превключвател автоматично включва и изключва мотора. Помпата има дълъг захранващ кабел. Масивно тяло от чугун, работно колело от чугун и корпус от неръждаема стомана. Картонена опаковка.

| Модел                       | PN21  |
|-----------------------------|-------|
| Напрежение (V)              | 230   |
| Консумирана мощност (W)     | 750   |
| Макс. дебит (л/ч)           | 23000 |
| Максимална денивелация (м)  | 13    |
| Макс. дълб. на потапяне (м) | 5     |
| За чиста и замърсена вода   | ДА    |
| Тегло (кг)                  | 16,5  |

ПРОФИ

## Потопяема водна помпа PN19

НОВО



Потопяемата помпа водна помпа Procraft PN19 е предназначена за изпомпване на чиста и замърсена вода с примеси от малки твърди частици от резервоари, водоеми. Моторът с входна мощност от 1100 W гарантира дебит от 15 000 л/ч чиста и замърсена вода до височина от 11 метра. Възможно е потапяне до 8 метра. Поплавъчният превключвател автоматично включва и изключва. Устойчив корпус от неръждаема стомана. Картонена опаковка.

| Модел                              | PN19  |
|------------------------------------|-------|
| Напрежение (V)                     | 230   |
| Консумирана мощност (W)            | 1100  |
| Макс. дебит (л/ч)                  | 15000 |
| Максимална денивелация (м)         | 11    |
| Макс. дълб. на потапяне (м)        | 8     |
| Макс. д-р на твърдите частици (мм) | 35    |
| За чиста и замърсена вода          | ДА    |
| Тегло (кг)                         | 5,9   |

ПРОФИ

### Потопяема водна помпа PN22

НОВО



Градинската помпа Procraft PN22 е предназначена за изпомпване на чиста вода от резервоари и водоеми. Моторът с входна мощност от 370 W гарантира дебит от 15000 л/ч до височина от 13 м. Възможно е потапяне до 5 метра. Термичната защита на двигателя гарантира дълъг живот и безопасност при работа. Устойчивите материали предотвратяват корозията. Массивно чугунено тяло, чугунено работно колело. Картонена опаковка.

| Модел                       | PN22  |
|-----------------------------|-------|
| Напрежение (V)              | 230   |
| Консумирана мощност (W)     | 370   |
| Макс. дебит (л/ч)           | 15000 |
| Максимална денивелация (м)  | 13    |
| Макс. дълб. на потапяне (м) | 26    |
| Диаметър на изхода (мм)     | 50    |
| За чиста вода               | ДА    |
| Тегло (кг)                  | 16,5  |

ПРОФИ

### Потопяема водна помпа PN23

НОВО



Моделът Procraft PN23 е предназначен за изпомпване на вода с примеси от малки твърди частици от резервоари и водоеми. Моторът с входна мощност от 750 W гарантира дебит от 10 000 л/ч чиста или замърсена вода до височина от 10 метра. Потапянето е възможно до 5 метра дълбочина. Массивен корпус от чугун и механизъм неръждаема стомана. Поплавъчният превключвател автоматично включва и изключва помпата. Картонена опаковка.

| Модел                       | PN23  |
|-----------------------------|-------|
| Напрежение (V)              | 230   |
| Консумирана мощност (W)     | 750   |
| Макс. дебит (л/ч)           | 10000 |
| Максимална денивелация (м)  | 10    |
| Макс. дълб. на потапяне (м) | 5     |
| Диаметър на изхода (мм)     | 50    |
| За чиста и замърсена вода   | ДА    |
| Тегло (кг)                  | 16,3  |

ПРОФИ

### Потопяема водна помпа PN24

НОВО



Моделът Procraft PN24 е предназначен за изпомпване на чиста вода от дълбоки кладенци, резервоари и др. Моторът с входна мощност от 750 W гарантира дебит от 1500 л/ч до височина от 25 м. Възможно е потапяне до 5 метра. Термичната защита на двигателя гарантира дълъг живот и безопасна експлоатация. Устойчивите материали предотвратяват корозията. Издръжлив корпус от чугун и работно колело от неръждаема стомана. Картонена опаковка.

| Модел                       | PN24 |
|-----------------------------|------|
| Напрежение (V)              | 230  |
| Консумирана мощност (W)     | 750  |
| Макс. дебит (л/ч)           | 1500 |
| Максимална денивелация (м)  | 25   |
| Макс. дълб. на потапяне (м) | 5    |
| Диаметър на изхода (мм)     | 26   |
| За чиста вода               | ДА   |
| Тегло (кг)                  | 7    |



ПРОФИ

## Нископрофилен хидравличен крик PJ30

НОВО

подсилена масивна конструкция

масивен стоманен профил



Мобилният хидравличен крик Procraft PJ30 е предназначен за повдигане на автомобили и за използване в автомобилната индустрия. Ниският профил позволява повдигане на автомобили с малък просвет. Крикът има товароподемност 3 тона и диапазон на повдигане от 135 мм до 400 мм. Конструкцията от висококачествен стоманен профил и метални колела повишава надеждността. Ергономичната дръжка и четирите здрави колелца улесняват управлението. В комплекта е включен прът.

| Модел                            | PJ30 |
|----------------------------------|------|
| Максимална товароносимост (кг)   | 3000 |
| Мин. височина на повдигане (мм)  | 135  |
| Макс. височина на повдигане (мм) | 400  |
| Тегло (кг)                       | 17,6 |

Подземна  
техника

ПРОФИ

## Нископрофилен хидравличен крик PJ25

НОВО

подсилена масивна конструкция

масивен  
стоманен  
профил

Мобилният хидравличен крик Procraft PJ25 е предназначен за повдигане на автомобили и за използване в автомобилната индустрия. Ниският профил позволява повдигане на автомобили с малък просвет. Крикът има товароподемност от 2 тона и диапазон на повдигане от 135 мм до 340 мм. Конструкцията от висококачествен стоманен профил и метални колела повишава надеждността. Ергономичната дръжка и четирите здрави колелца улесняват управлението. В комплекта е включен прът.

| Модел                            | PJ25 |
|----------------------------------|------|
| Максимална товароносимост (кг)   | 2000 |
| Мин. височина на повдигане (мм)  | 135  |
| Макс. височина на повдигане (мм) | 340  |
| Тегло (кг)                       | 9    |

ПРОФИ

## Нископрофилен хидравличен крик PJ25S

НОВО

колела с висока якост

масивен стоманен профил



Мобилният хидравличен крик Procraft PJ25s е предназначен за повдигане на автомобили и за използване в автомобилната индустрия. Ниският му профил позволява повдигане на автомобили с малък просвет. Крикът има товароподемност от 2 тона и диапазон на повдигане от 135 мм до 340 мм. Конструкцията от висококачествена стоманена ламарина и металните колела повишават надеждността. Ергономичната дръжка и четирите здрави колелца улесняват управлението. Комплектът включва прът, пластмасова кутия, две опори и два клина.

| Модел                            | PJ25S |
|----------------------------------|-------|
| Максимална товароносимост (кг)   | 2000  |
| Мин. височина на повдигане (мм)  | 135   |
| Макс. височина на повдигане (мм) | 340   |
| Тегло (кг)                       | 3,5   |

ПРОФИ

### Хидравличен крик тип бутилка PJ2/PJ4/PJ6/PJ8/PJ10



НОВО



корпус от  
качествена  
стомана

предпазен  
клапан срещу  
претоварване

чугунена конструкция

Хидравличният крик Procraft PJ2 е предназначен за повдигане на автомобили, за ползване в строителството и индустрията. Конструкцията е изработена от висококачествен чугун, оборудван е с предпазен клапан. Крикът има товароподемност от 2 тона и диапазон на повдигане от 148 мм до 278 мм и е оборудван с винтово краче. Удобното повдигане и плавното спускане на товари улесняват работата. В комплекта е включен прът. Картонена опаковка.

Хидравличният крик Procraft PJ4 е предназначен за повдигане на автомобили, за ползване в строителството и индустрията. Конструкцията е изработена от висококачествен чугун, оборудван е с предпазен клапан. Крикът има товароподемност от 4 тона и диапазон на хода от 180 мм до 340 мм и е оборудван с винтово краче. Удобното повдигане и плавното спускане на товари улесняват работата. В комплекта е включен прът. Картонена опаковка.

Хидравличният крик Procraft PJ6 е предназначен за повдигане на автомобили, за ползване в строителството и индустрията. Конструкцията е изработена от висококачествен чугун, оборудван е с предпазен клапан. Крикът е с товароподемност от 6 тона и диапазон на повдигане от 200 мм до 385 мм и е оборудван с винтово краче. Удобното повдигане и плавното спускане на товари улесняват работата. В комплекта е включен прът. Картонена опаковка.

Хидравличният крик Procraft PJ8 е предназначен за повдигане на автомобили, за ползване в строителството и индустрията. Конструкцията е изработена от висококачествен чугун, оборудван е с предпазен клапан. Крикът има товароподемност от 8 тона и диапазон на повдигане от 200 мм до 385 мм и е оборудван с винтово краче. Удобното повдигане и плавното спускане на товари улесняват работата. В комплекта е включен прът. Картонена опаковка.

Хидравличният крик Procraft PJ10 е предназначен за повдигане на автомобили, за ползване в строителството и индустрията. Конструкцията е изработена от висококачествен чугун, оборудван с предпазен клапан. Крикът има товароподемност от 10 тона и диапазон на повдигане от 200 мм до 385 мм и е оборудван с винтово краче. Удобното повдигане и плавното спускане на товари улесняват работата. В комплекта е включен прът. Картонена опаковка.

| Модел                       | PJ2  | PJ4  | PJ6  | PJ8  | PJ10  |
|-----------------------------|------|------|------|------|-------|
| Макс. товароносимост (кг)   | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Мин. вис. на повдигане(мм)  | 148  | 180  | 200  | 200  | 200   |
| Максимален ход (мм)         | 80   | 110  | 125  | 125  | 125   |
| Регул. височина (мм)        | 50   | 50   | 60   | 60   | 60    |
| Макс. вис. на повдигане(мм) | 278  | 340  | 385  | 385  | 385   |
| Тегло (кг)                  | 2,4  | 3,5  | 4,3  | 5,2  | 5,5   |

ПРОФИ

### Хидравличен крик тип бутилка PJ12/PJ16/PJ20



НОВО



вентил

чугунена  
конструкция

предпазен клапан  
срещу претоварване

Хидравличният крик Procraft PJ12 е предназначен за повдигане на автомобили, за ползване в строителството и индустрията. Конструкцията е изработена от висококачествен чугун, оборудван е с предпазен клапан. Крикът има товароподемност от 12 тона и диапазон на повдигане от 200 мм до 385 мм и е оборудван с винтово краче. Удобното повдигане и плавното спускане на товари улесняват работата. В комплекта е включен прът. Картонена опаковка.

Хидравличният крик Procraft PJ16 е предназначен за повдигане на автомобили, за ползване в строителството и индустрията. Конструкцията е изработена от висококачествен чугун, оборудван с предпазен клапан. Крикът има товароподемност от 16 тона и обхват на повдигане от 225 мм до 425 мм и е оборудван с винтово краче. Удобното повдигане и плавното спускане на товари улесняват работата. В комплекта е включен прът. Картонена опаковка.

Хидравличният крик Procraft PJ20 е предназначен за повдигане на автомобили, за ползване в строителството и индустрията. Конструкцията е изработена от висококачествен чугун, оборудван е с предпазен клапан. Крикът има товароподемност от 20 тона и диапазон на повдигане от 235 мм до 440 мм и е оборудван с винтово краче. Удобното повдигане и плавното спускане на товари улесняват работата. В комплекта е включен прът. Картонена опаковка.

| Модел                            | PJ12  | PJ16  | PJ20  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Максимална товароносимост (кг)   | 12000 | 16000 | 20000 |
| Мин. височина на повдигане (мм)  | 210   | 225   | 235   |
| Максимален ход (мм)              | 125   | 140   | 145   |
| Регулируема височина (мм)        | 60    | 60    | 60    |
| Макс. височина на повдигане (мм) | 385   | 425   | 440   |
| Тегло (кг)                       | 6,5   | 7,6   | 9,9   |

ПРОФИ

## Менгеме PDV75/PDV100/PDV125

НОВО



Чугунените менгеме Procraft PBV75, PDV100, PDV125 са предназначени за затягане и закрепяне на детайли при завинтване, пробиване, шлайфане, полиране, пилене и др. Трапецовидният винт с малка стълка осигурява прецизното управление и движението на челюстите. Благодарение на 2 жлеба позволява закрепване към всички маси за пробиване. Картонена опаковка.

| Модел                     | PDV75 | PDV100 | PDV125 |
|---------------------------|-------|--------|--------|
| Ширина на челюстта (мм)   | 75    | 100    | 125    |
| Вис-на на челюстта (мм)   | 27    | 30     | 30     |
| Разст. м/у челюстите (мм) | 60    | 90     | 115    |

ПРОФИ

## Менгеме PBV75/PBV100/PBV125/PBV150

НОВО



Чугунените менгеме Procraft PBV75, PBV100, PBV125, PBV150 са предназначени за затягане и закрепяне на детайли по време на завинтване, пробиване, шлайфане, полиране, пилене и др. Благодарение на хоризонтално въртящата се основа се разширяват възможностите за използване. Отворите за закрепване към работната маса гарантират висока стабилност по време на работа. Картонена опаковка.

| Модел                     | PBV75 | PBV100 | PBV125 | PBV150 |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Ширина на челюстта (мм)   | 75    | 100    | 125    | 150    |
| Разст. м/у челюстите (мм) | 90    | 90     | 100    | 135    |
| Макс. сила затягане (kN)  | 90    | 7      | 12     | 15     |

ПРОФИ

## Ъглов магнит CM25/CM33

НОВО



Ъгловите заваръчни магнити Procraft са предназначени за закрепяне и временно свързване на метални материали по време на заваряване, пробиване. Двете ви ръце ще са свободни, което ще улесни и ускори работата ви. Високата товароносимост гарантира здраво и стабилно закрепяне на детайла в желаната позиция. Лесен избор на ъгъл 30°, 60°, 90°, 120°, 150°. Картонена опаковка.

| Модел          | CM25                      | CM33                      |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Ъгли по избор  | 30°, 60°, 90°, 120°, 150° | 30°, 60°, 90°, 120°, 150° |
| Товароносимост | 25 кг                     | 36 кг                     |
| Тегло (кг)     | 0,16                      | 0,25                      |

ПРОФИ

## Ъглов магнит WH11/WH13S/WH22/WH25P/WH26S/WH33/WH45/WH50P

НОВО



Ъгловите заваръчни магнити Procraft са предназначени за закрепяне и временно свързване на метални материали по време на заваряване, пробиване. Двете ви ръце ще са свободни, което ще улесни и ускори работата ви. Високата товароносимост гарантира здраво и стабилно закрепяне на детайла в желаната позиция. Лесен избор на ъгъл 45°, 90°, 135°. Картонена опаковка.

| Модел          | WH11           | WH13S          | WH22           | WH25P          | WH26S          | WH33           | WH45           | WH50P          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ъгли по избор  | 45°, 90°, 135° | 45°, 90°, 135° | 45°, 90°, 135° | 45°, 90°, 135° | 45°, 90°, 135° | 45°, 90°, 135° | 45°, 90°, 135° | 45°, 90°, 135° |
| Товароносимост | 11 кг          | 13 кг          | 22 кг          | 25 кг          | 25 кг          | 33 кг          | 45 кг          | 50 кг          |
| Тегло (кг)     | 0,32           | 0,67           | 0,59           | 0,47           | 1,21           | 1              | 1,56           | 0,90           |

PROFI

### Чанта за инструменти BG400



подсилено  
текстилно  
дъно

Чантата за инструменти Procraft BG400 е предназначена за съхранение и пренасяне на електрически инструменти. Здравата и издръжлива материя увеличава устойчивостта на износване. Водоустойчивата чанта поддържа инструментите сухи и чисти. Голямото пространство за съхранение побира няколко броя ръчни електрически инструменти. Двете горни ергономични дръжки улесняват носенето.

| Модел               | BG400       |
|---------------------|-------------|
| Размери             | 45x24x33 см |
| Товароносимост (кг) | 15-20       |
| Тегло (кг)          | 1,5         |

PROFI

### Чанта за инструменти BG600

PRO-CRAFT



практични джобове за съхранение

Чантата за инструменти Procraft BG600 е предназначена за съхранение и пренасяне на електрически инструменти. Здравата и издръжлива материя увеличава устойчивостта на износване. Водоустойчивата чанта поддържа инструментите сухи и чисти. Голямото пространство за съхранение побира няколко броя ръчни електрически инструменти. Две горни ергономични дръжки улесняват боравенето. Масивното дъно е оборудвано с по-големи колела.

| Модел               | BG600       |
|---------------------|-------------|
| Размери             | 70X31X32 см |
| Товароносимост (кг) | 15-20       |
| Тегло (кг)          | 3,7         |

PROFI

### Покривала



50гр



120гр подсилен



200гр изключително подсилен

Сините покривала Procraft са предназначени за краткотрайно покриване на материали, машини, инструменти, колички, дърво, басейни и др. срещу мръсотия, дъжд. Брезентът се закрепва с помощта на метални уши, които са разположени на разстояние 1 метър в подсиления ръб и позволяват лесна и бърза защита срещу атмосферни влияния. Покривалата са изработени от полипропилен с тегло 50 гр./м<sup>2</sup>, покрити със слой полиетилен с UV филтър, който удължава живота им.

| Модел                            | BT 2x3 | BT 2x8 | BT 3x4 | BT 3x5 | BT 4x5 | BT 4x6 | BT 5x6 | BT 5x8 | BT 6x8 | BT 6x10 | BT 10x12 | BT 10x15 | BT 20x20 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Размери (м)                      | 2x3    | 2x8    | 3x4    | 3x5    | 4x5    | 4x6    | 5x6    | 5x8    | 6x8    | 6x10    | 10x12    | 10x15    | 20x20    |
| Грамаж (+5%) (г/м <sup>2</sup> ) | 50     |        |        |        |        |        |        |        |        |         |          |          |          |
| Цвят                             | син    |        |        |        |        |        |        |        |        |         |          |          |          |
| Тегло (кг)                       | 0,33   | 0,86   | 0,63   | 0,63   | 1,06   | 1,27   | 1,59   | 2,11   | 2,52   | 3,14    | 6,25     | 7,74     | 20,6     |

Зелените подсилени покривала Procraft са предназначени да покриват материали, машини, инструменти, колички, дърва за огрев, слама, плулни басейни, покриви срещу мръсотия и дъжд. Брезентът се закрепва с помощта на метални уши, които са разположени на разстояние 1 метър в подсиления ръб и позволяват лесна и бърза защита срещу атмосферни влияния. Покривалата са изработени от полипропилен с тегло 120 гр./м<sup>2</sup>, покрити със слой полиетилен с UV филтър, който удължава живота им.

| Модел                            | GT 2x2 | GT 2x3 | GT 2x8 | GT 3x3 | GT 3x4 | GT 3x5 | GT 4x4 | GT 4x5 | GT 4x6 | GT 5x8 | GT 6x8 | GT 6x10 | GT 8x12 | GT 10x12 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| Размери (м)                      | 2x2    | 2x3    | 2x8    | 3x3    | 3x4    | 3x5    | 4x4    | 4x5    | 4x6    | 5x8    | 6x8    | 6x10    | 8x12    | 10x12    |
| Грамаж (+5%) (г/м <sup>2</sup> ) | 120    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |          |
| Цвят                             | зелен  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |          |
| Тегло (кг)                       | 0,52   | 0,77   | 0,63   | 2,02   | 1,54   | 1,91   | 2,02   | 2,52   | 3,02   | 5,02   | 6      | 7,51    | 11,94   | 15       |

Сребърните покривала Procraft са изключително здрави брезенти, предназначени да покриват материали, строителни машини, инструменти, колички, дърво, слама, плулни басейни срещу мръсотия, дъжд при вискателни метеорологични условия. Подсилени са с пластмасова вложка, като по този начин позволяват проста и бърза защита от атмосферни влияния. Покривалата са изработени от полипропилен с тегло 200 гр./м<sup>2</sup>, покрити със слой полиетилен с UV филтър, което увеличава живота им.

| Модел                            | ST 2x2   | ST 2x3 | ST 2x8 | ST 3x3 | ST 3x4 | ST 3x5 | ST 4x4 | ST 4x5 | ST 4x6 | ST 5x6 | ST 5x8 | ST 6x10 | ST 8x12 | ST 10x12 | ST 10x15 | ST 20x20 |
|----------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Размери (м)                      | 2x2      | 2x3    | 2x8    | 3x3    | 3x4    | 3x5    | 4x4    | 4x5    | 4x6    | 5x6    | 5x8    | 6x10    | 8x12    | 10x12    | 10x15    | 20x20    |
| Грамаж (+5%) (г/м <sup>2</sup> ) | 200      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |          |          |          |
| Цвят                             | сребрист |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |          |          |          |
| Тегло (кг)                       | 0,87     | 1,29   | 3,4    | 1,94   | 2,57   | 3,19   | 3,4    | 4,22   | 5,06   | 6,34   | 8,43   | 12,5    | 20,1    | 25       | 21,1     | 82,38    |

PROFI

## Гедоре WS-108



Комплектът Procraft WS-108 от 108 части е предназначен за използване в домашната работилница, но също така и за механици. Главите и тресчотките са изработени от качествена хром-ванадиева стомана за защита от корозия, а твърдата повърхност удължава експлоатационния живот. Тресчотките имат 48 зъба и са оборудвани с лост. Устойчивият пластмасов куфар с метални катарами улеснява дългосрочната употреба и транспорта. Ясно сортираните инструменти правят работата по-лесна и по-бърза. Комплектът включва тресчотки, накрайници, вложки, шестограми, лостове, универсални шарнири, удължители и отвертка за накрайници. В комплекта е включена пластмасова кутия.

| Модел     | WS-108                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8x        | 1/4" Удължени вложки: 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм                                                  |
| 2x        | 1/4" Удължители: 50мм, 75мм                                                                                       |
| 1x        | 1/4" Универсална връзка                                                                                           |
| 1x        | 1/4" Тресчотка                                                                                                    |
| 5x        | 1/4" Вложки torx: E4, E5, E6, E7, E8                                                                              |
| 1x        | 1/4" Отвертка                                                                                                     |
| 1x        | 1/4" Лост                                                                                                         |
| 3x        | Шестограми : 1,5-2-2,5мм                                                                                          |
| 18x       | 1/4" Битове: SL4-5-5-6-5, PH1-2, PZ1-2, H3-4-5-6, T8-10-15-20-25-27-30                                            |
| 17x       | 1/2" Битове (8 мм): SL8-10-12, PH3-4, PZ3-4, H7-8-10-12-14, T40-45-50-55-60                                       |
| 1x        | 1/2" Лост                                                                                                         |
| 17x       | 1/2" Вложки: 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм |
| 5x        | 1/2" Удължени вложки: 14мм, 15мм, 17мм, 19мм, 22мм                                                                |
| 2x        | 1/2" Удължители: 125мм, 250мм                                                                                     |
| 1x        | 1/2" Универсална връзка                                                                                           |
| 8x        | 1/2" Вложки torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24                                                          |
| 1x        | 1/2" Тресчотка                                                                                                    |
| 2x        | 1/2" Вложки за запалителни свещи: 16мм, 21мм                                                                      |
| 1x        | 1/2" Адаптер за лост                                                                                              |
| 13x       | 1/4" Вложки: 4мм, 4,5мм, 5мм, 5,5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм                             |
| Тегло, кг | 6,75                                                                                                              |

PROFI

## Гедоре WS-82



Комплектът Procraft WS-82 от 82 части е предназначен за използване в домашната работилница, но също така и за механици. Главите и тресчотките са изработени от качествена хром-ванадиева стомана за защита от корозия, а твърдата повърхност удължава експлоатационния живот. Тресчотките имат 48 зъба и са оборудвани с лост. Устойчивият пластмасов куфар с метални катарами улеснява дългосрочната употреба и транспорта. Ясно сортираните инструменти правят работата по-лесна и по-бърза. Комплектът включва тресчотки, битове, накрайници, комбинирани ключове, лостове, универсални шарнири, удължители и отвертка за накрайници. В комплекта е включена пластмасова кутия.

| Модел     | WS-82                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 12x       | 1/2" Вложки: 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 21мм, 22 мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм   |
| 13x       | 1/4" Вложки: 4мм, 4,5мм, 5мм, 5,5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9 мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм |
| 2x        | 1/4" Удължители: 50мм, 100мм                                                           |
| 2x        | 1/2" Удължители: 125мм, 250мм                                                          |
| 1x        | 1/2" Адаптер за външен лост 3/4"                                                       |
| 2x        | Универсална връзка: 1/4", 1/2"                                                         |
| 2x        | 1/2" Вложки за запалителни свещи: 16мм, 21мм                                           |
| 2x        | Тресчотки: 1/4", 1/2"                                                                  |
| 1x        | 1/4" Гъвкаво удължение за гнездови глави: 6"                                           |
| 1x        | 1/4" Дръжка на отвертка                                                                |
| 1x        | 1/2" Лост                                                                              |
| 15x       | 1/2" Битове (8 мм): SL8-10-12, PH3-4:H8-10-12-14:T40-45-50-55                          |
| 17x       | 1/4" Битове: SL4-5-5-7:PH1-2:PZ1-2:H3-4-5-6:T8-10-15-20-25-30                          |
| 9x        | Отворени гаечни ключове: 8мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 17мм, 19мм, 22мм           |
| 1x        | 1/4" Лост                                                                              |
| Тегло, кг | 5,75                                                                                   |





PCM 160/180



Бетонобъркачките Procraft PCM160 / PCM180 / PCM125 / PCM140 са предназначени за смесване на прахообразни и течни строителни материали като цимент, хоросани, лепила и др. Мощният мотор гарантира достатъчна производителност и дългосрочна безпроблемна работа. Висококачествената масивна конструкция и барабан, поставен върху два лагера, увеличават издръжливостта. Термичният предпазител предпазва двигателя от прегряване и претоварване. Снабдени са с качествени гумени колела за лесно транспортиране. Картонена опаковка.

| Модел                                    | PCM160        | PCM180        |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Обем на барабана (л)                     | 160           | 180           |
| Консумирана мощност (W)                  | 800           | 800           |
| Скорост на въртене (мин. <sup>-1</sup> ) | 29            | 29            |
| Материал на венеца                       | litina        | litina        |
| Диаметър на барабана (мм)                | 630           | 680           |
| Диаметър на отвора (мм)                  | 390           | 390           |
| Височина на барабана (мм)                | 630           | 680           |
| Дебелина на барабана (мм)                | 1.2/1.8       | 1.2/1.8       |
| Размери (мм)                             | 1260x710x1370 | 1260x850x1400 |
| Тегло (кг)                               | 66            | 68            |

| Модел                                    | PCM125        | PCM140        |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Обем на барабана (л)                     | 125           | 140           |
| Консумирана мощност (W)                  | 550           | 650           |
| Скорост на въртене (мин. <sup>-1</sup> ) | 26.6          | 26.6          |
| Материал на венеца                       | litina        | litina        |
| Диаметър на барабана (мм)                | 570           | 570           |
| Диаметър на отвора (мм)                  | 380           | 380           |
| Височина на барабана (мм)                | 570           | 610           |
| Дебелина на барабана (мм)                | 1.1/1.7       | 1.1/1.7       |
| Размери (мм)                             | 1200x710x1350 | 1200x710x1350 |
| Тегло (кг)                               | 50            | 51            |



# Заваръчна техника

## Инверторен електрожен RWI-300



Заваръчният инвертор Procraft RWI-300 е предназначен за ръчно MMA заваряване. Силвите IGBT транзистори гарантират дълга безпроблемна работа. Регулирането на заваръчния ток в диапазона 20-140A дава възможност за настройка на оптимални параметри при работа с различни метали. Могат да се използват заваръчни електроди с диаметър от 1,6 до 4,0 мм. Функциите за сила на дъгата, против залепване, горещ старт гарантират бързо и лесно заваряване. Текущият заваръчен ток се показва на LCD дисплея. Комплектът включва заваръчен шлем, кабел с електрододържач, кабел със заземителни скоби и телена четка, комбинирана с чук за шлага. Картонена опаковка.

| Модел                                            | RWI-300      |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Напрежение                                       | 230V-50Hz    |
| Диапазон на регулиране на заваръчните токове (A) | 20-140       |
| Натоварване 40%                                  | 140A / 25,6V |
| Натоварване 60%                                  | 99A / 24V    |
| Натоварване 100%                                 | 76A / 22,1V  |
| Консумирана мощност (kW)                         | 4,5          |
| Дължина на заваръчните кабели (м)                | 2,8          |
| Работен цикъл                                    | 40% при 40°C |
| Тегло (kg)                                       | 5,2          |

## Инверторен електрожен RWI-320



Заваръчният инвертор Procraft RWI-320 е предназначен за ръчно MMA заваряване. Силвите IGBT транзистори гарантират дълга безпроблемна работа. Регулирането на заваръчния ток в диапазона 20-160A дава възможност за настройка на оптимални параметри при работа с различни метали. Могат да се използват заваръчни електроди с диаметър от 1,6 до 4,0 мм. Функциите за сила на дъгата, против залепване, горещ старт гарантират бързо и лесно заваряване. Текущият заваръчен ток се показва на LCD дисплея. Комплектът включва заваръчен шлем, кабел с електрододържач, кабел със заземителни скоби и телена четка, комбинирана с чук за шлага. Картонена опаковка.

| Модел                                            | RWI-320      |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Напрежение                                       | 230V-50Hz    |
| Диапазон на регулиране на заваръчните токове (A) | 20-160       |
| Натоварване 40%                                  | 160A / 26,4V |
| Натоварване 60%                                  | 113A / 24,5V |
| Натоварване 100%                                 | 87A / 23,5V  |
| Консумирана мощност (kW)                         | 5,3          |
| Дължина на заваръчните кабели (м)                | 2,8          |
| Работен цикъл                                    | 40% при 40°C |
| Тегло (kg)                                       | 4,8          |

профи

## Инверторен електрожен RWI-350



Заваръчният инвертор Procraft RWI-350 е предназначен за ръчно MMA заваряване. Силвите IGBT транзистори гарантират дълга безпроблемна работа.

| Модел                                            | RWI-350        |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Напрежение                                       | 230V-50Hz      |
| Диапазон на регулиране на заваръчните токове (A) | 20-180         |
| Натоварване 40%                                  | 180A / 27,2V   |
| Натоварване 60%                                  | 127,3A / 25,1V |
| Натоварване 100%                                 | 98,6A / 23,9V  |
| Консумирана мощност (kW)                         | 6,1            |
| Дължина на заваръчните кабели (м)                | 3              |
| Работен цикъл                                    | 40% при 40°C   |
| Тегло (кг)                                       | 5,8            |

профи

## Инверторен електрожен RWI-400



Заваръчният инвертор Procraft RWI-400 е предназначен за ръчно MMA заваряване. Силвите IGBT транзистори гарантират дълга безпроблемна работа.

| Модел                                            | RWI-400        |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Напрежение                                       | 230V-50Hz      |
| Диапазон на регулиране на заваръчните токове (A) | 20-200         |
| Натоварване 40%                                  | 200A / 28V     |
| Натоварване 60%                                  | 163A / 26,5V   |
| Натоварване 100%                                 | 126,5A / 25,1V |
| Консумирана мощност (kW)                         | 7              |
| Дължина на заваръчните кабели (м)                | 3              |
| Работен цикъл                                    | 40% при 40°C   |
| Тегло (кг)                                       | 8              |

профи

## Телоподаващ комбиниран електрожен SPH-160



Заваръчният инвертор Procraft SPH-160 е предназначен за ръчно заваряване по методите MMA и MIG-MAG. Силвите IGBT транзистори гарантират дълга безпроблемна работа.

| Модел                                            | SPH-160                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Напрежение                                       | 230V-50Hz               |
| Диапазон на регулиране на заваръчните токове (A) | 20-180                  |
| Натоварване 60% MIG/MMA:                         | 160A, 22V / 160A, 26,4V |
| Натоварване 100% MIG/MMA:                        | 124A, 20,2V / 124A, 25V |
| Консумирана мощност (kW)                         | 6,5                     |
| Дължина на кабела на държача (м)                 | 3                       |
| Работен цикъл                                    | 30% при 40°C            |
| Скорост на подаване на тел (м/мин)               | 2,5-12                  |
| Тегло (кг)                                       | 14,7                    |

профи

## Комбиниран електрожен TMC-160 /MMA, TIG, CUT



Заваръчният инвертор Procraft TMC-160 е предназначен за ръчно заваряване чрез методите на MMA, TIG и за плазмено рязане. Силвите IGBT транзистори гарантират дълга безпроблемна работа. Регулирането на заваръчния ток в диапазона 20-160A за заваряване и в диапазона 15-50A за рязане позволява задаване на оптимални параметри при работа с различни метали.

| Модел                                            | TMC-160                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Напрежение                                       | 230V-50Hz                      |
| Диапазон на тока на рязане (A)                   | 15-50                          |
| Консумирана мощност (kW)                         | 5,6                            |
| Диапазон на регулиране на заваръчните токове (A) | 30-160                         |
| Напрежение на верига (V)                         | 86/86/305                      |
| Работен цикъл TIG / MMA:                         | 60% при 160 A / 100% при 105 A |
| Работен цикъл CUT                                | 60% при 50 A / 100% при 38 A   |
| Тегло (кг)                                       | 10,8                           |

ПРОФИ

## Телоподаващ заваръчен апарат SPI-320/Co2/MMA



Полуавтоматичен CO2 заваръчен апарат SPI-320 е предназначен за ръчно заваряване по методите MIG и MAG. Силовите IGBT транзистори гарантират дълга безпроблемна работа. Картонена опаковка.

| Модел                                            | SPI-320       |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Напрежение                                       | 230V-50Hz     |
| Диапазон на регулиране на заваръчните токове (A) | 20-160        |
| Натоварване 40%                                  | 165A/22V      |
| Натоварване 60%                                  | 113A / 19,65V |
| Натоварване 100%                                 | 88A / 13,4V   |
| Консумирана мощност (kW)                         | 5,3           |
| Дължина на кабела на държача                     | 3             |
| Работен цикъл                                    | 40% при 40°C  |
| Скорост на подаване на тел (м/мин)               | 2,5-12        |
| Диаметър на заваръчната тел                      | 5Kg           |
| Тегло (кг)                                       | 19,5          |

ПРОФИ

## Телоподаващ заваръчен апарат SPI-380/Co2/MMA



Полуавтоматичният CO2 заваръчен апарат SPI-380 е предназначен за ръчно заваряване по методите MIG/MAG и MMA. Силовите IGBT транзистори гарантират дълга безпроблемна работа. Картонена опаковка.

| Модел                                            | SPI-380       |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Напрежение                                       | 230V-50Hz     |
| Диапазон на регулиране на заваръчните токове (A) | 20-180        |
| Натоварване 40%                                  | 180A / 23V    |
| Натоварване 60%                                  | 127A / 20,35V |
| Натоварване 100%                                 | 98A / 18,9V   |
| Консумирана мощност (kW)                         | 6,5           |
| Дължина на кабела на държача                     | 3             |
| Работен цикъл                                    | 40% при 40°C  |
| Скорост на подаване на тел (м/мин)               | 2,5-12        |
| Диаметър на заваръчната тел                      | 5Kg           |
| Тегло (кг)                                       | 20,5          |

ПРОФИ

## Телоподаващ заваръчен апарат SPI-400/Co2/MMA



Комбинираният полуавтоматичен Co2 заваръчен/инверторен апарат SPI-400 е предназначен за ръчно заваряване по методите MIG и MAG. Силовите IGBT транзистори гарантират дълга безпроблемна работа. Картонена опаковка.

| Модел                                            | SPI-400      |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Напрежение                                       | 230V-50Hz    |
| Диапазон на регулиране на заваръчните токове (A) | 20-200       |
| Натоварване 40%                                  | 200A / 24V   |
| Натоварване 60%                                  | 142A / 21,1V |
| Натоварване 100%                                 | 110A / 19,5V |
| Консумирана мощност (kW)                         | 7,1          |
| Дължина на кабела на държача                     | 3            |
| Работен цикъл                                    | 40% при 40°C |
| Скорост на подаване на тел (м/мин)               | 2,5-12       |
| Диаметър на заваръчната тел                      | 5Kg, 15Kg    |
| Тегло (кг)                                       | 20,5         |

ПРОФИ

## Заваръчен шлем SPH1000



Заваръчният шлем Procraft SPH1000 е предназначен да предпазва вашето зрение при заваряване с MMA, MAG, MIG, FLUX (W)IG, PAW, плазмено и пламъчно рязане, шлайфане. Захранва се от слънчеви клетки и литиеви батерии, които се зареждат автоматично от слънчевите клетки. Възможност за настройка на забавянето на изсветляването в диапазона от 0.1 - 1.0 с. Най-висок оптичен клас: 1/ 1/ 1/ 1 EN379, Времето за реакция на филтъра е 1/30000. Картонена опаковка.

| Модел                     | SPH1000                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Размер на зрителното поле | 98x88 мм                                          |
| Размери на филтъра        | 133x115 мм                                        |
| Ниво на сянка             | DIN 5-8, 9-13                                     |
| Степен на светлина        | DIN 4                                             |
| Време за реакция          | 1/30000 s                                         |
| Време на забавяне         | 0,1 - 1,0 s                                       |
| Напрежение                | соларна клетка, сменяеми литиеви батерии 2xCR2450 |
| Брой оптични сензори      | 4                                                 |
| Тегло (кг)                | 1,4                                               |

профи

## Заваръчен шлем SPH90-30

захранван от  
литиеви батерии



защита срещу UV  
и IR радиация

захранване със  
слънчеви клетки



Заваръчният шлем е предназначен да предпазва вашето зрение при заваряване с MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, плазмено и пламъчно рязане, шлайфане. Захранва се от слънчева клетка и интегрирана литиева батерия, която се зарежда автоматично. Картонена опаковка.

| Модел                     | SPH90-30                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Размер на зрителното поле | 90x34мм                                  |
| Размери на филтъра        | 110x90мм                                 |
| Ниво на сянка             | DIN 8,5-12,5                             |
| Степен на светлина        | DIN 4,5                                  |
| Време за реакция          | 1/15000s                                 |
| Време на забавяне         | 0,1 - 1,0s                               |
| Напрежение                | соларна клетка, сменяеми литиеви батерии |
| Тегло (кг)                | 1                                        |

профи

## Заваръчен шлем SPH90-800-B

подходящ за всички  
обичайни заваръчни  
процедури

висок оптичен  
клас 1,1,1,1  
(EN379)

автоматично  
екраниране

захранван от слънчеви  
клетки и литиеви батерии



Заваръчният шлем Procraft SPH90-800-B е предназначен да предпазва вашето зрение при заваряване с MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, плазмено и пламъчно рязане, шлайфане. Картонена опаковка.

| Модел                     | SPH90-800-B                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Размер на зрителното поле | 98x43мм                                           |
| Размери на филтъра        | 126x102мм                                         |
| Ниво на сянка             | DIN 9-13                                          |
| Степен на светлина        | DIN 4                                             |
| Време за реакция          | 1/25000s                                          |
| Време на забавяне         | 0,1 - 1,0s                                        |
| Напрежение                | соларна клетка, сменяеми литиеви батерии 2xCR2450 |
| Брой оптични сензори      | 4                                                 |
| Тегло (кг)                | 0,6                                               |

профи

## Заваръчен шлем SPH90-800-C

подходящ за всички  
обичайни заваръчни  
процедури

висок оптичен  
клас 1,1,1,1  
(EN379)

автоматично  
екраниране

захранван от слънчеви  
клетки и литиеви батерии



Заваръчният шлем Procraft SPH90-800-C е предназначен да предпазва вашето зрение при заваряване с MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, плазмено и пламъчно рязане, шлайфане. Картонена опаковка.

| Модел                     | SPH90-800-C                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Размер на зрителното поле | 98x43мм                                           |
| Размери на филтъра        | 126x102мм                                         |
| Ниво на сянка             | DIN 9-13                                          |
| Степен на светлина        | DIN 4                                             |
| Време за реакция          | 1/25000s                                          |
| Време на забавяне         | 0,1 - 1,0s                                        |
| Напрежение                | соларна клетка, сменяеми литиеви батерии 2xCR2450 |
| Брой оптични сензори      | 4                                                 |
| Тегло (кг)                | 0,6                                               |

профи



## Заваръчен шлем SPH90-800-F

подходящ за всички  
обичайни заваръчни  
процедури

висок оптичен  
клас 1,1,1,1  
(EN379)

автоматично  
екраниране

захранван от слънчеви  
клетки и литиеви батерии



Заваръчният шлем Procraft SPH90-800-F е предназначен да предпазва вашето зрение при заваряване с MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, плазмено и пламъчно рязане, шлайфане. Картонена опаковка.

| Модел                     | SPH90-800-F                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Размер на зрителното поле | 98x43мм                                           |
| Размери на филтъра        | 126x102мм                                         |
| Ниво на сянка             | DIN 9-13                                          |
| Степен на светлина        | DIN 4                                             |
| Време за реакция          | 1/25000s                                          |
| Време на забавяне         | 0,1 - 1,0s                                        |
| Напрежение                | соларна клетка, сменяеми литиеви батерии 2xCR2450 |
| Брой оптични сензори      | 4                                                 |
| Тегло (кг)                | 0,6                                               |

# Водоструйки

## Водоструйка CW4.120



Водоструйката Cleaner CW4.120 е предназначена за почистване и измиване на автомобили, мотоциклети, басейни, тераси. Моторът с входна мощност от 1400 W и налягане до 100 бара гарантира достатъчна производителност. Оборудвана е със самозасмукваща помпа, така че не сте зависими само от водата от водоснабдителната система. Ниското тегло и компактните размери улесняват работата. Дългият маркуч и дългият захранващ кабел улесняват работата. Комплектът включва дюзи, маркуч и пистолет. Картонена опаковка.

| Модел                            | CW4.120 |
|----------------------------------|---------|
| Консумирана мощност (W)          | 1400    |
| Номинален дебит (л/ч)            | 330     |
| Макс. дебит (л/ч)                | 390     |
| Номинално налягане (бар)         | 70      |
| Макс. налягане (бар)             | 100     |
| Макс. температура на водата (°C) | 40      |
| Тегло (кг)                       | 6,1     |

## Водоструйка CW5.140



Водоструйката Cleaner CW5.140 е предназначена за почистване и измиване на автомобили, мотоциклети, басейни, тераси. Моторът с входна мощност от 1800 W и налягане до 140 бара гарантира достатъчна производителност. Оборудвана е със самозасмукваща помпа, така че не сте зависими само от водата от водоснабдителната система. Ниското тегло и компактните размери улесняват работата. Дългият маркуч и дългият захранващ кабел улесняват работата. Комплектът включва дюзи, маркуч и пистолет. Картонена опаковка.

| Модел                            | CW5.140 |
|----------------------------------|---------|
| Консумирана мощност (W)          | 1800    |
| Номинален дебит (л/ч)            | 400     |
| Макс. дебит (л/ч)                | 468     |
| Номинално налягане (бар)         | 100     |
| Макс. налягане (бар)             | 140     |
| Макс. температура на водата (°C) | 40      |
| Тегло (кг)                       | 10,02   |

профи

## Водоструйка CW6.160

пистолет с предпазител

компактен и преносим уред

мощна алуминиева помпа

мощност 160 бара



Водоструйката Cleaner CW6.160 е предназначена за почистване и измиване на автомобили, мотоциклети, басейни, тераси. Моторът с входна мощност от 2000 W и налягане до 150 бара гарантира достатъчна производителност за възникващо почистване. Оборудвана е със самозасмукваща помпа, така че не сте зависими от водата от водоснабдителната система. Сравнително ниското тегло и транспортните колела улесняват работата. Дългият маркуч и дългият захранващ кабел улесняват работата. Комплектът включва дюзи, бутилка за почистващи препарати, маркуч за високо налягане и пистолет. Картонена опаковка.

| Модел                            | CW6.160 |
|----------------------------------|---------|
| Консумирана мощност (W)          | 2000    |
| Номинален дебит (л/ч)            | 400     |
| Макс. дебит (л/ч)                | 468     |
| Номинално налягане (бар)         | 110     |
| Макс. температура на водата (°C) | 40      |
| Тегло (кг)                       | 13      |

профи

## Пенообразуваща дюза с контейнер B-350мл Пенообразуваща дюза с контейнер A-750мл



A



B

Пенообразуващата дюза с контейнер Cleaner B-350 е подходяща за повечето водоструйни машини, включително Cleaner CW4-CW7. Накрайникът е изработен от издръжлив висококачествен материал.

Пенообразуващата дюза с контейнер Cleaner A-750 е подходяща за повечето водоструйни машини, включително Cleaner CW4-CW7. Накрайникът е изработен от издръжлив качествен материал. Корпусът от месинг увеличава издръжливостта.

профи

## Водоструйка CW7.180

пистолет с предпазител

мощен асинхронен двигател

мощна изцяло месингова помпа

мощност 180 бара



Водоструйката Cleaner CW7.180 е предназначена за почистване и измиване на автомобили, мотоциклети, басейни, тераси, премахване на мазилка, почистване на каменни цокли и др. Безчетковият мотор с входна мощност от 3000 W и налягане до 180 бара гарантира достатъчна производителност за професионална употреба. Оборудвана е с изцяло месингова самозасмукваща помпа, така че не сте зависими от водата от водоснабдителната система. Транспортните колела улесняват работата. Дългият маркуч и дългият захранващ кабел улесняват работата. Доставка включва дюзи, бутилка за почистващи препарати, маркуч за високо налягане и пистолет. Картонена опаковка.

| Модел                            | CW7.180 |
|----------------------------------|---------|
| Консумирана мощност (W)          | 3000    |
| Номинален дебит (л/ч)            | 450     |
| Макс. дебит (л/ч)                | 522     |
| Номинално налягане (бар)         | 140     |
| Макс. налягане (бар)             | 180     |
| Макс. температура на водата (°C) | 40      |
| Тегло (кг)                       | 26,85   |

профи

## Маркуч за високо налягане - 8м



Маркучът за почистване под високо налягане пасва на повечето водоструйки, включително Cleaner CW4-CW7. Бързите връзки улесняват и ускоряват смяната на различни удължители и принадлежности. Маркучът е изработен от издръжлива висококачествена гума. В краищата е оборудван със защита срещу спукване и висококачествени месингови съединители, които увеличават експлоатационния живот.

профи

## Пистолети за високо налягане с регулируема дюза



pro CW7.180



pro CW4.120 - CW6.160



# PRO·CRAFT



**Официален вносител в България: Елефант Тулс ООД**

Адрес на склада: София, бул. „Европа“ 251, 1331

Уебсайт: [www.elephant-tools.bg](http://www.elephant-tools.bg)

e-mail: [sales@elephant-tools.bg](mailto:sales@elephant-tools.bg)  
[elefanttoolsbg@gmail.com](mailto:elefanttoolsbg@gmail.com)